

ASUP



... immer einen Schritt voraus!

ENTSORGUNG
ARBEITSSCHUTZ
BAUBEDARF
TECHNIK



Digitaler Katalog

Stand: September 2026

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur nach ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung durch den Herausgeber! Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Da ständig neue Erkenntnisse und Veränderungen hinzukommen, sind Fehler leider nicht ausschließbar und es kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden!

Herausgeber

ASUP Schweiz GmbH | Rietstrasse 6 | 8108 Dällikon
Tel.: +41 (0) 55 552 17 17 | info@asup.ch

Geschäftsführer

Jelena Bojkic, Bernd Ebbes, Florian Kollmeier

UID CHE-292.547.224



Inhaltsverzeichnis

ASUP Schweiz	4
Kontakt & Anfahrt.....	5
Wartung & Reparatur.....	6
Übersicht Mietgeräte	8

Entsorgung 10 – 19

Produktübersicht	12
Big Bags	14
Plattenbags.....	16
Ständer Big Bags.....	17
Entsorgungssäcke / Fässer.....	18

Arbeitsschutz 20 – 49

Overalls.....	22
Sandstrahlen.....	26
Einwegbekleidung	28
Filter Information.....	30
3M Atemschutz.....	32
RSG Atemschutz	35
Dräger Atemschutz	36
Sundström Atemschutz.....	40
CleanAir Atemschutz	42
Honeywell & Zenith Atemschutz.....	43
Körperschutz	44
Handschuhe	46

Baubedarf 50 – 59

Klebebänder.....	52
Folien und Abdeckplanen.....	54
Glove Bags	55
Messer und Staubschutztüren	56
Chemikalien & Reinigung	57
Baustellenabsicherung	59

Technik 60 – 126

Schleusen.....	62
Wassermanagement	66
Unterdruckhaltegeräte.....	68
Luftreiniger	74
Messgeräte.....	76
Luftversorgungssystem	82
Saugtechnik.....	83
Vorabscheider.....	94
Wassersauger	96
Sauganhänger.....	98
Vorabscheider.....	99
Super Trailer VAC	100
Entroster.....	101
Schleifen.....	102
Fräsen	108
Farbspritzgerät & Drucklufthammer	119
Kompressoren.....	120
Ventilatoren.....	122
Heizgeräte	123
LED Arbeitsleuchten.....	124
Trockeneisstrahlgerät.....	125
Hochdruckreiniger.....	126

WILLKOMMEN BEI DER ASUP SCHWEIZ

Die ASUP Schweiz GmbH ist seit über 10 Jahren einer der führenden Komplettanbieter für Produkte und Lösungen in den Bereichen Entsorgung, Sanierung, Arbeitsschutz und Technik. Mit fundiertem Fachwissen und langjähriger Erfahrung bieten wir erstklassige Lösungen für Kundenbedürfnisse in diesen wichtigen Bereichen. Unser Engagement für Innovation und unsere Zuverlässigkeit hat ASUP zu einem vertrauenswürdigen Partner der verschiedenen Branchen gemacht.




Online gut informiert

Rund um die Uhr steht Ihnen das Sortiment unseres Online-Shops zur Verfügung. Dort finden Sie Infos zu unserem Mietpark und den Serviceangeboten Wartung & Reparatur. Schauen Sie mal rein.

www.asup.ch



Kontakt und Anfahrt

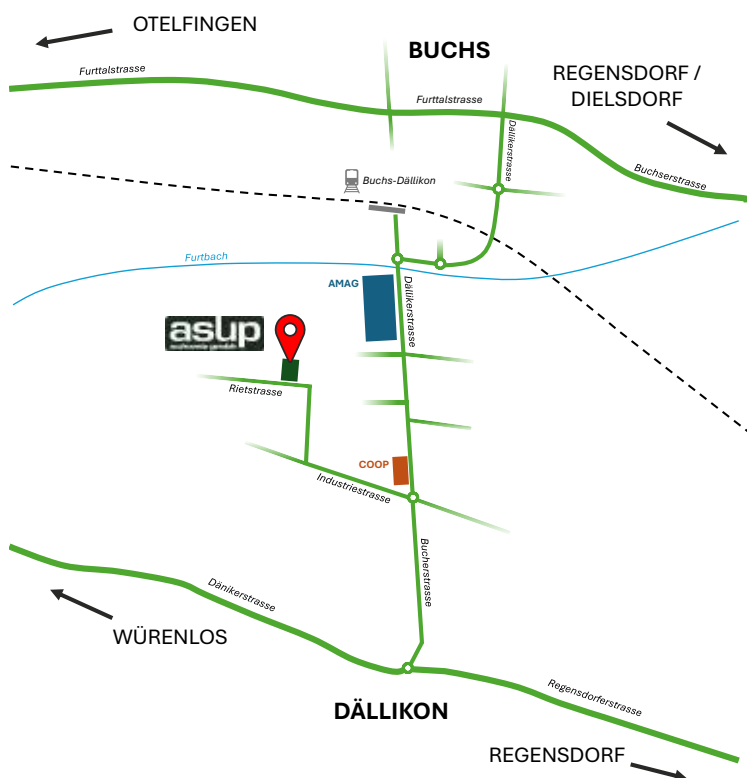

ASUP Schweiz GmbH
Rietstrasse 6
8108 Dällikon


Tel.: +41 (0) 55 552 17 17
info@asup.ch



WARTUNG & REPARATUR

Welchen Service bieten wir Ihnen?

- ▶ Wartung und Dekontamination Ihrer Gerätschaften
- ▶ Reparatur
- ▶ Elektronische Prüfung nach SN EN 50678 & SN EN 50699
- ▶ Einweisung in die Gerätetechnik
- ▶ Beratung und Unterstützung



Welche Geräte können Sie bei uns warten lassen?

- ▶ Atemschutzmasken und Gebläseeinheiten
- ▶ Gefahrstoff- und Industriesauger
- ▶ Fräs-, Schleif- und Strippermaschinen
- ▶ Unterdruckhalte- und Unterdruckmessgeräte
- ▶ Material- und Personalschleusen
- ▶ und viele weitere Gerätschaften für ASI-Arbeiten



▶ **Fragen zu Wartung und Service?**

Telefon: 055 552 17 17 · E-Mail: info@asup.ch

WIR KOMMEN GERN AUCH ZU IHNEN!

asup **SERVICE**
immer einen Schritt voraus **MOBIL**



- Service, Wartung + Instandsetzung
- Baustellenservice
- Einweisung Gerätetechnik
- Technischer Support
- für Maschinen, Geräte + Arbeitsmittel zur Gefahrstoffsanierung



Sie haben ein Grossprojekt und Ihr Gerätepark reicht nicht aus?
Wir liefern innerhalb von 24 Stunden!



INDUSTRIESAUGER



BODENTECHNIK



LUFTVERSORGUNG



WASSERMANAGEMENT



PERSONENSCHLEUSEN



MATERIALSCHLEUSEN



UNTERDRUCKMESSGERÄTE



UNTERDRUCKHALTEGERÄTE

ÜBERSICHT MIETPARK

► Jetzt reservieren: Telefon 055 552 17 17

Industriesauger	Art.-Nr.
Enviro Saug- und Abfüllanlage: TopVac 1200 2x 5,5 kW + EasyBag Quattro (zzgl. Schläuche, Verbindungen und Verbrauchsmaterial. Anmietung nicht ohne Einweisung durch geschultes Personal möglich!)	01659
Sauger Delfin 202DS (Longopac-System)	9601
Sauger Husqvarna DE 130	01628
Sauger Husqvarna DE 110SH	01954
Sauger Husqvarna DE 110i (Akku-Sauger, Leistung : 0.9 kW)	01719

Bodentechnik	Art.-Nr.
Bodenschleifmaschine Enviro DF-M300 (exkl. Werkzeug)	05200
Bodenfräsmaschine FloorCat A26 Brushless - PRO (exkl. Werkzeug)	9785

Luftversorgung	Art.-Nr.
Cubair Evolution Generator	01703

Wassermanagement	Art.-Nr.
Wassermanagement der C- Serie / C25// C110L // C130L	2572
Wassermanagement D30L	2144
Wassermanagement Enviro 65L	2050
Abwasserfilteranlage AS 300	8522



► Fragen zur Vermietung?

Telefon: 055 552 17 17 · E-Mail: info@asup.ch

ÜBERSICHT MIETPARK

► Jetzt reservieren: Telefon 055 552 17 17

Personenschleusen	Art.-Nr.
Personenschleusen (Modell 750)	
1-Kammer Personenschleuse 750 (mit oder ohne Dusche) mit Boiler	3229
1-Kammer Personenschleuse 750 (mit oder ohne Dusche) ohne Boiler	3185
2-Kammer Personenschleuse 750 (mit oder ohne Dusche) mit Boiler	3632
2-Kammer Personenschleuse 750 (mit oder ohne Dusche) ohne Boiler	3639
3-Kammer Personenschleuse 750 (mit oder ohne Dusche) mit Boiler	3727
3-Kammer Personenschleuse 750 (mit oder ohne Dusche) ohne Boiler	4514
4-Kammer Personenschleuse 750 (mit oder ohne Dusche) mit Boiler	3674
4-Kammer Personenschleuse 750 (mit oder ohne Dusche) ohne Boiler	2420

Personenschleusen (Modell 900)	
1-Kammer Personenschleuse 900 (mit oder ohne Dusche) mit Boiler	3263
1-Kammer Personenschleuse 900 (mit oder ohne Dusche) ohne Boiler	3409
2-Kammer Personenschleuse 900 (mit oder ohne Dusche) mit Boiler	3667
2-Kammer Personenschleuse 900 (mit oder ohne Dusche) ohne Boiler	3943
3-Kammer Personenschleuse 900 (mit oder ohne Dusche) mit Boiler	2880
3-Kammer Personenschleuse 900 (mit oder ohne Dusche) ohne Boiler	2807
4-Kammer Personenschleuse 900 (mit oder ohne Dusche) mit Boiler	2386
4-Kammer Personenschleuse 900 (mit oder ohne Dusche) ohne Boiler	2349

Materialschleusen	Art.-Nr.
2-Kammer Materialschleuse 900	3897
2-Kammer Materialschleuse 1400 mit 2x Doppel-Flügeltür	435

Unterdruckmessgeräte	Art.-Nr.
ENVIRO Unterdruckmessgerät UDM 200	01201
Cubalarmer	0613

Unterdruckhaltergeräte	Art.-Nr.
G 200 SE mit Filter (3'000 m³/h)	9838
G 300 SE mit Filter (5'150 m³/h)	03072
G 400 SE mit Filter (7'800 m³/h)	03074
G 500 SE mit Filter (12'000 m³/h)	17072
D 1200 SE mit Filter (12'000 m³/h)	8667
Salema 3200 mit Filter (3'200 m³/h)	09803
Salema 6200 mit Filter (6'200 m³/h)	09804
Salema 10000 mit Filter (10'000 m³/h)	09805
ENVIRO UHG AM-AIR/800 mit Filter (1'000 m³/h)	9751
ENVIRO UHG AM-AIR/9000 mit Filter (8'000 m³/h)	16898
ENVIRO UHG AM-AIR/12000 mit Filter (12'000 m³/h)	02619
Cubair Eco Silent 9000 mit Filter (9'000 m³/h)	16897
Cubair Eco Silent 1200 mit Filter (12'000 m³/h)	1315
SNAP Filtergehäuse	4030



► Fragen zur Vermietung?

Telefon: 055 552 17 17 · E-Mail: info@asup.ch



01

ENTSORGUNG

PRODUKTÜBERSICHT	12
BIG BAGS	14
PLATTENBAGS	16
STÄNDER BIG BAGS	17
ENTSORGUNGSSÄCKE/FÄSSER	18

BIG BAGS

Art-Nr	SWL kg	Grundfläche cm	Höhe cm	Beschichtung	Schürze	Inliner	Sonstiges	Aufdruck
7070	1.000	75X75	90		✓			
9130	1.000	85X85	75	2x			EASY BAG / Einlauf	EASY BAG + Asbest
00796	1.000	85X85	75	2x			EASY BAG / Einlauf	EASY BAG
4823	1.000	90X90	90					
8861	1.000	90X90	110		✓	✓	SF 6:1	UN-Asbest
7414	1.000	90X90	110		✓	✓	SF 6:1	UN
1015	1.250	90X90	110		✓			
7038	1.250	90X90	110	✓	✓			
2016	1.250	90X90	110	✓	✓			Asbest
1072	1.250	90X90	110		✓	✓		
4865	1.500	90X90	110					
7413	2.000	90X90	110					
1035	1.250	90X90	115		✓		Auslauf	
0005	1.250	90X90	115	✓			Ein- + Auslauf	
0082	1.250	90x90	165		✓			
1822	1.250	90x90	165		✓		Auslauf	
1028	1.250	100x100	200		✓		Dokumententasche	
3377	ohne	55x55	85				Gartenabfallsack	
4487	1.250	90x90	90				Steine Big Bag	



Bändchengewebesäcke

Art-Nr	SWL kg	Grundfläche cm	Höhe cm	Beschichtung	Schürze	Inliner	Sonstiges	Aufdruck
2012		60	100			✓		
8696		60	100	✓				
6371		60	100	✓			Ohne Bindeband	
1039		70	110					
0572		70	110	✓				UN-Asbest
1747		60	100	✓			Laminiert	UN-Asbest

Plattenbags

Art-Nr	SWL kg	Grundfläche cm	Höhe cm	Beschichtung	Schürze	Inliner	Sonstiges	Aufdruck
1433	1.500	260X125	30	✓	✓			Asbest
1033	1.500	260X125	45	✓	✓			Asbest
1385	1.500	320X125	30	✓	✓			Asbest

Containerbags

Art-Nr	SWL kg	Grundfläche cm	Höhe cm	Beschichtung	Schürze	Sonstiges	Aufdruck
6125		340/220X195	165	✓	✓	7 m ³	Asbest
6113		620x240	115	✓	✓	17 m ³	Asbest
9036		650X240	240	✓	✓	38 m ³	
6126		420/240x182	175	✓	✓	10 m ³	

Big Bag unbeschichtet

- ▶ Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898
- ▶ UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- ▶ SF 5:1
- ▶ Einfüllschürze zum Zubinden
- ▶ Boden geschlossen
- ▶ 4 Hebeschlaufen, 25 cm freie Länge

▶ **unbeschichtet**

Größe	SWL	VE	Art.-Nr.
75 x 75 x 90 cm	1.000 kg	120 Stk.	7070
90 x 90 x 110 cm	1.250 kg	120 Stk.	1015
90 x 90 x 165 cm	1.250 kg	100 Stk.	0082
100 x 100 x 200 cm	1.250 kg	50 Stk.	1028



Big Bag beschichtet

- ▶ Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898
- ▶ UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- ▶ SF 5:1
- ▶ Einfüllschürze zum Zubinden
- ▶ Boden geschlossen
- ▶ 4 Hebeschlaufen, 25 cm freie Länge

▶ **beschichtet**



Größe	SWL	VE	Art.-Nr.
90 x 90 x 110 cm	1.250 kg	120 Stk.	7038

Big Bag unbeschichtet mit LDPE-Inliner

- ▶ Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898
- ▶ UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- ▶ SF 5:1
- ▶ Einfüllschürze zum Zubinden
- ▶ Boden geschlossen
- ▶ 4 Hebeschlaufen, 25 cm freie Länge

▶ **unbeschichtet + LDPE-Inliner**
ca. 55 my lose eingesteckt



Größe	SWL	VE	Art.-Nr.
90 x 90 x 110 cm	1.250 kg	100 Stk.	1072
90 x 90 x 110 cm	1.500	100 Stk.	0333

Steine Big Bag

- ▶ Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898
- ▶ UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- ▶ unbeschichtet
- ▶ SF 5:1
- ▶ oben offen
- ▶ Boden geschlossen
- ▶ 4 Hebeschlaufen, 25 cm freie Länge



Größe	SWL	VE	Art.-Nr.
90 x 90 x 90 cm	1.250 kg	120 Stk.	4487
90 x 90 x 110 cm	1.500 kg	120 Stk.	4865
90 x 90 x 110 cm	2.000 kg	100 Stk.	7413

Gartenabfallsack

- ▶ Ohne Traglastprüfung
- ▶ Oben offen
- ▶ Boden geschlossen
- ▶ 2 Handschlaufen oben ca. 10 cm
- ▶ 2 Entleerungsschlaufen unten ca. 10 cm
- ▶ 1 Hilfsschleife in der Mitte ca. 10 cm



Größe	SWL	VE	Art.-Nr.
55 x 85 cm		120 Stk.	3377

UN Gefahrgut Big Bag mit Asbestaufdruck

- ▶ Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898
- ▶ UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- ▶ unbeschichtet
- ▶ mit LDPE-Inliner 40 my
- ▶ SF 6:1
- ▶ Einfüllschürze zum Zubinden
- ▶ Boden geschlossen
- ▶ 4 Hebeschlaufen, 25 cm freie Länge
- ▶ UN-Gefahrgut-Zulassung 13H3Y:
Für Materialien der Verpackungsgruppe II
(gefährliche Stoffe)
- ▶ Asbestaufdruck 5-sprachig (de/en/fr/it/es)
- ▶ mit Gefahrgutaufdruck



Größe	SWL	VE	Art.-Nr.
90 x 90 x 110 cm	1.000 kg	100 Stk.	8861

Big Bag mit Asbestaufdruck

- ▶ Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898
- ▶ UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- ▶ beschichtet
- ▶ SF 5:1
- ▶ Einfüllschürze zum Zubinden
- ▶ Boden geschlossen
- ▶ 4 Hebeschlaufen, 25 cm freie Länge
- ▶ Asbestaufdruck 4-sprachig (de/en/fr/it)

Größe	SWL	VE	Art.-Nr.
90 x 90 x 110 cm	1.250 kg	120 Stk.	2016

Big Bag mit Auslauf

- ▶ Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898
- ▶ UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- ▶ unbeschichtet
- ▶ SF 5:1
- ▶ Einfüllschürze zum Zubinden
- ▶ Auslaufstutzen 35 x 50 (ø x L) cm
- ▶ 4 Hebeschlaufen, 25 cm freie Länge



Größe	SWL	VE	Art.-Nr.
90 x 90 x 115 cm	1.250 kg	100 Stk.	1035
90 x 90 x 165 cm	1.250 kg	100 Stk.	1822

Easy Bag mit oder ohne Asbestaufdruck

- ▶ Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898
- ▶ UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- ▶ Gewebe doppelt beschichtet (innen und außen)
- ▶ mit kompletter Nahtabdichtung
- ▶ Einfüllschürze zum Zubinden 28 x 40 cm (ø x L)
- ▶ Boden geschlossen
- ▶ 4 Hebeschlaufen, 25 cm Länge
- ▶ Aufdruck: Asbest-Logo, asup-Logo, 4-seitig, 2-farbig



mit Asbestaufdruck

Größe	SWL	VE	Art.-Nr.
85 x 85 x 75 cm	1.000 kg	100 Stk.	9130

ohne Asbestaufdruck

Größe	SWL	VE	Art.-Nr.
85 x 85 x 75 cm	1.000 kg	100 Stk.	00796



Big Bag mit Einlauf und Auslauf


- ▶ Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898
- ▶ UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- ▶ beschichtet
- ▶ SF 5:1
- ▶ Ein- und Auslaufstutzen 40 x 50 cm (ø x L)
- ▶ 4 Hebeschlaufen, 25 cm freie Länge
- ▶ zusätzlich mit Kordel-Nahtabdichtung (staubdicht)



Größe	SWL	VE	Art.-Nr.
90 x 90 x 115 cm	1.250 kg	100 Stk.	0005

Plattenbag mit Asbestaufdruck

- ▶ Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898
- ▶ UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- ▶ beschichtet
- ▶ SF 5:1
- ▶ Schürzendeckel zum Zubinden
- ▶ Boden geschlossen
- ▶ 4 Hebeschlaufen, 25 cm freie Länge
- ▶ Asbestaufdruck auf dem Deckel 4-sprachig (de/en/fr/it)

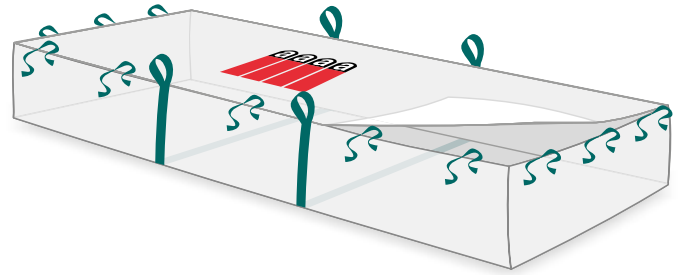


Größe	SWL	VE	Art.-Nr.
260 x 125 x 30 cm	1.500 kg	110 Stk.	1433

Größe	SWL	VE	Art.-Nr.
260 x 125 x 45 cm	1.500 kg	100 Stk.	1033
320 x 125 x 30 cm	1.500 kg	100 Stk.	1385

Containerbag für Abroller


- ▶ UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- ▶ beschichtet
- ▶ Schürzendeckel zum Zubinden
- ▶ ohne Hebegurte
- ▶ 2 x 9 Haltebänder zur Befestigung an den Planenhaken

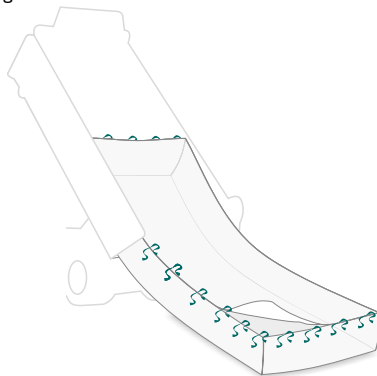

Größe	Volumen	VE	Art.-Nr.
650 x 240 x 240 cm	38 m ³	20 Stk.	9036
710 x 250 x 250 cm	44 m ³	15 Stk.	7036

Containerbag für Abroller mit Asbestaufdruck


- ▶ UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- ▶ beschichtet
- ▶ Schürzendeckel zum Zubinden
- ▶ ohne Hebegurte
- ▶ 2 x 9 Haltebänder zur Befestigung an den Planenhaken
- ▶ Asbestaufdruck auf dem Deckel 4-sprachig (de/en/fr/it)

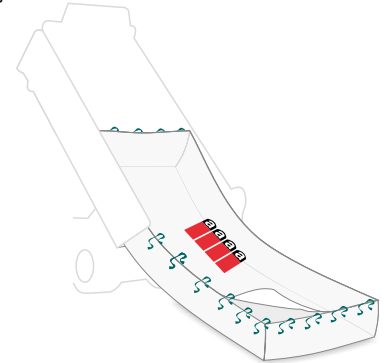

Größe	Volumen	VE	Art.-Nr.
620 x 240 x 115 cm	17 m ³	20 Stk.	6113

Containerbag für Absetzmulde


- ▶ UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- ▶ beschichtet
- ▶ Schürzendeckel zum Zubinden
- ▶ ohne Hebegurte
- ▶ 2x 9 Haltebänder zur Befestigung an den Planenhaken

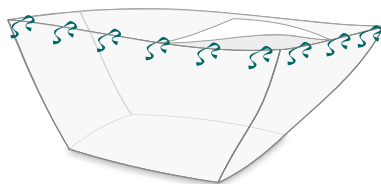

Größe	Volumen	VE	Art.-Nr.
420/240 x 182 x 175 cm	10 m ³	20 Stk.	6126

Containerbag für Absetzmulde mit Asbestaufdruck

- ▶ UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- ▶ beschichtet
- ▶ Schürzendeckel zum Zubinden
- ▶ ohne Hebegurte
- ▶ 2x 9 Haltebänder zur Befestigung an den Planenhaken
- ▶ Asbestaufdruck 4-sprachig (de/en/fr/it)

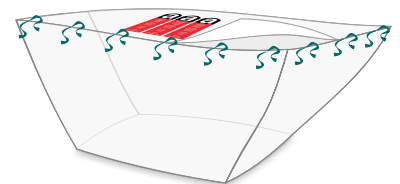

Größe	Volumen	VE	Art.-Nr.
340/220 x 195 x 165 cm	7 m ³	30 Stk.	6125

Big Bag-Gestell / Einfüllhilfe

Dieses Big Bag-Gestell dient zum Aufhalten der Big Bags und besitzt keine Tragfähigkeit, da der Big Bag komplett auf dem Boden steht.

- ▶ Einfüllhilfe für Big Bags mit den Maßen 90 x 90 x 110 cm
- ▶ Material: Stahl
- ▶ Oberfläche: verzinkt
- ▶ Gewicht: 15,00 kg
- ▶ Lieferung ohne Big Bag

Größe	VE	Art.-Nr.
101 x 101 x 110 cm	1 Stück	0222



Big Bag-Halter

Dieser Big Bag-Halter dient zum Aufhalten der Big Bags und besitzt keine Tragfähigkeit, da der Big Bag komplett auf dem Boden steht.

- ▶ leicht zu transportieren, innerhalb weniger Minuten aufbaubar
- ▶ erleichtert das Befüllen von Big Bags
- ▶ in vielen Fällen (z.B. auf Baustellen) ist ein mobiler Big Bag-Halter unersetzlich
- ▶ Material: Stahl
- ▶ Oberfläche: lackiert
- ▶ Gewicht: 18,00 kg
- ▶ Lieferung ohne Big Bag

Größe	VE	Art.-Nr.
101 x 101 x 140 cm	1 Stück	0576



asup
schweiz **Print**

WIR SETZEN SIE PERFEKT IN SZENE!

Nutzen Sie die großen Werbeflächen auf unseren Big Bags und setzen Sie Ihre Firma professionell in Szene: Auf Wunsch drucken wir Ihr Logo direkt auf die Oberfläche.

Das Beste: Sie können die Bags zudem mit allen Motiven und Designs sowie in allen Farben von uns bedrucken lassen.



PP-Bändchengewebesack

- ▶ UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- ▶ mit Verschlussband
- ▶ ohne Aufdruck



- ▶ beschichtet

Größe	Volumen	VE	Art.-Nr.
60 x 100 cm	75 l	1.000 Stk.	8696

- ▶ beschichtet, ohne Bindeband

Größe	Volumen	VE	Art.-Nr.
60 x 100 cm	75 l	1.000 Stk.	6371

- ▶ unbeschichtet

Größe	Volumen	VE	Art.-Nr.
70 x 110 cm	120 l	1.000 Stk.	1039

- ▶ LDPE-Inliner 40 my

Größe	Volumen	VE	Art.-Nr.
60 x 100 cm	75 l	500 Stk.	2012

LDPE-Entsorgungssäcke

- ▶ besonders stark & reißfest
- ▶ verschiedene Farben und Größen
- ▶ ohne Aufdruck
- ▶ Rollen- und Stückware




Größe	Volumen	Stärke*	Farbe	VE	Art.-Nr.
80 x 120 cm	150 l	100 my	schwarz	100 Stk.	1043
70 x 110 cm	120 l	140 my	transluzent	100 Stk.	1402
70 x 110 cm*	120 l	100 my	blau	150 Stk.	90100

* innerhalb marktüblicher und technischer Toleranzen

Abfallsack

- ▶ mit integriertem Zugband (weiss)
- ▶ mit Abreissperforation
- ▶ auf Rolle



Größe	Volumen	Farbe	VE	Art.-Nr.
50 x 60 cm	35 L	schwarz/dunkelgrau	300 Stk.	00038
60 x 80 cm	60 L	schwarz/dunkelgrau	200 Stk.	00039
70 x 100 cm	110 L	schwarz/dunkelgrau	200 Stk.	00040

PP-Bändchengewebesack mit Asbestaufdruck

- ▶ UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- ▶ LDPE-Inliner 80 my
- ▶ mit Verschlussband
- ▶ Asbestaufdruck 4-sprachig (de/en/fr/nl)



- ▶ beschichtet, mit UN-Kennzeichnung

Größe	Volumen	VE	Art.-Nr.
70 x 110 cm	120 l	500 Stk.	0572

- ▶ Laminierter, mit UN-Kennzeichnung

Größe	Volumen	VE	Art.-Nr.
60 x 100 cm	ca. 95 l	500 Stk.	1747

MDPE-Sack

- ▶ leicht und stabil
- ▶ ohne Verschlussband
- ▶ vielseitig einsetzbar
- ▶ unbedruckt oder mit Asbest Aufdruck



Größe	Volumen	Stärke**	VE	Art.-Nr.
65 + 55 x 175 cm	550 l	40 my	125 Stk.	006

- ▶ Asbestaufdruck 4-sprachig (de/en/fr/it)

Größe	Volumen	Stärke*	Farbe	VE	Art.-Nr.
75 x 115 cm	125 l	100 my	transparent	200 Stk.	0859

* innerhalb marktüblicher und technischer Toleranzen

Kunststoff-Fass

- ▶ mit UN-Zulassung (1H2/X225/S/B)
- ▶ aus HDPE
- ▶ inkl. Deckel mit Moosgummidichtung und Spanning, mit Splint und roter Lasche
- ▶ verschiedene Größen
- ▶ Farbe: Blau



Höhe	Öffnung ø	Volumen	VE	Art.-Nr.
62,5 cm	33,8 cm	60 l	1 Stk.	5935
79,1 cm	39,3 cm	120 l	1 Stk.	6755
97,5 cm	47 cm	220 l	1 Stk.	8557



WUSSTEN SIE SCHON...?

ASUP Big Bags bestehen aus Polypropylen und sind UV-stabilisiert.

Das bedeutet, dass man die Big Bags für einen kurzen Zeitraum draußen stehen lassen kann, ohne dass diese großen Schaden nehmen. Nach ca. 150 Sonnenstunden beginnt das Gewebe, sich zu zersetzen, bis hin zur vollständigen Auflösung. Für die Lagerung im Freien empfiehlt es sich, die Big Bags immer ausreichend abzudecken.

Alle Big Bags / Plattenbags gem. DIN EN ISO 21989, Anhang B geprüft.

Standard-Bags sind Einwegbehälter zur einmaligen Nutzung.

HANDHABUNGSHINWEISE

- ▶ Beim Öffnen der Ballen dürfen keine scharfen Messer verwendet werden, es könnten Hebeschlaufen beschädigt werden.
- ▶ Vor jeder Nutzung auf Schäden untersuchen.
- ▶ Verwenden Sie nur geeignete Hebemittel in der richtigen Größe mit abgerundeten Kanten.
- ▶ Bei scharfen Hebemitteln kann keine Garantie gegeben werden.
- ▶ Immer alle Hebeschlaufen verwenden.
- ▶ Achten Sie auf ausreichende Hebekraft.
- ▶ Überschreiten Sie nie das zulässige Füllgewicht (SWL = Safe Working Load).
- ▶ Vermeiden Sie beim Heben, Senken und Transportieren jede ruckartige Bewegung, seitliches Pendeln und extremes Aufsetzen am Boden.
- ▶ Schleifen Sie den Bag nicht über den Boden und vermeiden Sie unebene Untergründe.
- ▶ Stapeln Sie Bags nie übereinander wenn diese nicht speziell dafür gefertigt wurden.



02

ARBEITS SCHUTZ

OVERALLS	22
BLASTSAFE SANDSTRAHLEN	26
EINWEGBEKLEIDUNG	28
FILTER INFORMATION	30
3M ATEMSCHUTZ	32
RSG ATEMSCHUTZ	35
DRÄGER ATEMSCHUTZ	36
SUNDSTRÖM ATEMSCHUTZ	40
CLEANAIR ATEMSCHUTZ	42
HONEYWELL & ZENITH ATEMSCHUTZ	43
KÖRPERSCHUTZ	44
HANDSCHUHE	46

* BESTSELLER *

**enviro dress SMS Einwegschutanzug**clean
dress► **Kategorie III, Typ 5 + 6**

Material: Polypropylen ca. 50 g/m² (SMS)
 Farbe: weiss oder blau

► **Eigenschaften:**

- staubdicht
- partikeldicht
- begrenzt spritzdicht
- Kontaminationsschutz
- antistatisch

► **Ausführung:**

- Kapuze mit Kapuzenzug zur optimalen Anpassung
- aussen liegende Nähte
- Schritteinlage (Zwickel)
- Gummizug in der Taille
- Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- Reissverschlussabdeckung

Anwendungsbeispiele:

- Mineralfaserarbeiten
- Müllentsorgung
- Sanierung
- Asbestentsorgung
- Arbeiten in schmutziger Umgebung
- Pharmazeutische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Dekontaminations- und Reinigungsarbeiten
- Farbenherstellung
- Veterinärmedizin
- Chemische Industrie



Farbe / Grösse	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
weiss	9901	81141	3202	5527	5535
blau	9990	9888	4367	4507	4513

* BESTSELLER *

Microporöse
Laminierung**enviro star Einwegschutanzug**enviro
star► **Kategorie III, Typ 5 + 6**

Material: Polypropylen ca. 65 g/m² mit mikroporöser Laminierung
 Farbe: weiss

Eigenschaften:

- staubdicht
- partikeldicht
- begrenzt spritzdicht
- antistatisch
- Kontaminationsschutz, Infektionsschutz

Ausführung:

- dreiteilige Kapuze mit Kapuzenzug zur optimalen Anpassung
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- Abdeckblende über dem Reissverschluss bis zum Kinn

Anwendungsbeispiele:

- Mineralfaserarbeiten
- Müllentsorgung
- Sanierung
- Asbestentsorgung
- Arbeiten in schmutziger Umgebung
- Pharmazeutische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Dekontaminations- und Reinigungsarbeiten
- Farbenherstellung
- Veterinärmedizin
- Chemische Industrie



Grösse	XL	XXL	3XL
Art.-Nr.	9716	9710	9720



clean dress Mehrwegschutzanzug

clean
dress

► Kategorie III, Typ 4 + 5 + 6

Material: Polyester mit hydrophiler atmungsaktiver PU-Beschichtung
Farbe: blau

Eigenschaften:

- sprühdicht
- staubdicht
- partikeldicht
- begrenzt spritzdicht
- wasserdicht



Ausführung:

Besonderheit: silberfarbige Innenbeschichtung.
Strapazierfähiger Overall, integrierte Kapuze mit Kordelzug, Arm- und Beinöffnungen Elastik, 2-Wege-Reissverschluss mit Druckknopfbedeckung, Aussenaufhänger, Nähte wasser- und partikeldicht versiegelt

Anwendungsbeispiele:

Umgang mit Agrarchemikalien, Asbestentsorgung, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Reinraum-Anwendungen, Altlastenbeseitigung, Elektronik, Notfallteams, Lebensmittelindustrie, Dekontamination verseuchter Böden u. Produktionsstätten, Seuchenbekämpfung, Entsorgung von Gefahrstoffen, Industriereinigung und -wartung, Medizinische Anwendungen Nuklearindustrie, Pharmazeutische Industrie, Kriminalistische Ermittlungsarbeiten



Farbe /Grösse	L	XL	XXL	3XL	4XL
blau	2872	9094	9095	9096	09097



JetGuard Einwegschutzanzug

► Kategorie III, Typ 3B + 4B + 5B + 6

Material: Duoform® (Topguard® Technology)
Farbe: gelb

Eigenschaften:

- sprühdicht, staubdicht, partikeldicht
- begrenzt spritzdicht
- antistatisch
- wasserdicht
- Kontaminationsschutz
- Infektionsschutz

Ausführung:

- dreiteilige Kapuze mit Kapuzenzug
- Gesichts-, Arm- und Beingummi
- doppelte Reissverschlussabdeckung mit Adhäsionsverschluss
- zusätzlich verklebte Nähte

Anwendungsbeispiele:

Umgang mit Agrarchemikalien, Asbestentsorgung, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Reinraum-Anwendungen, Altlastenbeseitigung Elektronik, Notfallteams, Lebensmittelindustrie, Dekontamination, verseuchter Böden u. Produktionsstätten, Seuchenbekämpfung, Entsorgung von Gefahrstoffen, Industriereinigung und -wartung Medizinische Anwendungen, Nuklearindustrie, Pharmazeutische Industrie Kriminalistische Ermittlungsarbeiten



Grösse	XL	XXL	3XL
Art.-Nr.	0474	0665	0698

enviro chem Chemikalien-Einwegschutzanzug



► Kategorie III, Typ 3B + 4B + 5B + 6B

Material: 57% Polypropylen + 43% Polyethylen Beschichtung 70 g/m²
Farbe: gelb

Eigenschaften:

- sprühdicht
- staubdicht
- partikeldicht
- begrenzt spritzdicht
- antistatisch
- wasserdicht
- Kontaminationsschutz, Infektionsschutz

Ausführung:

- dreiteilige Kapuze mit Kapuzenzug
- Gesichts-, Arm- und Beingummi
- doppelte Reissverschlussabdeckung mit Adhäsionsverschluss
- zusätzlich verklebte Nähte
- mit Daumenschlaufe

Anwendungsbeispiele:

Agrarchemikalien, Asbestentsorgung, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Reinraum-Anwendungen, Altlastenbeseitigung, Elektronik, Notfallteams, Lebensmittelindustrie, Dekontamination verseuchter Böden u. Produktionsstätten, Seuchenbekämpfung, Entsorgung von Gefahrstoffen, Industriereinigung und -wartung, Medizinische Anwendungen, Nuklearindustrie, Pharmazeutische Industrie, Kriminalistische Ermittlungsarbeiten



Farbe / Grösse	XL	XXL	3XL
gelb	03456	23456	33456




asup schweiz Print

Wir machen mehr aus Ihrem guten Namen und drucken Ihr Logo auf unsere Einweganzüge. Nutzen Sie diese perfekten Werbeflächen und setzen Ihre Firma professionell in Szene. Ein ganzheitlicher Auftritt und hoher Wiedererkennungswert garantieren einen ganz besonderen Anteil am Erfolg Ihres Geschäftes.

Patch-Service

Ihr Logo, Ihr Slogan werden ganz nach Wunsch professionell und haltbar aufgedruckt. Sämtliche Logos lassen sich mit feinsten Details wiedergeben, halten mit einem speziellem Kleber höchsten Anforderungen stand und erstrahlen langlebig in der gelieferten Qualität.

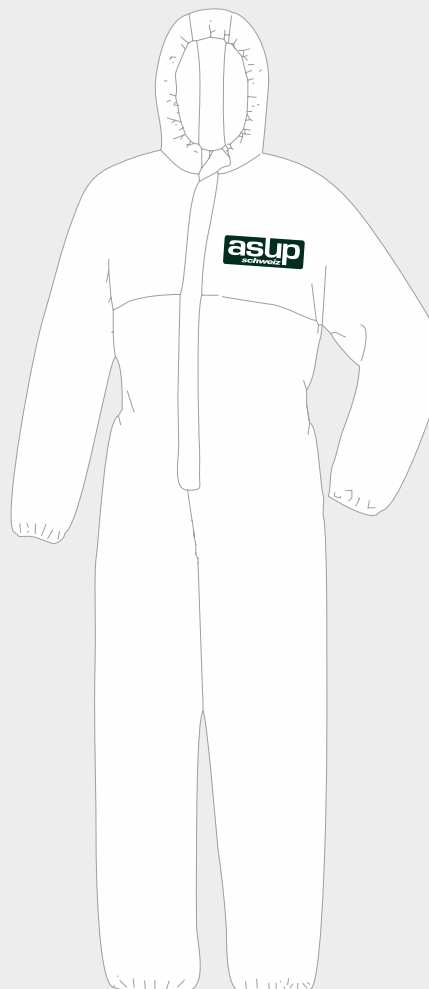



BLASTSAFE Anzug Base

► Zum Sandstrahlen und Lackieren

- Ellenbogenschutz
- Knie-Rückenschutz
- elastische Bündchen
- atmungsaktiver Stoff
- Stiefelbündchen
- staubdichte Handstulpen
- abnehmbare Kapuze
- für Staub- und Lackierarbeiten
- rückstossdämpfendes Material

Grösse	M	L	XL	XXL
Art.-Nr.	81005	52887	52888	52889



BLASTSAFE Handschuh IRONGRIP

► Zum Sandstrahlen und Lackieren

- Gummipatches an Handrücken und Fingern
- Lederpatches für besseren Grip
- staubdicht, feuerfestes Material
- Kevlar® Innenfutter
- verstärkte Fingerkuppen gegen Rückstoss
- Norm:
- EN 388:2016+A1:2018
- EN 420:2003+A1:2009
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 14877:2002

Grösse	VE	Art.-Nr.
9	5 Paar	81003
10	5 Paar	52897

BLASTSAFE Sandstrahlhelm ORIGIN

► Zum Sandstrahlen und Lackieren

- Der ultimative Personenschutz für abrasives Strahlen.
- Der integrierte Gehörschutz bietet dem Bediener einen einzigartigen Schallschutz. Der Helm schützt den Benutzer vor Verletzungen und hat auch eine Schicht aus rückstossdämpfendem Material.
- Ergonomisch Einlagen und abnehmbare Schürze
- CE-geprüft EN 14594 Klasse 4
- Geräuschreduzierung von 37 dBA
- Luftstrom-Sicherheitsanzeige
- Hoher Bedienkomfort durch abnehmbares Softpad
- Geringes Gewicht von 2,9 Kilogramm
- verstellbares Kopfband
- Doppellagiges Cape für erstklassigen Schutz



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
BLASTSAFE Sandstrahlhelm ORIGIN mit Optime 3	1 Stück	69234
BLASTSAFE Sandstrahlhelm ORIGIN mit Viper2	1 Stück	81002



enviro dress Unterwäsche-Set Einweg**enviro[®]**
dress**Einwegset Grösse XL**

- ▶ Unterhose
- ▶ Hemd
- ▶ Socken
- ▶ aus Polypropylen 30 g/m²
- ▶ Farbe: weiss



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Einwegunterwäsche XL	100 Stück	1458

enviro dress Mehrwegunterwäsche-Set Sommer**enviro[®]**
dress**Mehrwegset Grösse XXL**

- ▶ T-Shirt - weiss
- ▶ Unterhose - weiss
- ▶ Socken
- ▶ Optional mit Handtuch (Art.Nr.: 863)
- ▶ Material: Baumwolle



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Set Sommer XXL mit Handtuch	40 Sets	863
Set Sommer XXL ohne Handtuch	60 Sets	862

enviro dress Mehrwegunterwäsche-Set Winter**enviro[®]**
dress**Mehrwegset Grösse XXL**

- ▶ Langarm-Shirt - weiss
- ▶ Lange Unterhosen - weiss
- ▶ Socken
- ▶ Optional mit Handtuch (Art.Nr.: 05123)
- ▶ Material: Baumwolle



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Set Sommer XXL mit Handtuch	25 Sets	05123
Set Sommer XXL ohne Handtuch	25 Sets	05122

clean shoes Einwegüberziehschuhe**clean**
dress

- ▶ doppelte Sohle
- ▶ mit Gummizug
- ▶ Material: CPE
- ▶ Farbe: weiss
- ▶ Grösse: 20 x 40 cm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Einwegüberziehschuhe	200 Paar	3474

clean boots Einwegüberziehstiefel**clean**
dress

- ▶ doppelte Sohle
- ▶ mit Gummizug
- ▶ mit Bindeband
- ▶ Material: CPE
- ▶ Farbe: weiss
- ▶ Grösse: 40 x 50 cm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Einwegüberziehstiefel	100 Paar	5632

ASUP Atemschutzmaske FFP2

- ▶ gegen feste und flüssige Partikel
- ▶ mit Ausatemventil



- ▶ Einsatzlimit: bis zum 30-fachen des Grenzwertes
- ▶ Schutzstufe: FFP2

Schutzstufe	VE	Art.-Nr.
FFP2	240 Stück (12x10)	19670

ASUP Atemschutzmaske FFP3

- ▶ gegen feste und flüssige Partikel
- ▶ mit Ausatemventil



- ▶ Einsatzlimit: bis zum 30-fachen des Grenzwertes
- ▶ Schutzstufe: FFP3

Schutzstufe	VE	Art.-Nr.
FFP3	120 Stück (12x10)	19669

Atemschutzmaske Premium F333 V / FFP3 V NR

- ▶ Premium-Qualität
- ▶ gegen feste und flüssige Partikel
- ▶ mit Gummidichtlippe
- ▶ mit Ausatemventil



- ▶ Einsatzlimit: bis zum 30-fachen des Grenzwertes
- ▶ Schutzstufe: FFP3

Schutzstufe	VE	Art.-Nr.
FFP3	100 Stück (10x10)	5804

Halbmaske partikelfiltrierend FFP3 NR mit Aktivkohle

- ▶ geruchsfiltrierende Einwegmaske mit Aktivkohle
- ▶ Premium-Qualität
- ▶ gegen feste und flüssige Partikel
- ▶ mit Gummidichtlippe
- ▶ mit Ausatemventil



- ▶ Einsatzlimit: bis zum 30-fachen des Grenzwertes
- ▶ Schutzstufe: FFP3

Schutzstufe	VE	Art.-Nr.
FFP3	100 Stück (10x10)	8693

WIE LANGE HÄLT MEIN FILTER?

Dass Atemschutz in vielen Situationen wichtig ist, scheint unbestreitbar. Dennoch ist es gar nicht so einfach zu wissen, wann und wie lange eine entsprechende Ausrüstung getragen werden sollte. Eine echte, rechtliche Grundlage mit festgesetzten Zeitwerten gibt es nicht wirklich. Die Atemschutzgesetze geben lediglich Auskunft über Tragedauer und Haltbarkeit der Atemschutzmasken.

Wie lange ein Filter hält, hängt von seiner Filterklasse und den Umgebungsbedingungen ab. Einflussfaktoren auf die Gebrauchsdauer sind:

- Konzentration der Schadstoffe in der Umgebungsluft
- Zusammensetzung der Schadstoffe
- Luftfeuchtigkeit
- Temperatur
- Luftverbrauch des Nutzers

Da Die Gebrauchsdauer von vielen Faktoren beeinflusst wird ist es nicht möglich eine geschätzte Gebrauchsdauer anzugeben. Lokale oder firmeninterne Vorschriften sind hierbei unbedingt zu beachten.

Das Gebrauchsende eines Filters erkennen Sie daran dass,

- bei Gasfiltern ein spürbarer Geschmack / Geruch auftritt
- bei Partikelfiltern der Atemwiderstand merklich zunimmt
- bei Kombinationsfiltern eines der beiden genannten Merkmale auftritt



TRAGZEITEN – ATEMSCHUTZ

	Tragedauer in min. (mit Schutzanzug)	Erholungsdauer in min.	Einsätze pro Arbeitstag	Arbeitstage pro Woche
FFP ohne Ausatemventil	75 (60)	30	5	4 (2-1-2)
FFP mit Ausatemventil	120 (96)	30	3	5
Halbmaske	120 (96)	30	3	5
Vollmaske	105 (84)	30	3	5
Vollmaske mit Gebläseunterstützung	150 (120)	30	3	5
Haube mit Gebläseunterstützung	KEINE BEGRENZUNG ACHTUNG bei inhalativ toxischen & CMR-Stoffen!			

Die Standzeit von Gas- und Kombinationsfiltern kann geringer sein als die maximale Tragedauer

FILTER-FARBERKENNUNG

Die folgende Tabelle zeigt die Farbkodierung der Filter nach EN 14387. Diese hilft Ihnen, den richtigen Filtertyp auszuwählen, der für den Einsatz gegen Ihren Schadstoff notwendig ist.

Farbkennung	Filtertyp	Hauptanwendungsbereich
	AX ②	Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen, Siedepunkt ≤ 65 °C
	A	Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen, Siedepunkt > 65 °C
	B	Anorganische Gase und Dämpfe, z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Cyanwasserstoff (Blausäure)
	E	Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff
	K	Ammoniak und organische Ammoniakderivate
	CO ③	Kohlenstoffmonoxid
	Hg ④	Quecksilber-Dampf
	NO ⑤	Nitrose Gase einschliesslich Stickstoffmonoxid
	Reaktor ⑥	Radioaktives Iod einschliesslich radioaktivem Iodmethan
	P	Partikel

- ② AX-Filter dürfen nur im Anlieferungszustand (fabrikfrisch) verwendet werden. Wiederverwendung und Verwendung gegen Gasgemische ist absolut unzulässig.
- ③ CO-Filter dürfen nur einmal verwendet werden und sind nach Verwendung zu entsorgen. Anweisungen nach lokalen Richtlinien müssen beachtet werden.
- ④ Hg-Filter dürfen gem. EN 14387 nur für maximal 50 Stunden eingesetzt werden.
- ⑤ NO-Filter dürfen nur einmal verwendet werden und sind nach Verwendung zu entsorgen.
- ⑥ Reaktor-Filter: Anweisungen nach lokalen Richtlinien müssen beachtet werden

3M™ Halbmaske 6100, 6200 + 6300

- ▶ extrem leichter Maskenkörper
- ▶ kompakte Bauform ermöglicht uneingeschränkte Sicht
- ▶ Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
- ▶ breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- ▶ wartungsarm und wirtschaftlich
- ▶ kompatibel mit 3M-Schutzbrillen
- ▶ **Bajonett-Klick-Verschluss** für Wechselfilter



Kombinierbar mit
Filter Bajonett-Klick

Grösse	3M-Nr.	VE	Art.-Nr.
S	6100	1 Stück	2739
M	6200	1 Stück	2751
L	6300	1 Stück	2752

3M™ Vollmaske 6700, 6800 + 6900

- ▶ extrem leichter Maskenkörper
- ▶ kratzfeste, grosse Sichtscheibe
- ▶ patentiertes 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil für reduzierte Atemwiderstände und einfaches Atmen
- ▶ kompakte Bauform ermöglicht uneingeschränkte Sicht
- ▶ Doppelfiltersystem
- ▶ breites Filtersortiment
- ▶ wartungsarm und wirtschaftlich
- ▶ **Bajonett-Klick-Verschluss** für Wechselfilter



Kombinierbar mit
Filter Bajonett-Klick

Grösse	3M-Nr.	VE	Art.-Nr.
S	6700	1 Stück	06
M	6800	1 Stück	362
L	6900	1 Stück	00733

3M™ Partikelfilter Bajonett-Klick-System

3M™ Partikelfilter 6035 P3 R

- ▶ für Halbmasken und Vollmasken der 3M-Serien 6000, 7000 und 7500
- ▶ Schutz vor verschiedenen Stäuben, Nebeln und Partikeln
- ▶ robustes Plastikgehäuse für besonders harte Arbeitsbedingungen
- ▶ anwenderfreundliches Bajonett-Klick-Anschlussystem
- ▶ geprüft und zugelassen nach EN 143:2000



Bajonett-Klick-System

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
3M 6035 P3 R	20 Stück	363

3M™ Wechselfilter Bajonett-Klick-System

3M™ Wechselfilter 6055 A2

- ▶ Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- ▶ Bajonett-Klick-Anschlussystem
- ▶ für 3M™ Masken der Serien 6000, 7000 und 7500
- ▶ Zulassung/Norm: EN 143 und EN 14387:2004



Bajonett-Klick-System

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
3M 6055 A2 Filter	8 Stück	032

3M™ 6099 A2B2E2K2HgP3 + Formaldehyd Filter

- ▶ gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe sowie Ammoniak und Partikel
- ▶ nur mit Vollmasken zugelassen



Bajonett-Klick-System

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
3M 6099 ABEK2P3R Filter	32 Stück	6897

3M™ Vorfilter und Filterdeckel



3M Vorfilter 5935 P3 R



3M Filterdeckel

Bajonett-Klick-System

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
3M Vorfilter 5935 P3 R	20 Stück	035
3M Filterdeckel	1 Paar	2737

3M™ Atemschutzvollmaske FF-603

- ▶ Verwendbar mit einem zugelassenen Gebläseatemschutz-System (3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E oder 3M™ PF-600E) oder als Unterdruck-Einfachfiltermaske
- ▶ grosses Sichtfeld
- ▶ geschützte Sprechmembran für gute Kommunikation
- ▶ Visier aus Polycarbonat für Augen- und Gesichtsschutz
- ▶ Nutzung mit RD 40-Filtern



Kombinierbar mit
Filter RD40 DT-Serie

Grösse	Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
M / L	Atemschutzvollmaske FF-603	1 Stück	4216

3M™ Partikelfilter DT-Serie

3M™ Partikelfilter PF10 P3 R D (DT-1135E)

- ▶ Schutz vor festen, flüssigen, gesundheitsgefährdenden, radioaktiven Partikeln, Mikroorganismen und Enzymen
- ▶ Verwendbar mit bestimmten zugelassenen eng anliegenden 3M™ Halb- und Vollmasken im Unterdruck-Modus
- ▶ Geeignet für die Verwendung mit dem 3M™ Atemschutzgebläse PF-600E



RD40 DT-Serie

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
PF10 - P3 R D	20 Stück	1062

3M™ Atemschutzgebläse-System mit FF-603

- ▶ das Atemschutzgebläse ist für die Asbestbeseitigung ausgelegt
- ▶ Alarmsignale weisen den Anwender auf einen niedrigen Batteriestand hin oder darauf, dass die Durchflussrate unter dem vom Hersteller festgelegten Minimum liegt
- ▶ integrierte Batterie und einfache Ein-Tasten-Bedienung

Set besteht aus:

- ▶ 3M™ Gebläseatemschutz PF-602E-ASB
- ▶ Vollmaske FF-603
- ▶ 2 x Partikelfilter PFR 10 P3 DT-1235E
- ▶ Luftschlauch
- ▶ Filteranschlusskappen
- ▶ Hüftgurt
- ▶ Luftstromindikator

Kombinierbar mit
Filter RD40 DT-Serie



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Atemschutzgebläse-Set mit FF-603	1 Stück	10677

3M™ Asbest-Paket Druckluft RAS-ASB-L

- ▶ Vollmaske mit Filter und Druckluftschlauchgerät
- ▶ ideal für Bereiche mit hohem Kontaminationsgrad
- ▶ spezielles PU-beschichtetes Polyester-Gurtband
- ▶ abwaschbarer Tragegurt
- ▶ verbesserte Dekontaminierung
- ▶ integrierter Partikelfilter

Set besteht aus:

- ▶ Mitteldruckschlauchsystem, Mitteldruckwarnpeife
- ▶ Tempest-Überdruck-Lungenautomat
- ▶ verstellbarer Schultergurt
- ▶ montiertes Verbindungsstück für Druckluftanschluss
- ▶ Vision 3 Überdruck-Vollmaske für RAS-Atemschutzgerät
- ▶ Partikelfilter gegen Partikel bis zu einer Grösse von 0,5 µm
- ▶ CEN-Schlauchanschluss
- ▶ Abdeckung für Filterkanister, Verschlusskappe (DIN 40 mm) für RAS-Vollmaske

Kombinierbar mit
Filter RD40 DT-Serie



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Asbest-Paket RAS-ASB-L	1 Set	01671

3M™ S-200+ Druckluft-Atemschutzsystem

- ▶ Zur Verwendung mit 3M™ Atemschutz-Vollmasken der Serie 6000 und 3M™ Atemschutz-Halbmasken der Serie 7500
- ▶ Schützt vor Partikeln wie Feinstaub, Aerosole, Farbspray oder Metallrauch, Gasen und Dämpfen sowie einer Kombination mehrerer Gefahrenquellen
- ▶ Das System sorgt für konstanten Luftstrom im Gesicht für einen maximalen Nutzerkomfort
- ▶ Einfach zu warten und anzuschliessen; Double-Action Kupplungen verringern das Risiko einer versehentlichen Trennung während der Verwendung
- ▶ Einstellbarer Luftstrom, den der Nutzer über den Eingangsdruck reguliert, der Luftstrom-Kontrollbeutel FCB-01 ermöglicht eine Prüfung vor der Verwendung, damit das System zuverlässig funktioniert
- ▶ Luftschlauch im schlanken Design schenkt Bewegungsfreiheit und minimale Beeinträchtigung



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
3M™ S-200+	1 Stück	344

3M™ Aircare™ Filtergerät ACU-04

- ▶ Sorgt für höchste Luftqualität an das Druckluft-Atemschutzsystem. Die anlagenseitige Druckluft wird von Wasser- und Ölnebel, Partikeln und Gerüchen befreit
- ▶ Freistehendes Gerät
- ▶ Kann für bis zu drei Benutzer oder zwei Benutzer und ein Druckluftwerkzeug verwendet werden
- ▶ Kompakt und leicht
- ▶ Schnell zu montieren und zu warten
- ▶ Einlass: 1/2" Innengewinde
- ▶ Auslass: 3/8" Innengewinde



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Aircare ACU-04	1 Stück	348

Zubehör S-200+

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
3M™ S-222	1 Stück	03512

Zubehör Aircare

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
M™ Aircare™ Ersatzfilter-Kit, ACU-10	1 Stück	313

RSG Vollmaske 400 S Serie

- ▶ Silikon
- ▶ Innenmaske mit Steuerventilen
- ▶ 5-Punkt-Bänderung
- ▶ leichter, funktioneller Kunststoffrahmen
- ▶ Nutzung mit RD 40-Filtern



Bezeichnung	Grösse	VE	Art.-Nr.
RSG Vollmaske 400 S Serie	M/L	1 Stück	34559



RSG Vollmaske 500 S Serie

- ▶ Silikon
- ▶ Grosses Sichtfeld
- ▶ Innenmaske mit Steuerventilen
- ▶ 5-Punkt-Bänderung
- ▶ leichter, funktioneller Kunststoffrahmen
- ▶ Nutzung mit RD 40-Filtern

Bezeichnung	Grösse	VE	Art.-Nr.
RSG Vollmaske 500 S Serie	M/L	1 Stück	34558



Partikelfilter P3

- ▶ passend zu 400 und 500 Serie



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Partikelfilter P3	8 Stück	34560

Kombinationsfilter A2P3

- ▶ passend zu 400 und 500 Serie



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Kombinationsfilter A2P3	4 Stück	34562

Dräger X-Plore® 3300

Eigenschaften

- ▶ einfache Einstellung der Kopfbänderung durch FlexiFit Kopfspinne
- ▶ optimale Verteilung der Zugkraft der Bänder durch innovative X-Führung
- ▶ Lieferung ohne Filter, zur Verwendung mit Filtern der Dräger X-Plore® Bajonett Serie
- ▶ flexibler Nasenbereich für extra dichten Sitz
- ▶ die flache Bauweise sorgt für ein erstklassiges Sichtfeld

Anwendungsgebiete

- ▶ In Bereichen der chemischen Industrie, Metall- und Automobilindustrie, Schiffbau, Ver- und Entsorgung und bei Wartungstätigkeiten.



Bezeichnung	Grösse	Dräger-Nr.	VE	Art.-Nr.
X-Plore® 3300	M	R 55 330	1 Stück	0153
Zubehör	VE	Dräger-Nr.	Art.-Nr.	
Bajonettfilter PR 3 mit Gehäuse	22 Stück	67 38 011	8889	

Dräger X-Plore® 6300 EPDM

- ▶ Vollmaske aus widerstandsfähigem EPDM-Maskenkörper mit Doppel-Dichtrahmen und dreifacher Dichtlinie
- ▶ Innenmaske mit Steuerventilen
- ▶ 5-Punkt-Bänderung
- ▶ Sichtscheibe aus kratzfestem Plexiglas (PMMA) mit innenseitigem Barcode
- ▶ leichter, funktioneller, blauer Kunststoffrahmen
- ▶ mit blauer Kunststoff-Ausatemventilkappe
- ▶ Plastik-Sprechmembran
- ▶ Ohne Nackentrageband
- ▶ Nutzung mit RD 40-Filtern

Sichtscheibe	Spannrahmen	Dräger-Nr.	VE	Art.-Nr.
Plexiglas (PMMA)	Kunststoff blau	R 55 800	1 Stück	2201

Zubehör für X-Plore® 6000

Partikelfilter	VE	Dräger-Nr.	Art.-Nr.
1140 P3 R	1 Stk.	67 37 724	1813
Kombinationsfilter	VE	Dräger-Nr.	Art.-Nr.
1140 A2 P3 R D	1 Stk.	67 38 860	6922
1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D */**	1 Stk.	67 38 797	8894
1140 A1B2E2K1 Hg NO CO 20 P3 R D **	1 Stk.	67 38 801	6836

* auch für Gebläsefiltergerät X-Plore® 7500 geeignet

** nur für X-Plore® 6000

Dräger X-Plore® 4740 Silikon

- ▶ Vollmaske mit Silikon-Maskenkörper
- ▶ ergonomische Dichtlinie
- ▶ Ausatemventil
- ▶ „FlexiFit“-Kopfspinne
- ▶ „Drop-down“-Bänderungssystem mit Nackenverschluss
- ▶ Nutzung mit RD 40-Filtern



Bezeichnung	Grösse	Dräger-Nr.	Art.-Nr.
X-Plore® 4740 Silikon	M / L	R 55 874	1736



Dräger Reinigungstücher

- ▶ Reinigungstücher Daisyquick
- ▶ 10 Stk./Packung
- ▶ für die schnelle Reinigung



Bezeichnung	Dräger-Nr.	VE	Art.-Nr.
Reinigungstücher Daisyquick	R 54 134	10 Stück	9093

Dräger X-Plore® 8000 Gebläse-Komplett-Set

Harte Arbeitsbedingungen verlangen zuverlässige Lösungen. Die Dräger X-Plore® 8000 Gebläsefilterserie kombiniert einfache Handhabung mit intelligenter Elektronik für ein Höchstmass an Sicherheit. So können sich Ihre Mitarbeiter voll und ganz auf ihre unmittelbare Aufgabe konzentrieren.

- **Gebläsefiltergerät:**
 - Leichter Atemschutz ohne Atemwiderstand
 - Unterschiedliche Atemfilter und Kopfteile verfügbar
 - Schutzklasse IP65
 - Für Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22 geeignet
- **Vollmaske** mit Kunststoffspannrahmen
- Intelligentes Alarmsystem: Zwei-Stufen-Alarmkonzept mit Differenzierung des Risikostadiums
- Einsatzdauer zwischen 4 und 20 Stunden – abhängig von den Einsatzbedingungen und Systemeinstellungen
- Schlaucherkennung: Autom. Anpassung des Luftstroms für den eingesetzten Atemanschluss
- Filtererkennung: Fortschrittliche Sensortechnologie erkennt den verwendeten Filter und zeigt die Sättigung des Partikelfilters
- Schutzklasse IP65: Optimaler Schutz und einfache Dekontaminierung

Damit Sie mit der Arbeit direkt beginnen können, haben wir Ihnen ein Komplettsystem aus Gebläseeinheit, Filter, Ladegerät & Akku, Tragesystem, Atemschlauch und Kopfteil zusammengestellt. Alle Komponenten und Zubehörteile können individuell nachbestellt und jederzeit aufgerüstet werden.

Bezeichnung	Dräger-Nr.	VE	Art.-Nr.
X-Plore® 8000 Komplettsystem	R 59570	1 Stück	80000

Dräger X-Plore® 8000 Zubehör

Bezeichnung	Dräger-Nr.	VE	Art.-Nr.
X-Plore® 8000 Schweißerschutzvisier	R 59 940	1 Stk.	0483



Das Komplettsystem bestehend aus folgenden Komponenten:

- Dräger X-Plore® 8500 Gebläseeinheit (IP)
- Dräger X-Plore® 8000 Standardakku
- Dräger X-Plore® 8000 Standardladegerät
- Dräger X-Plore® 8000 Gürtel, dekontaminierbar
- Dräger X-Plore® 8000 Standardschlauch (Maske)
- Dräger X-Plore® 6300 EPDM / PMMA und
- Dräger X-Plore® 8000 Filter P R SL

Zu erforderlichen Vorsichtsmassnahmen unter bestimmten Einsatzbedingungen beachten Sie bitte unbedingt die Gebrauchsanweisung!

Dräger Parat® 5500 Fluchhaube

- Einsatzdauer min. 15 Minuten
- Schutz vor schädlichen Brandgasen, Rauch und Partikeln
- schnelles Anlegen
- integrierte Kopfbänderung
- zusätzlicher Schutz gegen H₂S (Testverfahren gemäss DIN 58647-7)
- mehrere Trageoptionen: am Gürtel, per Schultertrageriemen, Krokodilklemme oder Gürtelklemme
- reguläre Lebensdauer 8 Jahren
- Lebensdauer erhöht sich auf insgesamt 16 Jahre, wenn nach 8 Jahren der Filter gewechselt wird

Vorteile:

- gut sichtbare Haube (Signalfarbe)
- elastische Innenbeibänderung
- leistungsstarker Filter
- Schutz für Atmung und Augen
- klare Sicht, antibeschlag Beschichtung
- gute Passform
- flexible Halskrause



Bezeichnung	Dräger-Nr.	VE	Art.-Nr.
Parat® 5530 Hard Case (Spritzwasser IP54)	R 59 435	1 Stk.	8339

Dräger X-plore 8300 Starter-Set decon

Das Dräger X-plore 8300 Starter-Set Decon bietet Ihnen eine solide Grundlage für sicheren und komfortablen Atemschutz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Dieses Set enthält wesentliche Komponenten für den Einstieg in die Nutzung eines leistungsstarken Gebläseatemschutzes.

Gebläsefiltergerät:

Leichter Atemschutz ohne Atemwiderstand

- ▶ Unterschiedliche Kopfteile verfügbar
- ▶ Schutzklasse IP65
- ▶ Intelligentes Alarmsystem
- ▶ Einsatzdauer ca. 8 Stunden – abhängig von den

Einsatzbedingungen und Systemeinstellungen

- ▶ Schutzklasse IP65: Optimaler Schutz und einfache Dekontaminierung



Das Komplett-Set bestehend aus folgenden Komponenten:

- 1x X-plore 8300 Gebläseeinheit
- 5x X-plore 8300 Filter P R SL
- 1x X-plore 8300 Standard Ladegerät
- 1x X-plore 8300 Decongürtel



Hinweis: Um die Gebläseeinheit vollständig nutzen zu können, benötigen Sie zusätzlich einen Atemschlauch sowie ein passendes Kopfstück. Geeignete Optionen sind beispielsweise Halb oder Vollmasken, Helme / Hauben / Visiere / Schweisservisiere.

Bezeichnung	Dräger-Nr.	VE	Art.-Nr.
X-plore 8300 Starter-Set Decon	3734401	1 Stück	85026

WEITERE DRÄGER PRODUKTE AUF ANFRAGE



Sundström Halbmaske SR 100

- ▶ bequem und leicht einzustellen
- ▶ geruchsneutral
- ▶ sehr hautfreundlich
- ▶ optimaler Schutz durch perfekten Dichtsitz
- ▶ 2 Ausatemventile für geringsten Atemwiderstand



Kombinierbar mit allen
Sundström Filtern Halb- und Vollmasken

Grösse	VE	Art.-Nr.
M / L	1 Stück	2001

Sundström Vollmaske SR 200

- ▶ leichte Silikon-Maske
- ▶ bequem und leicht einzustellen, leicht zu reinigen
- ▶ FDA und BGA zugelassenes Material
- ▶ Textilkopfband 6 Pkt. für perfekten Halt
- ▶ inklusive:
 - Adapter SR 280-3
 - Vorfilter SR 221
 - Vorfilterhalter

Nutzung mit RD 40-Filtern.
Dieses Modell ist auch als
Druckluftvariante erhältlich.



Kombinierbar mit allen
Sundström Filtern Halb- und Vollmasken

Visier	Grösse	VE	Art.-Nr.
Glas	M / L	1 Stück	0596

Sundström SR 200 Airline PC Visier

SR 200 Airline ist ein Atemschutzgerät, das bei Anschluss an ein Druckluftsystem einen kontinuierlichen Luftstrom liefert. Das Besondere an SR 200 Airline ist die Möglichkeit zu einem Filter-Backup. Der Atemschlauch kann sowohl von der Maske als auch vom Regelventil abgenommen werden. Die Ausrüstung kann dann als Filterschutz verwendet werden.

- ▶ Visier in Polycarbonat
- ▶ einschliesslich Strömungsmesser und Warnpfeife für zwischenzeitliche und kontinuierliche Prüfung der Luftmenge
- ▶ am Gürtel befestigtes Regelventil



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
H03-1012	1 Set	01925

Sundström Vorfilter 221 / Vorfilterhalter 221

Vorfilter

- ▶ passend für alle Sundström SR Halb- und Vollmasken sowie für die Gebläseeinheiten SR 500, SR 500 EX und SR 700 zur Erhöhung der Lebensdauer von Partikelfiltern

Vorfilterhalter 221

- ▶ zur Fixierung der Vorfilter auf den Partikelfiltern



Alle Sundström Halb- und Vollmasken & Gebläseeinheiten

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Vorfilter 221	5 Stück	550
Vorfilterhalter 221	5 Stück	5501

Sundström Partikelfilter SR 510 P3

- ▶ gegen alle Arten von festen und flüssigen Partikeln (Filterklasse FFP3)
- ▶ Filter scheidet 99,997% von den Partikeln in der verunreinigten Luft ab
- ▶ passt auf alle Sundström Atemschutzmasken und Gebläsesysteme
- ▶ Verwendung einzeln oder kombiniert mit einem Gasfilter



Alle Sundström Halb- und Vollmasken & Gebläseeinheiten

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Partikelfilter SR 510 P3	5 Stück	6414

Sundström Gasfilter

SR 218 A2: gegen organische Verunreinigungen mit Siedepunkten über 65°C, organische Gase und Dämpfe.



Alle Sundström Halb- und Vollmasken

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
SR 218 A2	4 Stück	5504

Sundström ASBEST-GEBLÄSE-SET SR 500 / SR 200


Das SUNDSTRÖM GEBLÄSESYSTEM-KIT bietet den höchsten Schutz bei der Asbestsanierung. Ein Komplettes Set inklusive kleiner und leichter Gebläseeinheit SR 500 mit Partikelfilter. Dazu passend die sehr komfortable Vollmaske SR 200 aus Silikon. Alle Produkte können ganz einfach gereinigt und gewartet werden. Die Maske ist mit drei Einatem- und zwei Ausatemventilen versehen, so dass ein äusserst geringer Atemwiderstand gewährleistet ist. Die Ventilkappen der Ausatemventile mit Abschirmung schützen das Ventil und die Membrane bestens.

Jetzt auch für
Partikel-, Gas- und
Kombifilter geeignet!



Das Komplettsset besteht aus:

- 1x SR 200 Vollmaske mit 6 Pkt. Gummibebänderung
- 1x SR 500 Gebläsesystem inkl. Gummischlauch
- 1x Leistungsstarker Akku mit Ladegerät
- 1x Tragegürtel
- 10x Vorfilter
- 2x Vorfilterhalter
- 2x Abdeckkappe für Filter
- 12x P3 Partikelfilter mit Schraubgewinde
- 1x Verschlussatz für Gebläse (Abdeckung bei Reinigung)
- 1x SmartStore Classic 31 Deckel, Anthrazit, 50x39x26 cm (Art. 10089)
- 1x SmartStore Classic 10 Deckel, Anthrazit, 34x25x16 cm (Art. 10088)

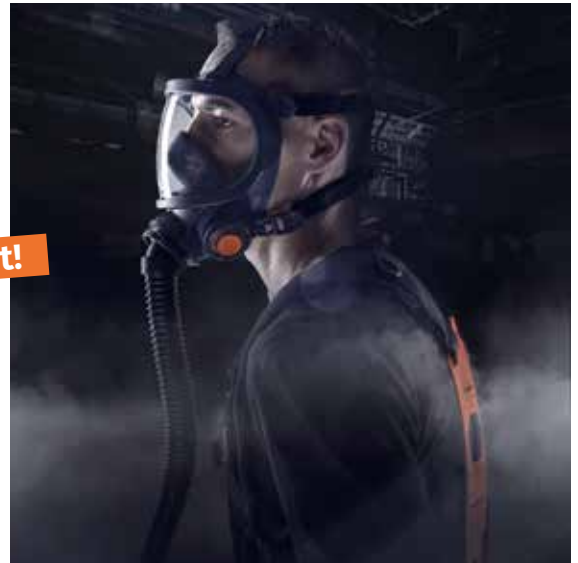

Kombinierbar mit
Partikelfilter SR 510 + SR710

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Asbest Gebläsesystem-Kit	1 Set	90002

WEITERE SUNDSTRÖM PRODUKTE AUF ANFRAGE

CleanAIR Vollmaske Shigematsu GX02

- ▶ Doppelflanschdichtung für höchsten Schutzniveau und Komfort
- ▶ sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- ▶ austauschbares Panoramavisier
- ▶ kratzfeste Beschichtung
- ▶ Sechs-Punkt-Kopfbänderung
- ▶ zwei Abströmventile reduzieren Atemwiderstand
- ▶ Sprachmembran



Grösse	Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
M	Shigematsu GX02	1 Stück	18063

CleanAIR ZERO Doppelgewindefilter RD40

- ▶ verfügt über ein Doppelgewinde für den Anschluss des Atemschlauches und für die Anbringung an die Shigematsu GX02-Maske
- ▶ bietet einen Notfallschutz, falls das Atemschutzsystem ausfällt



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
CleanAIR ZERO Doppelgewinde	5 Stück	01209

CleanAIR A2P3 ZERO, Doppelgewindefilter RD40

- ▶ verfügt über ein Doppelgewinde für den Anschluss des Atemschlauches und für die Anbringung an die Shigematsu GX02-Maske
- ▶ bietet Schutz vor einer Kombination von Schadstoffen in Form von Gasen, Dämpfen und festen Partikeln
- ▶ bietet einen Notfallschutz, falls das Atemschutzsystem ausfällt



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
CleanAIR A2P3 ZERO	3 Stück	18067

CleanAIR Druckluftsystem Pressure For Mask

- ▶ mit RD40 Anschluss
- ▶ geringes Gewicht
- ▶ hoher Luftstrom
- ▶ Warnung bei Niedrigdruck (Pressure Flow Master)



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Druckluftsystem	1 Set	08062

CleanAIR Druckluftversorgungssystem

- ▶ die Filterstation ermöglicht eine zusätzliche Filtration der Druckluft
- ▶ der kombinierte Filter mit hoher Kapazität entfernt Feststoffpartikel, Ölnebel und unangenehme Gerüche, die im Druckluftverteilersystem vorhanden sind
- ▶ die Filterstation kann ausreichend gefilterte Luft für zwei Arbeiter bereitstellen

Zubehör
Filter für Druckluftversorgungssystem



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Druckluftversorgungssystem	1 Stück	08063
Filter für Druckluftversorgungssystem	1 Stück	18065

Honeywell Optifit Maske Single

- › gute Anpassung an die Gesichtsoberfläche
- › Maskenkörper aus Silikon
- › Panoramascheibe aus Polycarbonat
- › Nutzung mit RD 40-Filtern

Grösse	Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
S	Optifit Maske Single	1 Stück	07052
M	Optifit Maske Single	1 Stück	01435
L	Optifit Maske Single	1 Stück	07053



Zenith Membrandruckluftregler

- › Das System sorgt für konstanten Luftstrom im Gesicht für einen maximalen Nutzerkomfort
- › einstellbarer Luftstrom, den der Nutzer über den Eingangsdruck reguliert
- › ideal für Bereiche mit hohem Kontaminationsgrad



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Membrandruckluftregler	1 Stück	09957

Zenith Atemschlauch

- › Luftschlauch im schlanken Design schenkt Bewegungsfreiheit und minimale Beeinträchtigung
- › Mit RD40 Gewinde



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Atemschlauch	1 Stück	00567

Gürtel

- › Leicht zu reinigen und zu dekontaminieren



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Gürtel	1 Stück	01904

3M™ E-A-R™ Soft Gehörschutzstöpsel

- ▶ yellow neons im Polybeutel
- ▶ paarweise verpackt
- ▶ 23 mm lang

SNR-Wert: 36 dB



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
E-A-R® Soft	250 Paar	4108

enviro Kapselgehörschutz SNR 25

- ▶ leicht einstellbar
- ▶ gleichmässiger Anpressdruck
- ▶ breite und voluminöse Dichtungskissen
- ▶ gepolsterter Kopfbügel

Norm: EN 352-1
Gewicht: 192 g
SNR-Wert: 25 dB



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Kapselgehörschutz SNR 25	1 Stück	4099

Schutzbrille CHAMP, klar

- ▶ transparente Gläser, Stärke: 2 mm
- ▶ kratzfest + antifog
- ▶ Nylon Rahmen/Polycarbonat Gläser



Bezeichnung	Farbe	VE	Art.-Nr.
Schutzbrille CHAMP, klar	klar	12 Stück	9363

Dräger X-pect 8240

Dräger

- ▶ sehr robust durch Polycarbonatscheibe
- ▶ Rahmen aus Nylon
- ▶ Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- ▶ UV-Schutzklasse 2
- ▶ längenverstellbar
- ▶ Optische Klasse: 1

Norm: CE-zertifiziert nach EN 166
Gewicht: 31 g



Bezeichnung	Farbe	VE	Art.-Nr.
Dräger X-pect 8240	farblos / blau	10 Stück	6688

**S5 PVC Sicherheitsstiefel**

- ▶ Obermaterial: PVC
- ▶ hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- ▶ Verstärkungsrippen auf dem Schaft
- ▶ Reflexpunkt an der Ferse
- ▶ Stahlkappe
- ▶ korrosionsfreie Stahlzwischensohle
- ▶ antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
- ▶ Schafthöhe ca. 38 cm, Gewicht 2,2 kg / Paar

Norm: EN ISO 20345 S5

Grösse	38	39	40	41	42	
Art. - Nr.	4217	4218	4219	3562	3491	
Grösse	43	44	45	46	47	48
Art. - Nr.	3492	3496	3497	3501	4220	4228

Kask Schutzhelm Plasma AQ

- Kinnriemen (vier Befestigungspunkte) EN 12492
- Schnellverschluss & Schnellöffnung EN 12492
- schnell trocknendes Innenpolster
- ECO-Leder Kinnpolster
- Gurt mit Ring zum Einhängen am Gurtzug
- Vorrichtung für Visierhalterung
- integrierter Gehörschutzkapsel Schacht

Norm: EN 397
Kopfweite: 51-63 cm
Gewicht: ca. 499 g

Farbe		VE	Art.-Nr.
blau		1 Stück	01586
gelb		1 Stück	01583
grün		1 Stück	57002
dunkelgrün		1 Stück	57003
schwarz		1 Stück	01587
rot		1 Stück	57005
orange		1 Stück	57006
weiss		1 Stück	01582
hellblau		1 Stück	57008



Kask Zubehör

Nackenschutz

- passend für Plasma AQ Helm
- Farbe: grau



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Nackenschutz	1 Stück	31879

Verbandkasten gemäss DIN 13 157

- für Baustellen mit bis 10 Versicherte
- mit umlaufender Bänderole und integrierter Wandhalterung
- für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Versicherte
- für Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Versicherte
- Masse: (B x H x T) 26 x 17 x 9,5 cm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Verbandkasten	1 Stück	1218

Knieschoner Schalenform, schwarz

- PU geschäumt
- 1 Riemen
- Schalenform mit Befestigungsschlaufen und 4 cm breitem Stretchband
- für glatte und ebene Flächen
- Leistungsstufe 0: OHNE Durchstichschutz
- hoher Tragekomfort durch aufgedickte Schaleninnenseite



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Knieschoner	20 Paar	4963



NONE STICKY Foam Feinstrickhandschuh

- ▶ Material: Nylon/Elasthan
- ▶ Beschichtung: Nitril
- ▶ Kategorie II
- ▶ Norm: EN 388, EN 420
- ▶ für präzise Arbeiten, die Geschicklichkeit und Sensibilität erfordern
- ▶ mit micro-foam Nitril-Beschichtung, daher kein Kleben an Materialien



Grösse	VE	Art.-Nr.
8	120 Paar	26050
9	120 Paar	26053
10	120 Paar	26051
11	120 Paar	26054

MICRO black Feinstrickhandschuh

- ▶ Material: 100 % Nylon
- ▶ Kategorie II
- ▶ Norm: EN 388. OEKO-Tex Standard 100
- ▶ für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl
- ▶ nahtlos, PU-Beschichtung in der Innenhand
- ▶ atmungsaktiver Handrücken



Grösse	VE	Art.-Nr.
9	120 Paar	36815
10	120 Paar	36816

Simply Latex Feinstrickhandschuh

- ▶ Material: 100 % Polyester
- ▶ Beschichtung: Latex
- ▶ Kategorie II
- ▶ Norm: EN 388
- ▶ für leichte bis mittelschwere Montage- und Werkstattarbeiten
- ▶ atmungsaktiver Handrücken
- ▶ hervorragender Nass- und Trockengriff



Grösse	VE	Art.-Nr.
8	120 Paar	01007
9	120 Paar	01006
10	120 Paar	01005
11	120 Paar	01004

LAREDO Handschuh

- ▶ Material: 100% Polyamid (Nylon)
- ▶ 1. Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet, glatt, dunkelblau
- ▶ 2. Beschichtung: Nitril, Handinnenfläche, gesandet, schwarz
- ▶ Kategorie II
- ▶ Norm: EN 388

- ▶ Feinstrick, nahtlos / 13 G
- ▶ doppelter Schutz durch doppelte Nitrilbeschichtung
- ▶ optimaler Griff auch in öliger Umgebung durch gesandete Nitrilbeschichtung
- ▶ dunkle Farben für optimalen Einsatz in öliger Umgebung
- ▶ gute Beständigkeit gegen Öle + Fette
- ▶ exzellentes Abriebverhalten



Grösse	VE	Art.-Nr.
8	144 Paar	61895
9	144 Paar	61893
10	144 Paar	61894
11	144 Paar	61896

CHESTERTON GOODJOB® Schnittschutzhandschuh

- ▶ Material: 55,8% Nylon, 21,8% Polyester, 10,6% Elasthan, 11,8% Glasfaser
- ▶ Beschichtung: PU
- ▶ Schnittschutzlevel C
- ▶ Kategorie II
- ▶ Norm: EN 388
- ▶ sehr gutes Tastempfinden



Grösse	VE	Art.-Nr.
9	60 Paar	00070
10	60 Paar	00071

Yellowstar Nitrilhandschuh

- ▶ Material: Nitril, Baumwolle
- ▶ Kategorie II
- ▶ Norm: EN 388
- ▶ Nitril-Handschuhe in Profi-Qualität
- ▶ guter Abriebwiderstand, gutes Tastgefühl
- ▶ sehr flexibel
- ▶ Handrücken teilbeschichtet
- ▶ mit Strickbund
- ▶ öl- und fettabweisend



Grösse	VE	Art.-Nr.
9	144 Paar	8674
10	144 Paar	3118
11	144 Paar	4468

GRIFFY-Montagehandschuh

- ▶ Material: Ziegenappaleider
- ▶ Handrücken: Baumwolle
- ▶ Kategorie II
- ▶ Norm: EN 388

- ▶ robust und geschmeidig
- ▶ Perfekt für leichte Arbeiten wie Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage oder Transport.



Grösse	VE	Art.-Nr.
8	200 Paar	01003
9	200 Paar	01002
10	200 Paar	01001

Ninja Winter HS Feinstrickhandschuh

- ▶ Material: Aussenliner 15 g Polyamid, Innenliner 10 g Acryl / Wolle mit wasserabweisender HPT-Beschichtung
- ▶ Kategorie II
- ▶ Norm: EN 388, EN 511

- ▶ flexibler Handschuh mit wasserabweisender HPT-Beschichtung
- ▶ actifresh
- ▶ für ein hervorragendes Tastgefühl bei hoher Abriebfestigkeit und mechanischer Belastbarkeit (HPT = Hydropellent Technology)



Grösse	VE	Art.-Nr.
9	120 Paar	4120
10	120 Paar	7751
11	120 Paar	7898

EISBÄR Handschuh

- ▶ Material: Leder
- ▶ komplett mit Molton gefüttert
- ▶ Kategorie II
- ▶ Norm: EN 388, EN 420

- ▶ Kälteschutz bis max. -30 Grad
- ▶ gummierte Stulpe



Grösse	VE	Art.-Nr.
10	60 Paar	3025

SEMPERGUARD XPERT Einmalhandschuh

- ▶ Material: Nitril, blau
- ▶ Handflächenstärke: min. 0,22 mm (doppelt gemessen)
- ▶ Länge: ca. 24 cm (median)
- ▶ Norm: EN 374, Kat. 3, EN 455, EN 421

- ▶ Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
- ▶ für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft
- ▶ Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril
- ▶ hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit
- ▶ Rollrand
- ▶ rechts und links tragbar
- ▶ texturierte Oberfläche, hohe Elastizität
- ▶ grosse Abriebfestigkeit
- ▶ frei von Latex-Allergenen
- ▶ besonders hautfreundlich



Grösse	VE	Art.-Nr.
M	100 Stk.	7851
L	100 Stk.	7854
XL	90 Stk.	6036

XTREME BLUE-Einmalhandschuh

- ▶ Material: Nitril, puderfrei, blau
- ▶ Handflächenstärke: min. 0,22 mm (doppelt gemessen)
- ▶ Länge: ca. 24 cm (median)
- ▶ Norm: EN 21420, EN 374, Kat. 3, EN 455

- ▶ Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
- ▶ hohe Wandstärke für intensiven Schutz
- ▶ Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril
- ▶ Lebensmittelgeprüft
- ▶ beidseitig tragbar
- ▶ Fingerspitzen texturiert
- ▶ frei von Latex-Allergenen



Grösse	VE	Art.-Nr.
M	100 Stk.	61874
L	100 Stk.	61875
XL	90 Stk.	61876

Polychloropren / Latex Chemikalien-Handschuh

- ▶ Material: Polychloropren / Latex, 100 % Baumwolle
- ▶ Kategorie III
- ▶ Norm: EN 388, EN 374

- ▶ Chemikalienschutzhandschuh
- ▶ antibakteriell, Baumwollbeflockung
- ▶ Wabenmuster für guten Griff
- ▶ 32 cm lang, Stärke 0,7 mm



Grösse	VE	Art.-Nr.
9	144 Paar	4348
10	144 Paar	4355

HANDSCHUHE

VANCOUVER Handschuh Nitril

- ▶ Material: Nitril
- ▶ Kategorie III
- ▶ Norm: EN 388, EN 374
- ▶ vollbeschichtet
- ▶ öl- und fettabweisend
- ▶ gutes Tastgefühl, gute Passform und Griffsicherheit
- ▶ angenehmer Tragekomfort
- ▶ chemikalienbeständig und lebensmittelgeeignet
- ▶ Länge: 32 cm, Stärke: 0,4 mm



Grösse	VE	Art.-Nr.
8	144 Paar	6234
9	144 Paar	3164
10	144 Paar	3126
11	144 Paar	3168

Trikothandschuhe

- ▶ Material: Baumwolle
- ▶ Beidseitig tragbar
- ▶ passgenau
- ▶ schützt vor Fingerabdrücken
- ▶ für Allergiker geeignet und waschbar



Grösse	VE	Art.-Nr.
Uni	12 Paar	3130

Schweisserhandschuh

- ▶ Material: Rindnarbenleder
- ▶ Kategorie II
- ▶ Norm: EN 388, EN 407, EN 12477-A
- ▶ Profi-Qualität
- ▶ kombiniert
- ▶ Innenhand aus Vollleder, Handrücken und Stulpe aus Spaltleder
- ▶ gekederte Nähte
- ▶ Pulsschutz



Grösse	VE	Art.-Nr.
10,5	120 Paar	3039



UNSER TIPP

asup **TAPE**

- ★ EINZIGARTIGE KLEBKRAFT
- ★ FÜR DIVERSE OBERFLÄCHEN

- ★ FÜR INNEN UND AUßEN
- ★ VON HAND REIßBAR
- ★ VERSCHIEDENE GRÖßEN



asup **TAPE** – IMMER
EINE GUTE WAHL!

03

BAUBEDARF

KLEBEBÄNDER	52
FOLIEN UND ABDECKPLANEN	54
GLOVE BAGS	55
MESSER UND STAUBSCHUTZTÜREN	56
CHEMIKALIEN	57
REINIGUNG	58
BAUSTELLENABSICHERUNG	59

Basic Klebeband

Das asup Tape BASIC Gewebeklebeband ist ein Reparaturklebeband in Basisqualität. Sehr ökonomisch und bestens für eine Vielzahl an Aufgaben geeignet. Mit einer starken Anfangsklebkraft und starker Haftfähigkeit weist das asup Tape BASIC Gewebeklebeband bessere Leistungseigenschaften auf als vergleichbare Reparaturklebebänder der 150-µm-Klasse.

- ▶ klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Edelstahl, Polyethylen, Glas und Holz
- ▶ eignet sich zum Reparieren, Abdichten, Befestigen, Schützen und Bündeln
- ▶ nicht zum Aufhängen von Folie geeignet!
- ▶ preiswertes Allzweck-Gewebeklebeband
- ▶ geeignet für Innen- und Außenanwendung
- ▶ von Hand reißbar
- ▶ feuchtigkeitsbeständig



Breite x Länge	Farbe	VE	Art.Nr.
48 mm x 50 m	gelb	36 Rollen	14070

Technische Daten	
Träger	50 my LDPE-Film + Polyestergewebe
Kleber	lösungsmittelfrei / Synthetikklebstoff
Gesamtdicke [µm]	150
Maschenweite (mesh)	18
Klebkraft auf Stahl [N/25 mm]	175
Zugfestigkeit [N/25 mm]	70
Anwendungstemperatur [°C]	- 10 bis + 75
Beschichtung (Kleber)	60 g/m², Universalkleber

Profi Klebeband

Ein Klebeband höchster Qualität mit einem weichen, synthetischen Kautschukkleber und guter Alterungs- und Temperaturbeständigkeit. Als Träger dient ein starkes, witterungsbeständiges und wasserfest beschichtetes, handreißbares Polyestergewebe. Asup Profi Gewebeklebeband zeichnet sich durch eine besonders starke Anfangsklebkraft, gute Klebkraft und besonders gute Haftung im Bereich des Gefrierpunkts aus.

- ▶ geeignet für Innen- und Außenanwendung
- ▶ eignet sich für glatte und raue Oberflächen
- ▶ lösungsmittelfreier Kleber
- ▶ wasserfest beschichtet, feuchtigkeitsbeständig
- ▶ von Hand reißbar
- ▶ klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Stein, Beton, Holz und Kunststoff
- ▶ für professionelle Arbeiten im Haus und im Freien



Breite x Länge	Farbe	VE	Art.Nr.
48 mm x 50 m	orange	24 Rollen	70049
72 mm x 50 m	orange	16 Rollen	70073
48 mm x 50 m	schwarz	24 Rollen	70048
72 mm x 50 m	schwarz	16 Rollen	70072

Technische Daten	
Träger	55 my LDPE-Film + Polyestergewebe
Kleber	lösungsmittelfrei / Synthetikklebstoff
Gesamtdicke [µm]	165
Maschenweite (mesh)	26
Klebkraft auf Stahl [N/25 mm]	20
Zugfestigkeit [N/25 mm]	75
Anwendungstemperatur [°C]	- 10 bis + 75°C
Beschichtung (Kleber)	90 g/m², All Weather

Premium Klebeband mit einzigartiger Klebkraft

Ein handreißbares Reparaturklebeband auf der Basis von Synthetik kautschuk mit einem wasserfest beschichteten Polyestergewebe. Das asup Tape PREMIUM hat eine starke Anfangsklebkraft, extrem hohe Klebkraft und eine sehr hohe Scherfestigkeit. Das Band lässt sich mühelos sauber entfernen.

Dank der extrem hohen Klebkraft und Scherfestigkeit eignet sich das Tape PREMIUM perfekt für Anwendungen im professionellen Bausektor auf glatten und rauen Untergründen wie z. B. Stein, Beton, Holz und Kunststoffen sowie zum Aufhängen von Material an Mauern, wie z.B. Folien.

- ▶ geeignet für Innen- und Außenanwendung
- ▶ eignet sich für glatte sowie raue Oberflächen
- ▶ von Hand reißbar
- ▶ feuchtigkeitsbeständig
- ▶ Lagerung bei Raumtemperatur
- ▶ Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen
- ▶ bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden

asup **TAPE**
PREMIUM



**SEHR HOHE
KLEBKRAFT**

Breite x Länge	Farbe	VE	Art.Nr.
48 mm x 50 m	orange	24 Rollen	4009
72 mm x 50 m	orange	16 Rollen	6110
48 mm x 50 m	schwarz	24 Rollen	4656
72 mm x 50 m	schwarz	16 Rollen	9181
48 mm x 50 m	blau	24 Rollen	3888
72 mm x 50 m	blau	16 Rollen	1114
48 mm x 50 m	silber	24 Rollen	14072
72 mm x 50 m	silber	16 Rollen	9180

Technische Daten	
Träger	80 my LDPE-Film + Polyestergewebe
Kleber	lösungsmittelfrei / Synthetik kautschuk
Gesamtdicke [µm]	220
Maschenweite (mesh)	26
Klebkraft auf Stahl [N/25 mm]	28
Zugfestigkeit [N/25 mm]	105
Anwendungstemperatur [°C]	- 10 bis +75
Beschichtung (Kleber)	100 g/m², spezieller schersfester Kleber



LDPE-Bau- und Abdeckfolie OPAK

B x L	Typ	Farbe	VE	Art.-Nr.
4 x 50 m	200	hell opak	35 Rollen/Palette	1485

LDPE-Bau- und Abdeckfolie TRANSLUZENT

B x L	Typ	Farbe	VE	Art.-Nr.
4 x 50 m	200	transluzent	35 Rollen/Palette	6132

LDPE-Bau- und Abdeckfolie TRANSPARENT

B x L	Typ	Farbe	VE	Art.-Nr.
3 x 50 m	150	transparent	37 Rollen / Palette	00902
4 x 50 m	150	transparent	37 Rollen/Palette	00903

LDPE-Baufolie nach DIN 4102 B1

- ▶ Farbe: weiß
- ▶ erfüllt Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammare Baustoffe nach DIN 4102
- ▶ mit Endlosdruck der Typenklasse



Breite x Länge	Typ	VE	Art.-Nr.
4 x 50 m	160	30 Rollen / Palette	06102
4 x 50 m	200	25 Rollen / Palette	1812

Abdeckvlies weiß selbstklebend

- ▶ sichere und rutschfeste Abdeckung von Treppen und Böden
- ▶ vollflächige Haftbeschichtung an der Vliesunterseite
- ▶ geeignet für Maler-, Renovier- und Bauarbeiten



Länge x Breite	Stärke	VE	Art.-Nr.
1 x 50 m	120 g/m ²	35 Rollen/Palette	26313
1 x 50 m	180 g/m ²	21 Rollen/Palette	26312

Handtacker

- ▶ aus Metall, stark und robust mit ergonomischem Griff
- ▶ rückschlagsfrei, mit Bügelsicherung
- ▶ Magazinkapazität 84 Klammern
- ▶ Heftklammertyp VX von 6-8 mm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Tacker HTVX08	1 Stück	1400
Tackerklammern VX 6-8 mm	5000 Stück	1401

AVAIL Glove Bags

Der Glove Bag ist in zwei Teile aufgeteilt: Arbeitsteil und Abfallteil. Hierdurch ist es für die Sanierer leichter die asbesthaltige Isolation von Rohrleitungen zu entfernen und anschließend im Abfallteil zu entsorgen. So ist diese neue Sorte Glove Bags noch wirtschaftlicher im Gebrauch (Kostensparnis ca. 80%).


- ▶ erleichtern das Arbeiten mit luft- oder feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen, mit Krebs erregenden oder stark giftigen Stoffen
- ▶ aus LDPE-Folie mit eingearbeiteten Nitril-Handschuhen

Anwendungsbeispiele:


- ▶ Asbesthaltige Materialien, Heizungsrohre/Rohrpackung, Nachtspeicheröfen

Bezeichnung	Arbeitsbereich	Durchmesser	VE	Art.-Nr.
QT-10	106,6 x 136,3 cm	25 cm	20 Stück	8802
QT-14	121,9 x 151,5 cm	35 cm	15 Stück	8803
QT-18	137,2 x 166,6 cm	45 cm	10 Stück	7406
QT-30	152,4 x 181,8 cm	75 cm	5 Stück	4463


AVAIL QuickTwist Glove QT-10

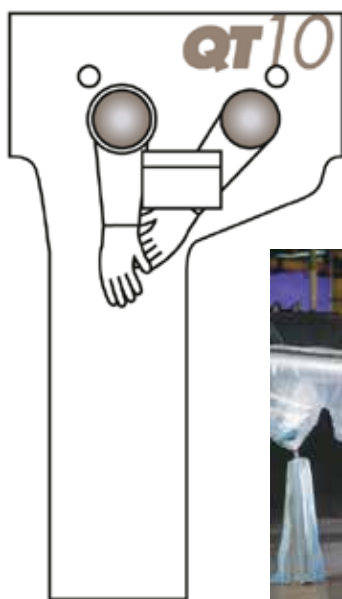


AVAIL QuickTwist Glove QT-14

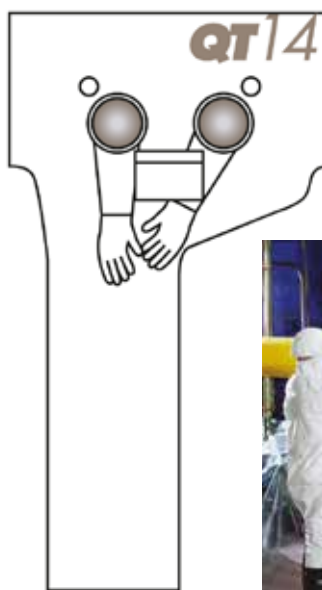

AVAIL QuickTwist Glove QT-18

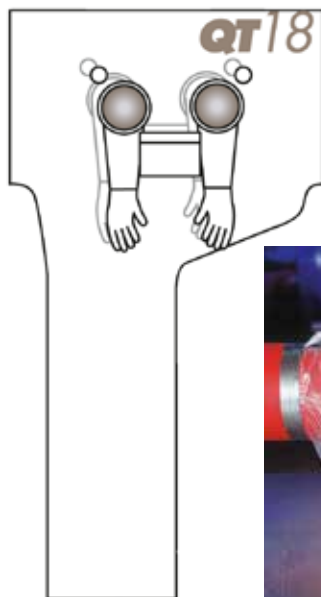

AVAIL QuickTwist Glove QT-30

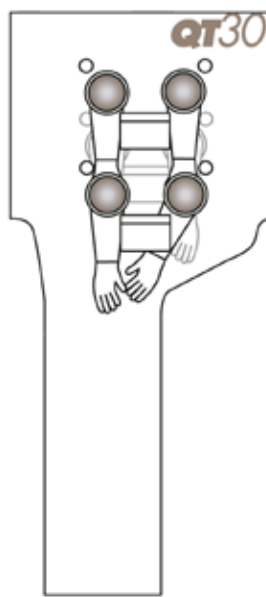

Cuttermesser

Cuttermesser Standard

- ▶ einmal Cutter
- ▶ mit Abbrechklinge



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Cuttermesser Standard	1 Stück	1184
Ersatzklingen	10 Stück	1185

LKW Plane Reißverschlusstüren

- ▶ aus LKW Plane, PVC 450 my stark
- ▶ C-Form mit einem Reißverschluss

- ▶ weitere Abmessungen auf Anfrage

Form	Einstiegsbereich	Länge x Breite	VE	Art.-Nr.
C - Form	180x 80 cm	100 x 200 cm	20 Stück	1069
H - Form	180 x 75 cm	220 x 150 cm	10 Stück	1068

Tomjig Schnellspannvorrichtung

- ▶ für Dachlatten 30/50 oder 40/60 mm geeignet
- ▶ schneller und flexibler Aufbau von Staubschutzwänden, Einhausungen und Schwarzbereich
- ▶ geeignet für Raumhöhe von 2,10 bis 3,40 m
- ▶ sehr robust und wiederverwendbar
- ▶ 10 Jahre Herstellergarantie



Bezeichnung	Für Latten	VE	Art.-Nr.
Tomjig Schnellspanner	30/50 mm	1 Stück	01916
Tomjig Schnellspanner	40/60 mm	1 Stück	01917



H-Form



C-Form

JATI Schimmelpilz-Entferner

- ▶ hautverträglich
- ▶ anwenderfreundlich
- ▶ leicht biologisch abbaubar nach OECD 301A
- ▶ frei von Chlor, Hypochlorit, Alkoholen, Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen
- ▶ verzögert die Neubildung
- ▶ Anwendung bei Schimmelpilze, Schimmelpilzsporen und Bakterien



Menge	VE	Art.-Nr.
2,5 l Kanister	1 Kanister	3195
10 l Kanister	1 Kanister	3578

Tukan Drucksprüngerät

- ▶ hochwertiger Kunststoff
- ▶ Präzisionspumpe
- ▶ verstellbare Messingdüse
- ▶ ergonomisch geformter Handgriff
- ▶ sehr feine Zerstäubung mit Sicherheitsventil
- ▶ Betriebsdruck: max. 3 bar



Volumen	Leergewicht	VE	Art.-Nr.
5 Liter	1,6 kg	12 Stück	00465
1,5 Liter	0,5 kg	24 Stück	00466

Hawetol Extra Restfaserbindemittel

- gebrauchsfertig
- streichbar, rollbar, sprühbar, formaldehydfrei
- Faserbinder auf Polymerdispersions-Basis, einkomponentig
- wird nach dem Entfernen von Spritzasbestdämmungen eingesetzt
- bindet Restfasern und verhindert somit eine erneute Luftbelastung

Eigenschaften: Hawetol ist gebrauchsfertig, einfach zu verarbeiten und nicht feuergefährlich. Die dünnflüssige Konsistenz ermöglicht ein benetzen auch von rauen Flächen und ein Eindringen in feine Spalten und Risse. Die hervorragende Haftfähigkeit auf verschiedenen Untergründen erlaubt einen universellen Einsatz. Nach dem Trocknen entsteht ein elastischer, chemisch neutraler Film. Hawetol ist mit vielen anderen Beschichtungsstoffen überstreichbar und daher im Aufbau von Beschichtungssystemen einsetzbar. Entfernenbar mit Natronlauge (Art.Nr. 3922)

Verbrauch: ca. 200 g/m² reichen auf glatten, nicht saugenden Untergründen

Verbrauch	Menge	VE	Art.-Nr.
ca. 200 g/m ²	10 Liter	1 Kanister	1323
ca. 200 g/m ²	25 Liter	1 Kanister	1289



streichbar
apply brush



rollbar
apply roller



sprühbar
apply sprayer



formaldehydfrei
free of formaldehyde



UVV „Verarbeitung von Anstrichstoffen“ (VBG 23) und „Atemschutz“-Merkblatt beachten.

Hawetol AV 20, Beschichtung

- gebrauchsfertig
- streichbar, rollbar, sprühbar, formaldehydfrei
- Asbest-Versiegelung auf Kunstharzdispersionsbasis
- lösemittelfrei, geruchsarm und wasserverdünnbar
- unbrennbar und flammenhemmend, reißfest und extrem haftfähig

Eigenschaften: Hawetol Asbest-Versiegelung AV 20 bewirkt eine langfristige, vollkommene Einkapselung der Asbestfasern in einer hochentwickelten, nahtlosen und elastischen Membrane. Die Elastizität wird im Laufe der Jahre kaum beeinträchtigt.

Verbrauch: je nach Untergrund ca. 300 – 500 g/m²



streichbar
apply brush



rollbar
apply roller



sprühbar
apply sprayer



formaldehydfrei
free of formaldehyde



Verbrauch	Gewicht	VE	Art.-Nr.
ca. 300 - 500 g/m ²	20 kg	1 Gebinde	7046

Putzlappen Baumwolle Trikot bunt

- ▶ aus weichen, saugfähigen Trikotstoffen wie T-Shirts, Sweatshirts, Unterhemden
- ▶ bunt gemischt
- ▶ bestens geeignet für die Reinigung von Maschinen, Tanks, Werkstätten etc.
- ▶ Material: reine Baumwolle



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Baumwolle Trikot bunt	10 kg-Ballen	2522

Putzlappen Baumwolle Trikot weiss

- ▶ aus weichen, saugfähigen Trikotstoffen wie T-Shirts, Sweatshirts, Unterhemden
- ▶ bestens geeignet für die Reinigung von Maschinen, Tanks, Werkstätten etc.
- ▶ Material: reine Baumwolle



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Baumwolle Trikot weiß	10 kg-Ballen	7577

Wetrok Quick&Clean Reinigungstücher

- ▶ mit Alkoholreiniger befeuchtete Einwegtücher
- ▶ zur Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen
- ▶ Einwegtuch
- ▶ gebrauchsfertig & fusselfrei
- ▶ nachtrocknen nicht notwendig
- ▶ gute Schmutzaufnahme durch offene Struktur des Tuches



Länge x Breite	VE	Art.-Nr.
38 x 27 cm	50 Tücher	7910

Suma Alcohol Wipes - Desinfektionstücher

- ▶ mit Alkoholreiniger befeuchtete Einwegtücher
- ▶ zur Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen
- ▶ gebrauchsfertig & fusselfrei
- ▶ nachtrocknen nicht notwendig
- ▶ praktische Spender-Dose



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Suma Alcohol Wipes	1 Dose/150 Tücher	86715

Baueimer

- ▶ Farbe: schwarz



Bezeichnung	H x ø Boden x ø Innen	Volumen	VE	Art.-Nr.
Baueimer	240 x 250 x 315 mm	12 Liter	1 Stück	4242
Baueimer	290 x 270 x 390 mm	20 Liter	1 Stück	4243



„Asbest“ / „Zutritt verboten“ Aufkleber

- Gebotszeichen mit Piktogramm nach BGV A8 und DIN 4844
- Abdeckpapier geschlitzt zum leichteren abziehen
- Material: PVC-Folie glänzend, selbstklebend
- Kleber: Acrylat semipermanent
- Druck: zweifarbig, UV-stabil



Bezeichnung	Maße	VE	Art.-Nr.
Aufkleber „Zutritt für Unbefugte verboten“	Ø 30 cm	100 Stk.	5962
Aufkleber „Achtung enthält Asbest ...“	5 x 10 cm	100 Stk.	1866
Aufkleber „Achtung enthält Asbest ...“	10 x 24 cm	100 Stk.	6220

Warntafeln

- wiederverwendbar
- aus Kunststoff
- weiß
- bedruckt
- Material: 0,5 mm Hart-PVC
- Druck: zweifarbig, UV-stabil



Bezeichnung	Maße	VE	Art.-Nr.
Warntafel „Asbestfasern!“	49,5 x 66 cm	1 Stück	1729
Warntafel „Zutritt für Unbefugte verboten“	30 x 20 cm	1 Stück	3691
Warntafel „PCP/PCB Sanierungsarbeiten“	21 x 29 cm	1 Stück	1731



Asbest-Warnklebeband

- Sicherheit auf den ersten Blick
- hohe Signalwirkung
- starke Klebkraft
- zweifarbig bedruckt



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Asbest-Warnklebeband 5 cm x 66 m	36 Rollen	4606

Absperrband bedruckt

- Flutterband
- bedruckte PE-Folie
- rot / weiß geblockt
- schwarzer Aufdruck: „Vorsicht Asbestfasern!“
- extrem reißfest
- Maße: 80 mm x 500 m



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Absperrband bedruckt	1 Rolle	6707



asup
gmbh

Der Komplettanbieter für
Sanierer und Entsorger

04

TECHNIK

SCHLEUSEN	62
WASSERMANAGEMENT	66
UNTERDRUCKHALTEGERÄTE	68
LUFTREINIGER	74
MESSGERÄTE	76
SAUGTECHNIK	83
VORABSCHEIDER	94
SCHLEIFEN	102
FRÄSEN	108
FARBSPRITZ & DRUCKLUFTHAMMER	119
KOMPRESSOREN	120
VENTILATOREN & HEIZER	122
HOCHDRUCKREINIGER	126

ENVIRO Personenschleuse

Modulare Personenschleuse zur sicheren Trennung von Schwarz- und Weissbereich sowie zur Dekontaminierung von Mitarbeitenden bei Schadstoffarbeiten

Eigenschaften

- ▶ Es lassen sich beliebig viele Kammern ohne Sonderbauteile und ohne Werkzeug miteinander verbinden.
- ▶ Über Eckprofile aus Aluminium werden die Böden und Dachelemente so verspannt, dass eine hohe Stabilität erreicht wird
- ▶ Montage sowohl in Reihe als auch in L-Konfiguration
- ▶ Der Transport und die Lagerung findet mittels einer Transportpalette statt
- ▶ Extreme Leichtigkeit der Montage
- ▶ Robustheit und Zuverlässigkeit
- ▶ **Hervorragende Verarbeitungsqualität und unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis**

Ausstattung

- ▶ Türen mit Zuluftklappen
- ▶ Dachelement transparent und vollständig lichtdurchlässig
- ▶ Bodenelement Dusche mit vollständiger Entwässerung
- ▶ Gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte
- ▶ Helle und glatte Flächen ermöglichen einfache Reinigung
- ▶ Garderobenhaken und Spiegel
- ▶ Wasseranschlüsse System GEKA
- ▶ Duschkopf am Dachelement montiert
- ▶ Zusätzliche Handbrause

Technische Daten	Modell 750	Modell 920
Masse pro Kammer, aussen (LxBxH)	75 x 75 x 202 cm	92 x 92 x 202 cm
Masse 4-Kammer in Reihe, aussen (LxBxH)	310 x 75 x 202 cm	378 x 92 x 202 cm
Gewicht 4-Kammer	150 kg	260 kg

Modell 750

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ENVIRO 4-Kammer Personenschleuse 750 (1 Duschkammer)	1 Stück	11160
ENVIRO 4-Kammer Pers. Schleuse 750 (2 Duschkammer)	1 Stück	11177

Modell 920

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ENVIRO 4-Kammer Personenschleuse 920 (1 Duschkammer)	1 Stück	11161
ENVIRO 4-Kammer Personenschleuse 920 (2 Duschkammer)	1 Stück	11176



WEITERE AUSFÜHRUNGEN SIND AUF ANFRAGE VERFÜGBAR

Deconta Personenschleuse ECO-NEXT

Modulare Personenschleuse zur sicheren Trennung von Schwarz- und Weissbereich sowie zur Dekontaminierung von Mitarbeitenden bei Schadstoffarbeiten.

- es lassen sich beliebig viele Kammern ohne Sonderbauteile und ohne Werkzeug miteinander verbinden. Über Eckprofile aus Aluminium werden die Böden und Dachelemente so verspannt, dass eine hohe Stabilität erreicht wird.
- Montage sowohl in Reihe als auch in L-Konfiguration
- Boden- und Dachelemente sind mit Aluminium-Profilen eingefasst.
- Der Transport und die Lagerung findet mittels einer Transportpalette statt.

Ausstattung

- Türen mit Zuluftklappen
- Dachelement lichtdurchlässig
- Bodenelement Dusche mit vollständiger Entwässerung
- mehr Raumgefühl: die komplette Schleuse ist ca. 10 cm höher als die Varianten ECO-Line und smart+ für mehr Komfort und ein spürbar verbessertes Raumgefühl
- erhöhter Türdurchgang: mehr Bewegungsfreiheit, komfortabler Zugang OHNE Stolperfälle – besonders für grössere Personen ein klarer Mehrwert
- helle und glatte Flächen ermöglichen einfache Reinigung
- weiterentwickelte Aluminium-Eckprofile: Spannverschlüsse entfallen – weniger Bauteile, einfachere Montage, höhere Langlebigkeit
- Wassereingang: der Duschwasseranschluss erfolgt über das Wandelement (System GEKA)
- Handbrause



Technische Daten	Modell 750	Modell 1000
Masse pro Kammer, aussen (LxBxH)	75 x 75 x 207 cm	100 x 100 x 207 cm
Masse 4-Kammer in Reihe, aussen (LxBxH)	300 x 75 x 207 cm	400 x 100 x 207 cm
Gewicht 4-Kammer	179 kg	233 kg

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
deconta 4-Kammer Personenschleuse ECO-NEXT 750	1 Stück	26907
deconta 4-Kammer Personenschleuse ECO-NEXT 1000	1 Stück	22675

ENVIRO Materialschleuse

Modulare Materialschleuse zur sicheren Trennung von Schwarz- und Weissbereich sowie zur Dekontaminierung von Materialien bei Schadstoffarbeiten.

- ▶ Es lassen sich beliebig viele Kammern ohne Sonderbauteile und ohne Werkzeug miteinander verbinden.
- ▶ Über Eckprofile aus Aluminium werden die Böden und Dachelemente so verspannt, dass eine hohe Stabilität erreicht wird
- ▶ Der Transport und die Lagerung findet mittels einer Transportpalette statt
- ▶ Extreme Leichtigkeit der Montage
- ▶ Robustheit und Zuverlässigkeit
- ▶ **Hervorragende Verarbeitungsqualität und unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis**

Ausstattung

- ▶ Doppelflügeltüren mit Zuluftklappen
- ▶ Lamellenvorhang Flaps
- ▶ Dachelement transparent und vollständig lichtdurchlässig
- ▶ Bodenelement Dusche mit vollständiger Entwässerung
- ▶ gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte
- ▶ helle und glatte Flächen ermöglichen einfache Reinigung
- ▶ Wasseranschlüsse System GEKA
- ▶ Handbrause

Separat erhältlich

- ▶ Rampen für den Weiss- und Schwarzbereich

Technische Daten	Modell 1470
Masse pro Kammer, aussen (LxBxH)	147 x 190 x 208 cm
Masse 2-Kammer, ohne Rampe (LxBxH)	294 x 190 x 208 cm
Masse 2-Kammer, mit Rampe (LxBxH)	463 x 190 x 208 cm
Gewicht 2-Kammer	390 kg

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ENVIRO 2-Kammer Materialschleuse 1470	1 Stück	11163

Zubehör

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Rampe für ENVIRO Materialschleuse 1470	1 Set = 2 Stück a 160cm	11164



WEITERE AUSFÜHRUNGEN SIND AUF ANFRAGE VERFÜGBAR

deconta Materialschleuse

Modulare Materialschleuse zur sicheren Trennung von Schwarz- und Weissbereich sowie zur Dekontaminierung von Materialien bei Schadstoffarbeiten.

- ▶ Es lassen sich beliebig viele Kammern ohne Sonderbauteile und ohne Werkzeug miteinander verbinden.
- ▶ Über Eckprofile aus Aluminium werden die Böden und Dachelemente so verspannt, dass eine hohe Stabilität erreicht wird
- ▶ Boden- und Dachelemente sind mit Aluminium-Profilen eingefasst.
- ▶ Der Transport und die Lagerung findet mittels einer Transportpalette statt.

Ausstattung

- ▶ Rampen beidseitig
- ▶ Doppelflügeltüren mit Zuluftklappen
- ▶ Lamellenvorhang Flaps
- ▶ Dachelement lichtdurchlässig
- ▶ Bodenelement Dusche mit vollständiger Entwässerung
- ▶ Gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte
- ▶ Helle und glatte Flächen ermöglichen einfache Reinigung
- ▶ Wasseranschlüsse System GEKA
- ▶ Handbrause



Technische Daten	Modell 1400
Masse pro Kammer, aussen (LxBxH)	180 x 140 x 223 cm
Gewicht 2-Kammer	370 kg

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
deconta 2-Kammer Mat. Schleuse 1400	1 Stück	8386

Zubehör

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Doppelflügeltür (Schwarzbereich)	1 Stück	00815
Rampe für deconta Materialschleuse	1 Stück	00198

GESAMTES DECONTA SORTIMENT ERHÄLTICH

ENVIRO Wassermanagement 65 L

Wassermanagement zur Erwärmung von Duschwasser und zur Filtration von Abwasser.

Die Wasserbefüllung kann wahlweise manuell über eine Befüllöffnung (mit Eimer) oder automatisch mit dauerhaft angeschlossenem Frischwasserschlauch erfolgen. Ein Elektro-Heizstab erwärmt das Wasser auf Duschwassertemperatur (bis max. 60°C).

Zwei selbstansaugende Calpeda Pumpen regeln den Durchfluss der zwei unabhängigen Wasserkreisläufe, Duschkreislauf und Abwasserkreislauf. Das Abwasser wird 3-stufig gefiltert.

Eigenschaften:

- ▶ Aluminiumgehäuse mit Edelstahltank
- ▶ Mit 2 Calpeda Pumpen
- ▶ Einstellbare Wassertemperatur (bis max. 60°C)
- ▶ Wasseraufheizzeit: 65 Liter / 50 min
- ▶ Schutzart IP54
- ▶ Kupplungen: GEKA
- ▶ Filtersystem 3-stufig: 200 µm 50 µm 1 µm
- ▶ **Hervorragende Verarbeitungsqualität und unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis**

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	52 x 64 x 105 cm
Gewicht (leer)	58 kg
Volumen Nutzwasser	65 Liter
Stromanschluss	230 V / 16 A
Heizleistung	3.300 W
Filtergrösse	10"

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ENVIRO Wassermanagement 65 L	1 Stück	11165



Cubair Wassermanagement UCF 50-180

Wassermanagement zur Erwärmung von Duschwasser und zur Filtration von Abwasser. Die Wasserbefüllung kann wahlweise manuell über eine Befüllöffnung (mit Eimer) oder automatisch mit dauerhaft angeschlossenem Frischwasserschlauch erfolgen.

Im autonomen Betrieb (ohne angeschlossenen Frischwasserschlauch) erwärmt das Duschwasser (bis max. 37°C).

Mit dauerhaft angeschlossenem Frischwasserschlauch erwärmt das Duschwasser (bis max. 65°C).

Die Temperatur wird mit Hilfe des thermostatischen Mischventils eingestellt. Das anfallende Duschwasser wird über eine integrierte Pumpe abgepumpt und 2-stufig gefiltert.

Eigenschaften:

- ▶ Konstruktion aus pulverbeschichtetem Aluminium
- ▶ Spritzwasserauffangwanne
- ▶ Einstellbare Wassertemperatur
- ▶ Kupplungen: GEKA
- ▶ Filtersystem 2-stufig

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	89 x 48 x 55 cm
Gewicht (leer)	38 kg
Volumen Nutzwasser	50 Liter
Stromanschluss	230 V / 10 A
Heizleistung	2.000 W
Filtergrösse	10"

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Cubair Wassermanagement UCF 50-180	1 Stück	01487



deconta Wassermanagement

Technische Daten					
Bezeichnung	C 25 L	C 30 L	C 60 L	C 110 L	C 130 L
Art.-Nr.	00950	00941	01682	00527	01414
Abmessungen (LxBxH)	46 x 50 x 100 cm	57 x 60 x 108 cm	51 x 52 x 100 cm	60 x 60 x 111 cm	70 x 70 x 111 cm
Gewicht (leer)	45 kg	53 kg	51.5 kg	54 kg	89 kg
Volumen Nutzwasser	25 Liter	60 Liter	60 Liter	110 Liter	130 Liter
Stromanschluss	230 V / 7A	230 V / 10A	230 V / 11 A	230 V / 9 A	230 V / 13 A
Heizleistung	1.000 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W	3.000 W
Filtergrösse	10"	10"	10"	10"	10"
Filterstufen	1	3	2	3	3



ENVIRO Abwasserfilteranlage

Die ENVIRO Abwasserfilteranlage gibt es als eine 3- oder 4-Stufige Filtereinheit, konzipiert für stark verschmutztes und kontaminiertes Wasser.

Eigenschaften:

- ▶ Hohe Pumpleistung
- ▶ Aluminiumgehäuse
- ▶ geringes Gewicht
- ▶ Kupplungen: GEKA
- ▶ Hervorragende Verarbeitungsqualität und unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis

Technische Daten	3-Stufig	4-Stufig
Abmessungen (LxBxH)	56 x 46 x 52 cm	70 x 43 x 75 cm
Gewicht (leer)	16 kg	18 kg
Stromanschluss	230 V / 5 A	230 V / 5 A
Pumpleistung	40 l/min	50 l/min
Filtergrösse	10"	10" & 20"

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ENVIRO Abwasserfilteranlage 3-Stufig	1 Stück	11166
ENVIRO Abwasserfilteranlage 4-Stufig	1 Stück	11175



deconta Abwasserfilteranlage

Technische Daten	AS 300
Abmessungen (LxBxH)	79 x 28 x 69 cm
Gewicht (leer)	25.5 kg
Stromanschluss	230 V
Pumpleistung	30 l/min
Filtergrösse	10"
Stromanschluss	230 V / 7A
Heizleistung	1.000 W
Filtergrösse	10"
Filterstufen	3

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Deconta Abwasserfilteranlage AS 300	1 Stück	3834



ENVIRO Unterdruckhaltergeräte

Diese Unterdruckhaltergeräte wurden entwickelt, um mit Asbest kontaminierte Umgebungsluft zu filtern. Dies geschieht über eine 3-stufige Filtereinheit. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, wodurch das Gerät leicht und robust ist. Es wurde speziell für den dauerhaften und langfristigen Einsatz entwickelt.

- ▶ Energiesparender und leistungsoptimierter Ventilator mit hoher Kapazität
- ▶ Stufenlose und Manuelle Leistungsregelung 0 - 100%
- ▶ Automatischer Sanftanlauf
- ▶ Glattes und leicht zu dekontaminierendes Gehäuse
- ▶ Stabiles und leichtes Gehäuse
- ▶ Nicht rostendes und pulverbeschichtetes Gehäuse
- ▶ PU-beschichtete Nylonräder Ø125 mm, vier Bremsen
- ▶ Einfacher, sehr emissionsarmer Filterwechsel
- ▶ Alle Bedien- und Funktionselemente stossgeschützt
- ▶ **Hervorragende Verarbeitungsqualität und unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis**




Technische Daten	AIR-PRO/800H	AIR-PRO/4000H	AIR-PRO/9000H	AIR-PRO/12000H
Art.-Nr.	11170	11201	11202	11203
Abmessungen (LxBxH)	54 x 36,5 x 37,8 cm	102,2 x 47 x 77,8 cm	109 x 69 x 87 cm	118 x 67,5 x 12,1 cm
Gewicht ohne Filter	11 kg	39 kg	62 kg	92 kg
Gewicht mit Filter	14 kg	49 kg	78 kg	115 kg
Luftleistung ohne Filter	1.500 m ³ /h	4.000 m ³ /h	9.000 m ³ /h	13.000 m ³ /h
Luftleistung mit Filter	1.000 m ³ /h	3.300 m ³ /h	8.000 m ³ /h	12.000 m ³ /h
Stromanschluss	230 V	230 V	230 V	230 V
Stromaufnahme	0,7 A	3,2 A	6,5 A	13 A (einphasig)
Masse Abluftstutzen	Ø 180 mm	Ø 300 mm	Ø 450 mm	Ø 500 mm

AUTOMATISCHE UNTERDRUCKREGELUNG

Für die Modelle AIR-PRO/9000H und AIR-PRO/12000H ist optional eine automatische Unterdruckregelung erhältlich.

Der gewünschte Unterdruck wird in Pascal (Pa) eingestellt. Das Gerät passt die Motorleistung automatisch an, um den eingestellten Unterdruck konstant zu halten – auch bei zunehmender Verschmutzung des Filters.

Für die automatische Regelung muss der Schalter auf „Auto“ gestellt werden. Der Druckmessanschluss wird über einen 6-mm-Schlauch mit dem Schwarzbereich verbunden.

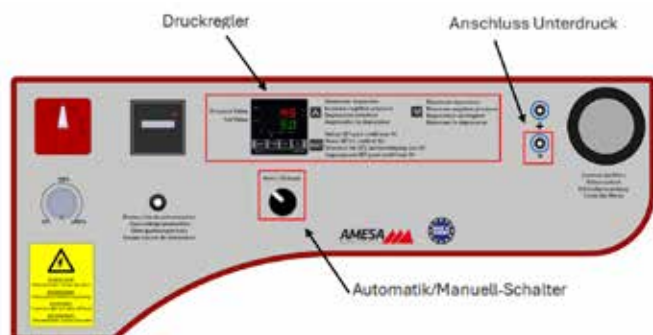

Für die automatische Regelung muss der Schalter auf „Auto“ gestellt werden. Der Druckmessanschluss wird über einen 6-mm-Schlauch mit dem Schwarzbereich verbunden.

Drücken Sie Schwarzbereich.



zum Erhöhen des Unterdrucks im

Drücken Sie Schwarzbereich.



zum Verringern des Unterdrucks im

Cubair CubEco-Silent Unterdruckhaltegeräte

Der CubEco-Silent ist ein Unterdruckhaltegerät der neuen Generation. Er wurde speziell entwickelt, um Schadstoffpartikel mittels eines 2-stufigen Filtersystems aus der Luft zu filtern.

- Geringer Geräuschpegel auch bei 100% Leistung
- Brushless Motor
- Manuelle sowie auch automatische Leistungsanpassung
- Automatischer Sanftanlauf
- Aluminiumgehäuse
- Glattes und leicht zu dekontaminierendes Gehäuse
- Einfacher, sehr emissionsarmer Filterwechsel



Technische Daten	CubEco-Silent 4500	CubEco-Silent 9000	CubEco-Silent 12000
Art.-Nr.	01480	01481	01482
Abmessungen (LxBxH)	84 x 38 x 81 cm	84 x 68 x 81 cm	84 x 68 x 110 cm
Gewicht ohne Filter	35 kg	52 kg	68 kg
Gewicht mit Filter	42 kg	66 kg	88 kg
Luftleistung ohne Filter	5.000 m3/h	11.600 m3/h	16.000 m3/h
Luftleistung mit Filter	4.500 m3/h	9.000 m3/h	12.800 m3/h
Stromanschluss	230 V	230 V	230 V
Stromaufnahme	4,4 A	8,8 A	12,7 A
Masse Abluftstutzen	Ø 300 mm	Ø 450 mm	Ø 550 mm

deconta Unterdruckhaltegeräte

Unterdruckhaltegerät zum Abfiltern asbestkontaminierter Raumluft über eine 3-stufige Filtereinheit.

- glattes und leicht zu dekontaminierendes Gehäuse
- stabiles und leichtes Gehäuse
- einfacher, sehr emissionsarmer Filterwechsel
- nicht rostendes und pulverbeschichtetes Gehäuse
- automatischer Sanftanlauf, auch nach Stromausfall
- alle Bedien- und Funktionselemente stosseschützt



Technische Daten	G50 SE	G100 SE	G200 SE	G300 SE	G400 SE	G500 SE
Art.-Nr.	49811	49812	49813	49815	79535	79529
Abmessungen (LxBxH)	52,5 x 39 x 39 cm	77 x 41 x 41 cm	97 x 41 x 84 cm	115 x 72 x 84 cm	120 x 72 x 115 cm	Lüfter 118 x 78,5 x 95,5 cm Filterkasten 71,5 x 72 x 115 cm
Gewicht mit Filter	18,8 kg	27,5 kg	55 kg	79 kg	105 kg	Lüfter 110 kg Filterkasten 2 x 63 kg
Luftleistung ohne Filter	1.500 m3/h	2.300 m3/h	4.500 m3/h	8.000 m3/h	9.500 m3/h	15.000 m3/h
Luftleistung mit Filter	1.000 m3/h	1.650 m3/h	3.000 m3/h	5.150 m3/h	7.800 m3/h	12.000 m3/h
Stromanschluss	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V
Stromaufnahme	1,2 A	2,5 A	4 A	8 A	5 A	5 A
Masse Abluftstutzen	Ø 150- 300 mm	Ø 150- 300 mm	Ø 300 mm	Ø 450 mm	Ø 450 mm	Ø 450 mm

GESAMTES DECONTA SORTIMENT ERHÄLTICH

ENVIRO SNAP-Filtergehäuse


Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ENVIRO SNAP-Filtergehäuse für AIR-PRO/800H	1 Stück	11174
ENVIRO SNAP-Filtergehäuse für AIR-PRO/4000H	1 Stück	11173
ENVIRO SNAP-Filtergehäuse für AIR-PRO/9000H	1 Stück	11172
ENVIRO SNAP-Filtergehäuse für AIR-PRO/12000H	1 Stück	11171

**Cubair SNAP-Filtergehäuse**

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Cubair SNAP-Filtergehäuse für CubEco-Silent 4500	1 Stück	01544
Cubair SNAP-Filtergehäuse für CubEco-Silent 9000	1 Stück	01545
Cubair SNAP-Filtergehäuse für CubEco-Silent 12000	1 Stück	01546

**deconta SNAP-Filtergehäuse**

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
deconta SNAP A Doppelfiltration für G 100	1 Stück	18758
deconta SNAP A Doppelfiltration für G200	1 Stück	02604
deconta SNAP A Doppelfiltration für G300	1 Stück	21320
deconta SNAP A Doppelfiltration für G 400 / FG 500	1 Stück	02605



Filter für Unterdruckhaltegeräte



Bezeichnung	Geeignet für	Masse	VE	Art.-Nr.
Schwebstofffilter H14	G50	284 x 284 x 150 mm	1 Stück	01985
Schwebstofffilter H14	AIR-PRO/800H G100	305 x 305 x 292 mm	1 Stück	02001
Schwebstofffilter H14	AIR-PRO/4000H CubEco-Silent 4500 G200	305 x 610 x 292 mm	1 Stück	02002
Schwebstofffilter H14	AIR-PRO/9000H CubEco-Silent 9000 G300	610 x 610 x 292 mm	1 Stück	02003
Schwebstofffilter H14	AIR-PRO/12000H CubEco-Silent 12000 G400 G500	610 x 910 x 292 mm	1 Stück	02004
Aktivkohlefilter	AIR-PRO/4000H CubEco-Silent 4500 G200	305 x 610 x 292 mm	1 Stück	6825
Aktivkohlefilter	AIR-PRO/9000H CubEco-Silent 9000 G300	610 x 610 x 292 mm	1 Stück	6887
ENVIRO Z-Line Filter G4 / EU4	AIR-PRO/800H G100 Airdec	305 x 305 x 48 mm	60 Stück	801
ENVIRO Z-Line Filter G4 / EU4	AIR-PRO/4000H CubEco-Silent 4500 G200	305 x 610 x 45 mm	30 Stück	1957
ENVIRO Z-Line Filter G4 / EU4	AIR-PRO/9000H CubEco-Silent 9000 G300	610 x 610 x 48 mm	15 Stück	1013
ENVIRO Z-Line Filter G4 / EU4	AIR-PRO/12000H CubEco-Silent 12000 G400 G500	910 x 610 x 48 mm	15 Stück	1080
ENVIRO Zwischenfilter G4 / EU4	AIR-PRO/800H G100	305 x 305 x 47 mm	12 Stück	3503
ENVIRO Zwischenfilter G4 / EU4	AIR-PRO/4000H CubEco-Silent 4500 G200	305 x 610 x 47 mm	30 Stück	3909
ENVIRO Zwischenfilter G4 / EU4	AIR-PRO/9000H CubEco-Silent 9000 G300	610 x 610 x 47 mm	15 Stück	00668
ENVIRO Zwischenfilter G4 / EU4	AIR-PRO/12000H CubEco-Silent 12000 G400 G500	910 x 610 x 47 mm	15 Stück	01784
Vorfiltermatte G3 perforiert auf Rolle	AIR-PRO/9000H CubEco-Silent 9000 G300	610 x 610 x 20 mm	40 Stück	1288
Vorfiltermatte G3 perforiert auf Rolle	AIR-PRO/12000H CubEco-Silent 12000 G400 G500	610 x 910 x 20 mm	30 Stück	1965
ENVIRO Vorfilter G3	AIR-PRO/800H G100	305 x 305 x 47 mm	12 Stück	00520
ENVIRO Vorfilter G3	AIR-PRO/4000H CubEco-Silent 4500 G200	610 x 305 x 47 mm	12 Stück	7291
ENVIRO Vorfilter G3	AIR-PRO/9000H CubEco-Silent 9000 G300	610 x 610 x 47 mm	12 Stück	7290
ENVIRO Vorfilter G3	AIR-PRO/12000H CubEco-Silent 12000 G400 G500	910 x 610 x 47 mm	12 Stück	5430
Taschenfilter F5	Container G600 G700	592 x 592 x 360 mm	10 Stück	0697
Taschenfilter F5	Container G600 G700	592 x 592 x 600 mm	4 Stück	00667

Schläuche für Unterdruckhaltegeräte



Bezeichnung	Durchmesser:	Länge:	Geeignet für:	VE	Art.-Nr.
ENVIRO LDPE Schlauchfolie 100my	Ø 150 mm	250 m	Abluft	1 Rolle	7139
ENVIRO LDPE Schlauchfolie 100my	Ø 315 mm	250 m	Abluft	1 Rolle	5528
ENVIRO LDPE Schlauchfolie 200my	Ø 500 mm	100 m	Abluft	1 Rolle	1923
ENVIRO LDPE Schlauchfolie 200my	Ø 550 mm	100 m	Abluft	1 Rolle	1814
ENVIRO LDPE Schlauchfolie 100my	Ø 640 mm	100 m	Abluft	1 Rolle	6439
Klimaschlauch	Ø 100 mm	10 m	Abluft	1 Stück	0084
Klimaschlauch	Ø 150 mm	10 m	Abluft	1 Stück	2571
Klimaschlauch	Ø 300 mm	10 m	Abluft	1 Stück	5223
Klimaschlauch	Ø 350 mm	10 m	Abluft	1 Stück	0085
Klimaschlauch	Ø 450 mm	10 m	Abluft	1 Stück	6649
Klimaschlauch	Ø 500 mm	10 m	Abluft	1 Stück	0086
Klimaschlauch	Ø 600 mm	10 m	Abluft	1 Stück	0087
Master-Clip PE	Ø 75 mm	10 m	Zuluft & Abluft	1 Stück	07510
Master-Clip PE	Ø 100 mm	10 m	Zuluft & Abluft	1 Stück	0865
Master-Clip PE	Ø 150 mm	10 m	Zuluft & Abluft	1 Stück	7872
Master-Clip PE	Ø 300 mm	10 m	Zuluft & Abluft	1 Stück	30010
Master-Clip PE	Ø 350 mm	10 m	Zuluft & Abluft	1 Stück	35010
Master-Clip PE	Ø 450 mm	10 m	Zuluft & Abluft	1 Stück	8387
Master-Clip PE	Ø 550 mm	6 m	Zuluft & Abluft	1 Stück	16079
Schlauchschelle	Ø 300 mm	/	/	1 Stück	8554
Schlauchschelle	Ø 450 mm	/	/	1 Stück	00197
Schlauchverbinder	Ø 450 mm	/	/	1 Stück	00139

Sonstiges Zubehör

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Adapterkabel Schweiz 230V, 10 A auf 16 A IP55	1 Stück	01939



PROFESSIONELLE LÖSUNGEN FÜR DIE ASBESTSANIERUNG

BERATUNG • VERKAUF • VERMIETUNG • KUNDENDIENST



CUBAIR EVOLUTION

Atemluftversorgungssystem mit automatischer Luftmengenregelung.

NEU



CUBASPI 2400

Staubsauger Klasse H mit automatischer Filterabreinigung und Warnleuchte bei Verstopfung.



CUBMASTER

Staubsaugersteuerung über Funkwellen mit einer Reichweite von über 30 Metern.



CUBALARME

Unterdrucküberwachung mit Fernsteuerung per SMS.




CUBECOSILENT

Luftreiniger mit Schutz vor Über- und Unterspannung
Luftleistungen:
4500 / 9000 / 12000 m³/h



CUBCLEAN

Baustellen-Luftreiniger mit einer Luftleistung von 6000 m³/h.



UCF 50-180

Heiz- und Filtereinheit.
Vollautomatischer Betrieb.



CUBSECOURS

Notstromversorgung mit AGM-Technologie, ohne Explosionsgefahr.



LUFTREINIGER

Husqvarna Luftreiniger

Die Luftreiniger A 45 + A 100 eignen sich perfekt für gewerbliche Bereiche und Baustellen. Sie sind ideal für die Betonbearbeitung und Abbrucharbeiten. Sie wurden für einfache Bedienung und Mobilität entwickelt. Die Luftreiniger können sowohl als Luftfilter als auch als Unterdruckmaschinen fungieren. Das zwei- oder dreistufige Filtersystem erfasst verschiedene Partikel, die häufig auf Baustellen entstehen, wie z. B. Quarzstaub. Im ersten Schritt wird ein Vorfilter verwendet, der die grossen Partikel auffängt und den HEPA-Hauptfilter schützt. Im zweiten Schritt werden kleine Partikel gesammelt, und ein optionaler dritter Schritt mit einem Kohlefilter kann installiert werden, um Dämpfe und Gerüche zu erfassen.

Die Maschine wird standardmässig mit einem Vorfilter und einem HEPA-Hauptfilter H13 geliefert. Zu den weiteren optionalen Filtern gehören ein abwaschbarer Vorfilter, ein Hauptfilter H14 und ein Aktivkohlefilter.

Merkmale

- ▶ Einfache Filterüberwachung auf einen Blick
- ▶ HEPA-Filter Testfunktion
- ▶ Gebläsedrehzahl einstellbar
- ▶ Wassergeschützt für einfache Reinigung
- ▶ Einfacher Transport



Bezeichnung	Luftreiniger A 45	Luftreiniger A 100
Art.-Nr.	01988	01977
Abmessungen (LxBxH)	37 x 41 x 58 cm	56.9 x 72.5 x 86.1 cm
Gewicht	20 kg	42 kg
Luftstrom	1.000 m3/h	2.010 m3/h
Luftstrom an Turbine	1.658 m3/h	3.500 m3/h
Eingangsleistung	0.53 kW	0.61 kW
Stromaufnahme	2.3 A	2.7 A
Spannung	220-240 V	220-240 V
Antriebsart	Mit Kabel	Mit Kabel

Cubair CubClean 6000 Entstaubungsgerät

Das Cubair Entstaubungsgerät wurde speziell für die effektive Entfernung von gewöhnlichem Baustaub entwickelt. Ob Renovierung, Umbau oder Neubau dieses leistungsstarke Gerät sorgt für spürbar bessere Luftqualität und ein sauberes Arbeitsumfeld. Das integrierte einstufige Filtersystem erfasst zuverlässig typischen Baustaub und reduziert die Feinstaubbelastung in Innenräumen deutlich. Dank seiner durchdachten Bauweise ist das Cubair Entstaubungsgerät platzsparend, mobil und schnell einsatzbereit, perfekt für Baustellen jeder Grösse.

Merkmale

- ▶ Entstaubung im geschlossenen Kreislauf oder Abluft nach aussen
- ▶ Mit Vorfilter
- ▶ Gehäuse aus Aluminium



Bezeichnung	Cubair CubClean 6000 Entstaubungsgerät
Art.-Nr.	01483
Abmessungen (LxBxH)	70 x 40 x 38 cm
Gewicht	17 kg
Luftstrom mit Auslasskanal	4.000 m3/h
Luftstrom ohne Auslasskanal	6.000 m3/h
Stromaufnahme	5 A
Stromanschluss	230 V

Zuluftklappen

Bezeichnung	Masse	VE	Art.-Nr.
Zuluftklappe	305 x 180 mm	1 Stück	00251
Zuluftklappe	305 x 305 mm	1 Stück	689
Zuluftklappe	305 x 610 mm	1 Stück	5726
Zuluftklappe	610 x 610 mm	1 Stück	3393
Zuluftklappe	910 x 610 mm	1 Stück	5230



Vorfilterhalterung für Zuluftklappen

Bezeichnung	Masse	VE	Art.-Nr.
Vorfilterhalter Set	305 x 305 mm	1 Set	01689
Vorfilterhalter Set	305 x 610 mm	1 Set	01690
Vorfilterhalter Set	610 x 610 mm	1 Set	01691
Vorfilterhalter Set	910 x 610 mm	1 Set	01692



asup Analyser Laser Partikelzähler

Der **ASUP Analyser Laserpartikelzähler** ist ein universell einsetzbares Messgerät zur Erfassung der Partikelkonzentration in der Luft. Er ist in der Lage sechs verschiedene Partikelgrößen (0,3/0,5/1,0/2,5/5,0/10 µm) messtechnisch zu erfassen. Weiterhin besitzt der Partikelzähler Sensoren für Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit. Dies macht den Partikelzähler zu einem echten Allroundgerät. Die eingebaute Kamera ermöglicht es die Messdaten mit Bild und Videomaterial zu verbinden. Der Partikelzähler wurde entwickelt, um den Verschmutzungsgrad der Luft exakt festzustellen.

Ideal geeignet für

- ▶ Leckageprüfungen / Überwachungen von Schwebstofffiltern, z. B. zur Kontrolle von Filter für raumlufttechnische Anlagen, Entstaubern oder Industriestaubsaugern
- ▶ Vorabkontrolle einer Sanierung und Feinreinigung bei Schadstoff-sanierungen
- ▶ Vergleichsmessungen der Innenraumbelastung zur Aussenbelastung
- ▶ Kontrollen der Einhaltung von E- und A-Staub-Werten

Technische Daten

- ▶ 6 Partikelgrößen (0,3/0,5/1,0/2,5/5,0/10 µm)
- ▶ Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- ▶ Kamera zur Foto- und Videoaufzeichnung
- ▶ Grosses Farbdisplay
- ▶ 80 mb interner Speicher
- ▶ Grosses LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Lieferumfang

- ▶ 1 x Null-Filter
- ▶ 1 x Akku, 1 x Ladegerät, 1 x USB Kabel
- ▶ 1 x Bedienungsanleitung
- ▶ 1 x Stativ
- ▶ 1 x Hartschalenkoffer



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ASUP Analyser Laserpartikelzähler	1 Stück	22113

ENVIRO Unterdruckmessgerät UDM 200

Das ENVIRO-Unterdruckmessgerät wird in der Schweiz hergestellt und dient der kontinuierlichen Überwachung sowie Dokumentation des Unterdrucks in der Schwarzone. Bei einem Druckabfall wird automatisch ein akustischer und optischer Alarm ausgelöst. Zusätzlich erfolgt mittels integrierter SIM-Karte eine automatische telefonische Benachrichtigung an den Pikettdienst.

- Abschlüssbarer Koffer
- Grosses Farbdisplay mit Touchscreen
- Messdaten bis 48h sichtbar auf Display
- USB Anschluss mit Stick für Datensicherung
- Analyse Software
- Optischer Alarm auf dem Display
- Alarm Ausgang mit Sirene und Warnlampe (5m Kabel)
- GSM Modul (Telealarm) G4
- SIM Karten Anschluss aussen
- 2x Messkanal erweiterbar auf 4
- Notstrom Akku (8h)
- Messdatenspeicher intern 32MB
- Optional Verknüpfung mit betriebsinterner Datenspeicherung
- **In der Schweiz entwickelt und hergestellt**

Technische Daten	Modell 750
Abmessungen (LxBxH)	26 x 23 x 11 cm
Gewicht	2.5 kg
Display	3.5" TFT Farbdisplay mit Touchscreen
Sprache	Mehrsprachig
Stromversorgung	230 V
Schnittstelle	1x USB, 1 x ext. Alarm, 1x ext. Quad-Band GSM
Speicher	Speicher intern, 8-16 Monate
Interner Alarm	75 dB

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ENVIRO Unterdruckmessgerät UDM 200	1 Stück	54167

Zubehör

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ENVIRO UDM Alarm, optisch und akustisch mit 5 m Kabel	1 Stück	54165
ENVIRO UDM Alarm, optisch und akustisch mit 30 m Kabel	1 Stück	54173
ENVIRO UDM Power Box 230 V, 10 Ampere	1 Stück	54170
ENVIRO UDM GSM-Modul extern mit 20 m Kabel	1 Stück	54169
ENVIRO UDM Y-Stecker	1 Stück	54174
ENVIRO UDM Gehäuse mit 5 Anschlusssteckern für bis zu 5 Alarme	1 Stück	54177
ENVIRO UDM Verlängerungskabel für Alarm 10 m	1 Stück	54185
ENVIRO UDM Verlängerungskabel für Alarm 30 m	1 Stück	54162



Cubair CubAlarme Unterdruckmessgerät

Das Unterdruckmessgerät CubAlarme wird in der Schweiz hergestellt. Es misst und überwacht den Unterdruck und überträgt die entsprechenden Messwerte sowie Alarmmeldungen. Der CubAlarme verfügt über zwei Kanäle mit unabhängiger Einstellung. 2 Ausgänge für dezentrale Alarme. 2 Ausgänge für die Steuerung des Druckwächters.

- ▶ Wasserdichter Koffer
- ▶ GPS-Ortung
- ▶ Notstrombatterie
- ▶ Optischer und akustischer Alarm
- ▶ Thermodrucker
- ▶ Integriertes GSM
- ▶ USB-Ausgang
- ▶ Systemabfrage per SMS
- ▶ Einstellbare Parameter per SMS
- ▶ In der Schweiz entwickelt und hergestellt



Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	34.3 x 22.3 x 22.5 cm
Gewicht	3 kg
Display	Ablesebildschirm
Sprache	Mehrsprachig
Stromversorgung	230 V / 3 A
Schnittstelle	1x USB, 1 x ext. Alarm
Speicher	Datensicherung auf USB-Stick

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Cubair CubAlarme	1 Stück	01486



aircontrol connect Unterdruckmessgerät

Die Digitalisierung sorgt für mehr Kontrolle und Sicherheit – insbesondere in der Schadstoffsanierung. Das neue deconta-aircontrol macht das Handling, die Steuerung und Überwachung von Geräten durch die Anbindung an eine Web-App deutlich einfacher und intuitiver.

- Geräte werden per QR-Code eingebunden.
- Jedes Gerät verfügt über ein individuelles Dashboard mit Messwertverläufen, Standort-Historie und weiteren relevanten Daten.
- Fehler, Stromausfälle oder Parameterabweichungen werden per E-Mail, SMS oder Voicemail gemeldet.
- Auf Basis der Daten lassen sich Geräteberichte erstellen.
- Fernzugriff ermöglicht die Steuerung der Geräte weltweit.
- Over-the-Air-Updates sorgen für neue Features, Sicherheitsupdates und rechtliche Anpassungen.
- Flexible Rechtevergabe: Mitarbeitende erhalten Schreibrechte, externe wie Behörden Leserechte.

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
aircontrol connect Unterdruckmessgerät	1 Stück	97351

Technische Daten	
Masse	515 x 210 x 340 mm
Gewicht	7,8 kg
Stromanschluss	230V
Alarmsteckdose	für Signallampe, -hupe, Stand-by Ersatzgerät
Alarmmeldung	Anruf, E-Mail, SMS
Messbereich	0 - 100 Pa
Messkanalanzahl	4
Druckermodul	1
Touch-Display	7"
Funkstandard	NB-IoT oder LTE-M
WLAN	frei wählbar



Zubehör für Unterdruckmessgeräte

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Messschlauch 6x8 mm / 25 m	1 Rolle	5142
Messschlauch 6x9 mm / 100 m	1 Rolle	9854
Farbband für Aircontrol S2 / S3	1 Stück	9827
Additionsrolle für Aircontrol S2 / S3	5 Stück	5756
Additionsrolle Thermodrucker für Aircontrol Connect	1 Stück	57561
Leuchtsignal mit Hupe	1 Stück	01872



testo 410-1 Flügelrad-Anemometer

Das Flügelrad-Anemometer testo 410-1 misst Luftgeschwindigkeit und Lufttemperatur. Mit ihm erledigen Sie schnelle Spotmessungen am Lüftungsgitter (Luftauslass). Auch für den Einsatz im Outdoor-Bereich eignet sich der Windmesser hervorragend. Er zeigt die Einheiten m/s, km/h, fpm, mph und kts an und berechnet zudem Windchill und die Windstärke Beaufort.

- ▶ Zeitliche Mittelwertbildung: Gibt Aufschluss über die durchschnittliche Luftgeschwindigkeit z.B. am Luftauslass
- ▶ Hold-Funktion: Dient dazu, die aktuellen Werte von Luftgeschwindigkeit und Lufttemperatur festzuhalten und sie mit anderen zu vergleichen
- ▶ Max-/Min-Werte: Auf Knopfdruck erhalten Sie die Minimal- bzw. Maximalwerte seit letztem Einschalten bzw. seit letztem Zurücksetzen des Windmessers
- ▶ Beleuchtetes Display: Selbst in dunkler Umgebung können Sie Ihre Messwerte ablesen
- ▶ Auswählbare Einheiten für Luftgeschwindigkeit und Temperatur: m/s, km/h, fpm, mph, kts, Beaufort, °C, °F und Windchill

Lieferumfang

- ▶ Schutzkappe
- ▶ Handschlaufe
- ▶ Kalibrierprotokoll
- ▶ Batterien



Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	13.3 x 4.6 x 2.5 cm
Gewicht	110 g (inkl. Schutzkappe und Batterien)
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Messbereich Strömung	0.4 bis 20 m/s
Schutzklasse	IP 10
Batterietyp	2 Microzellen AAA
Akku-/Batteriestandzeit	100 h (typisch ohne Display-Beleuchtung)

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
testo 410-1 - Flügelrad-Anemometer	1 Stück	8472



testo 417 Digitales 100mm-Flügelrad-Anemometer

Das kompakte 100 mm-Flügelrad-Anemometer testo 417 ist die ideale Lösung für die einfache, schnelle und präzise Ermittlung von Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrom an Luftein- und Auslässen von Klima- und Lüftungsanlagen. Auch die Einregulierung für kontrollierte Wohnraumlüftung oder die Messung an Drallauslässen ist mit den testo 417 Sets inkl. Trichter und Gleichrichter kinderleicht. Durch die Anbindung an die testo Smart App sind Konfiguration, Anzeige (auch als Second Screen) und Speicherung sowie Dokumentation der Messung schnell und unkompliziert erledigt.

- Einfache, schnelle und präzise Messung von Strömung, Volumenstrom und Temperatur an Luftein- und -auslässen
- Effiziente Einregulierung der kontrollierten Wohnraumlüftung und schnelle Dokumentation mit der testo Smart App
- Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App
- Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung

Lieferumfang

- Transporttasche
- Kalibrierprotokoll
- 3 x AA Batterien

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	23.6 x 10.8 x 4.5 cm
Gewicht	243 g
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Messbereich Strömung	0.3 bis 20 m/s
Schutzklasse	IP 10
Batterietyp	3x AA
Akku-/Batteriestandzeit	50 h



testo 417 Set mit Messtrichter

Lieferumfang

- Messtrichter für Tellerventile
- Messtrichter für Lüftungsgitter
- Transporttasche
- Kalibrier-Protokoll
- 3 x AA Batterien

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
testo 417 Digitales 100mm Flügelrad-Anemometer	1 Stück	8471
testo 417 Digitales 100mm Flügelrad-Anemometer, Trichterset	1 Set	847



Cubair Evolution

Das Cubair Evolution Luftversorgungssystem ist ein kompaktes, energieeffizientes Gerät zur sicheren Atemluftversorgung in belasteten oder gefährlichen Arbeitsbereichen. Es überwacht kontinuierlich den Luftstrom sowie die CO- und CO₂-Werte und sorgt automatisch für eine ausreichende Frischluftzufuhr für bis zu vier Personen.

Eigenschaften

- Versorgung von bis zu 4 Atemschutzvollmasken gleichzeitig
- Kontinuierliche Überwachung von CO- und CO₂-Werten
- Konstante und kontrollierte Frischluftzufuhr
- Drei Betriebsarten: Handbetrieb (manuell) / Asbest-Modus / Bedarfsgesteuerter Modus
- Automatische Anpassung der Turbinenleistung zur Sicherstellung des Luftstroms
- Optische Warnanzeige (LED) bei Abweichungen
- Akustischer Alarm (Summer) bei kritischen Werten
- Kamlok Anschlüsse



Technische Daten

Abmessungen (LxBxH)	35 x 35 x 35 cm
Gewicht	20 kg
Filtersystem	1-stufig
Stromanschluss	230 V
Stromaufnahme	8 A

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Cubair Evolution Generator	1 Stück	01430

Zubehör

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Cubair Geschirr mit Gürtel und Atemschlauch	1 Set	01434
Cubair T-Verbindung zu 2 Betreibern pro Ausgang	1 Stück	01440
Cubair Schlauch mit Kupplung 10m	1 Stück	01431
Cubair Schlauch mit Kupplung 20m	1 Stück	01432

► T-Verbinder



► Cubair Schlauch



ATRIX Omega Probeentnahme-Akkusauger

Der **kabellose Akku Trockensauger** ist optimal für die Entnahme von Proben. Er ist kompakt leise und leicht. Die Bauform ist sehr handlich und lässt sich gut transportieren. Man kann ihn überall einsetzen, wo der Einsatz von Sauger nach EN 60335-2-69, Anhang AA, Klasse H erforderlich ist. Die Staubaufnahme erfolgt direkt in die integrierte H-Filterkartusche. Mit dem Brushless-Motor lässt es sich mit einer Akku-Ladung länger und effizienter arbeiten.



Fakten im Überblick

- › kabelloser Akku-Trockensauger optimal zur Entnahme von Proben
- › leicht, leise und variabel
- › überall einsetzbar, wo der Einsatz von Sauger nach EN 60335-2-69, Anhang AA, Klasse H erforderlich ist
- › direkte Schadstoffaufnahme in der H-Filterkartusche
- › sofortige Eindämmung
- › geeignet für CMR-Stäube und Krankheitserreger
- › Brushless-Motor
- › integriertes Filter-Indikationslicht
- › im praktischen Kunststoffkoffer mit Heavy Duty Filterverschluss
- › Laufzeit: > 30 Minuten
- › Ladezeit: 1 h

Lieferumfang

- › Ladegerät
- › Filterkartusche inkl. Verschluss
- › Schlauch inkl. Verschluss
- › Düse
- › Bürste
- › Kunststoffkoffer inkl. Schultergurt
- › 2 Verlängerungen



Technische Daten		
Abmessungen (L x B x H)	51 x 16 x 23,5 cm	
Nennspannung	220 V	
Leistung max.	190 Watt	
Filter	Kartusche (H14-ULPA), 3-lagig	
Luftdurchsatz	ca. 68 m³/h	
Volumen	ca. 3,7 l	
Schlauchlänge	170 cm	
Gewicht	4,8 kg	
Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Probeentnahme-Akkusauger	1 Stück	60009

Zubehör

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Filterkartusche	1 Stück	60010
Filter	16 Stück	00776

› Ersatzfilterkartusche



› Proben-Filter 6er Set



enviro Guardian Cleaner H+Asbest

Der Guardian Cleaner H+ Asbest ist ein leistungsstarker Sauger für den industriellen Einsatz.

Der Guardian Cleaner ist das Einstiegsmodell bei den H+Asbestsaugern. Bei diesem Sauger ist 1 Filterelement mit einer Filterfläche von 4300 cm² verbaut.

Sein Behälter besteht aus umweltfreundlichem, einwandigem Recyclingmaterial. Mit einem grosszügigen Fassungsvermögen von 25 Litern bietet der Behälter ausreichend Platz für die aufgenommenen Schmutzpartikel, bevor er geleert werden muss.

Das 8 Meter lange Kabel ermöglicht flexible Bewegungsfreiheit. Ein zuverlässiges Gerät für gründliche Reinigung in industriellen Umgebungen.

Staubklasse H-Asbest:

- Der Guardian Cleaner entspricht der Staubklasse H. Dies erfordert eine Zusatzprüfung für Staub beseitigende Maschinen und Geräte, die zur Aufnahme und Abscheidung von Asbest vorgesehen sind (gemäss der TRGS 519).

Technische Daten	
Spannung/Leistungsaufnahme	240V / 1~ / 1.200W
Filterfläche	4.300 cm ²
Behälter	Einwandig, Recyclingmaterial
Volumenstrom max.	220 m ³ /h
Unterdruck max.	265 mbar
Lautstärke	69 db(A)
Behältervolumen max.	25 l
Netzleitungslänge	8 m (Gummi, H07RN-F) schwarz
Aktionsradius	13 m
Abmessungen (L x B x H)	53 x 40 x 56 cm
Gewicht	12,1 kg
Art.-Nr.	86514

Zubehör Guardian Cleaner H+Asbest



FKP 4300 HEPA Filter,
Staubklasse: H (HEPA 14)



enviro Sicherheitsfiltersack PE+Vlies



Saugschlauch Standard 5 m



Ergänzungsset (inkl. Saugrohr, Bodendüse)

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
FKP 4300 HEPA, Staubklasse: H (HEPA 14), 2 Filter	1 Set	7603
enviro Sicherheitsfiltersack PE+Vlies	5 Stück	61651
Starmix Entsorgungsbeutel FBPE 35	5 Stück	00524
Starmix Vliessack	5 Stück	00885
Starmix Entsorgungsbeutel M+H für ARH+ARM 1425/1435/1635	5 Stück	63615

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Ergänzungsset (inkl. Saugrohr, Bodendüse)	1 Set	01256
Starmix Bodendüse BG Bau	1 Stück	01492
Starmix Griffrohr, Edelstahl 33 cm	1 Stück	29973
Saugschlauch Standard 5 m	1 Stück	01240



Filterfläche 4.300 cm²



Lieferumfang

- 1 x Saugschlauch (Ø 35 mm, 3,2 m)
- 1 x Griffrohr Kunststoff
- 2 x Saugrohr Kunststoff
- 1 x Bodendüse BG Bau, Kunststoff
- 1 x Gummimuffe (abgestuft)
- 1 x enviro Sicherheitsfiltersack PE+Vlies
- 1 x enviro HEPA-Filter Staubklasse H



enviro Dustkiller 1430 H+Asbest

Für den Einsatz auf der Baustelle, in der Industrie und Werkstatt. Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten mit extremer Staubeentwicklung. Jahrzehnte von Erfahrung im Handwerk fließen in diesen leistungsstarken Sauger ein.

Der enviro Dustkiller 1430 H +Asbest verfügt über eine zusätzliche Steckdose für Elektrowerkzeuge und eine Volumenstrom- bzw. Füllanzeige sowie eine automatische Filterabreinigung.

Staubklasse H-Asbest:

- Der Dustkiller entspricht der Staubklasse H. Dies erfordert eine Zusatzprüfung für Staub beseitigende Maschinen und Geräte, die zur Aufnahme und Abscheidung von Asbest vorgesehen sind (gemäß der TRGS 519).



Technische Daten	
Spannung/Leistungsaufnahme	240V / 1~ / 1.200W
Filterfläche	8.600 cm ²
Behälter	Doppelwandig
Volumenstrom max.	220 m ³ /h
Unterdruck max.	248 mbar
Lautstärke	69 db(A)
Behältervolumen max.	25 l Brutto; 20 l Staub; 15 l Wasser
Netzleitungslänge	8 m (Gummi, H07RN-F) schwarz
Aktionsradius	13 m
Abmessungen (L x B x H)	43 x 39 x 49 cm
Gewicht	12,7 kg
Art.-Nr.	86513

Zubehör enviro Dustkiller 1430 H+Asbest



FKP 4300 HEPA Filter,
Staubklasse: H (HEPA 14)



enviro Sicherheitsfiltersack PE+Vlies

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
FKP 4300 HEPA, Staubklasse: H (HEPA 14), 2 Filter	1 Set	7603
enviro Sicherheitsfiltersack PE+Vlies	5 Stück	61651
Starmix Entsorgungsbeutel FBPE 35	5 Stück	00524
Starmix Vliessack	5 Stück	00885
Starmix Entsorgungsbeutel M+H für ARH+ARM 1425/1435/1635	5 Stück	63615



Filterfläche 8.600 cm²



Lieferumfang

- 1 x Saugschlauch (Ø 35 mm, 5 m)
- 1 x Griffrohr Edelstahl
- 2 x Saugrohr Edelstahl
- 1 x Bodendüse BG Bau
- 1 x Gummimuffe (abgestuft)
- 1 x enviro Sicherheitsfiltersack PE+Vlies
- 2 x enviro HEPA-Filter Staubklasse H



Saugschlauch Standard 5 m



Ergänzungsset (inkl. Saugrohr, Bodendüse)

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Ergänzungsset (inkl. Saugrohr, Bodendüse)	1 Set	01256
Starmix Bodendüse BG Bau	1 Stück	01492
Starmix Griffrohr, Edelstahl 33 cm	1 Stück	29973
Saugschlauch Standard 5 m	1 Stück	01240

Nilfisk ALTO ATTIX 44-2H IC ASBEST

Nilfisk ALTO ATTIX 44-2H IC ASBEST

Zugelassener Sicherheitssauger für das Aufnehmen von Asbeststäuben. Mit dem innovativen Filtersystem InfiniClean wird der Saugkraftverlust während der Reinigung minimiert.

- ▶ InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem
- ▶ Antistatische Ausführung
- ▶ Zertifiziert nach Staubklasse H
- ▶ H-Klasse Rundfilterelement (Abscheidegrad von mindestens 99,999%)
- ▶ M-Klasse Flachfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9%)
- ▶ FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- ▶ Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen

Lieferumfang:

- ▶ Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D32
- ▶ Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2x505 mm
- ▶ Gebogenes Handrohr Edelstahl D36
- ▶ Bodendüse D36 300 mm
- ▶ Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste
- ▶ Fugendüse, 200 mm
- ▶ Werkzeugadapter antistatisch



Technische Daten

Abmessungen (LxBxH)	56,5 x 38,5 x 60,5 cm
Gewicht	16 kg
Stromversorgung	Wechselstrom
Luftmenge	4,500 l/min
Unterdruck	250 mbar
Leistung Pmax	1,4 kW
Leistung PIEC	1,2 kW
Netzanschluss	230 V
Arbeitsgeräusch	60 dB(A)
Behältervolumen	42 l
Kabellänge	7,5 m
Staubklasse	H

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Nilfisk ALTO ATTIX 44-2H IC ASBEST	1 Stück	01141

Zubehör

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Nilfisk Sicherheitsfiltersack		01273
Nilfisk Flachfilter		01333
Nilfisk HEPA Filterkassette H-Klasse		49861





Nilfisk ATTIX 751-0H ASBEST

Der Nilfisk ATTIX 751-0H ist ein leistungsstarker Sicherheitssauger der Staubklasse H. Speziell für Asbest und gesundheitsgefährdende Stäube entwickelt, vereint er maximale Sicherheit mit hoher Saugleistung und robuster Industrierausführung.

- ▶ Sanftanlauf-Automatik
- ▶ Antistatische Ausführung
- ▶ Edelstahl-Schmutzbehälter
- ▶ Herausnehmbarer Behälter mit Kippmechanik
- ▶ Zertifiziert nach Staubklasse H
- ▶ H-Klasse Filterelement (Abscheidegrad von mindestens 99,999%)
- ▶ 2-stufige Filtration mit PET-Vlies-Filterelementen
- ▶ Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen

Lieferumfang:

- ▶ Saugschlauch D36 3 m
- ▶ Gebogenes Handrohr Edelstahl D36
- ▶ Gummischrägrohrdüse D36
- ▶ Saugpinzel, rund, schwarz, D36



Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	60.5 x 58 x 97 cm
Gewicht	25 kg
Stromversorgung	Wechselstrom
Luftmenge	3.600 l/min
Unterdruck	230 mbar
Leistung Pmax	1.5 kW
Leistung PIEC	1.2 kW
Netzanschluss	230 V
Arbeitsgeräusch	57 dB(A)
Behältervolumen	70 l
Kabellänge	7.5 m
Staubklasse	H

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Nilfisk ATTIX 751-0H ASBEST	1 Stück	0995

Zubehör

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Nilfisk Sicherheitsfiltersack		0334
Nilfisk Filterelement HEPA		016

Husqvarna DE 110 H

Dieser vielseitige Staubsauger der H-Klasse ist kompakt, leicht zu transportieren und dennoch leistungsstark. Er ist mit einer benutzerfreundlichen Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface, HMI) zur Leistungsüberwachung und mit einer e-Flow-Funktion ausgestattet, die den Luftstrom automatisch anpasst und so einen stabilen Luftstrom sowie lange Intervalle zwischen den Filterreinigungen ermöglicht. Sein starker Wasserschutz ermöglicht eine schnelle und effiziente Dekontamination. Er verfügt ausserdem über eine Konnektivität, die es Ihnen ermöglicht, Standort, Laufzeit, Wartungs- und Filterstatus sowie andere wertvolle Nutzungsdaten schnell zu überwachen.

- ▶ Elektronische Leistungsüberwachung
- ▶ Automatische Anpassung des Luftstroms dank des e-Flow Systems
- ▶ Zertifiziert nach Staubklasse H
- ▶ Einfache Dekontamination durch hohen Wasserschutzstandard
- ▶ Longopac Endlosschlauchsystem

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	67 x 40 x 100 cm
Gewicht	25 kg
Antriebsart	Mit Kabel
Elektronische Leistungsüberwachung	Ja
Max. Vakuum	200 mbar
Luftstrom	210 m ³ /h
Primäre Filtrationsfläche	1.4 m ²
Eingangsleistung	1.1 kW
Spannung	220-240 V
Arbeitsgeräusch	77 dB(A)
Nennstrom	5 A
Saugeinlassdurchmesser	38 mm

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Husqvarna DE 110 H	1 Stück	01951



Husqvarna DE 110 SH

Dieser vielseitige Staubsauger der H-Klasse ist kompakt, leicht zu transportieren und dennoch leistungsstark. Sein dreistufiges Filtersystem mit grossen Filteroberflächen ermöglicht eine lange Laufzeit zwischen den Filterreinigungen. Sein starker Wasserschutz ermöglicht eine schnelle und effiziente Dekontamination.

- ▶ Zertifiziert nach Staubklasse H
- ▶ Einfache Dekontamination durch hohen Wasserschutzstandard
- ▶ Longopac Endlosschlauchsystem

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	67 x 40 x 100 cm
Gewicht	25 kg
Antriebsart	Mit Kabel
Elektronische Leistungsüberwachung	Nein
Max. Vakuum	200 mbar
Luftstrom	180 m ³ /h
Primäre Filtrationsfläche	1.4 m ²
Eingangsleistung	0.9 kW
Spannung	220-240 V
Arbeitsgeräusch	77 dB(A)
Nennstrom	4 A
Saugeinlassdurchmesser	38 mm

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Husqvarna DE 110 SH	1 Stück	01381



Husqvarna DE 110i H

Dieser vielseitige Staubsauger der H-Klasse wird von Husqvarnas eigenen 36-V-BLi-Akkus angetrieben und eignet sich hervorragend für handgeführte Akku-Geräte. Er verfügt über ein benutzerfreundliches HMI und eine SmartFlow-Funktion, die den Luftstrom automatisch anpasst und gleichzeitig die maximale Laufzeit der Batterien sicherstellt. Sein hoher Wasserschutz ermöglicht eine schnelle und effiziente Dekontamination. Ausserdem verfügt er über eine integrierte Konnektivität, die es Ihnen ermöglicht, Standort, Service und Filterstatus sowie andere wertvolle Nutzungsdaten schnell zu überwachen.

- ▶ Akkubetrieben
- ▶ Elektronische Leistungsüberwachung
- ▶ Automatische Anpassung des Luftstroms dank des e-Flow Systems
- ▶ Zertifiziert nach Staubklasse H
- ▶ Einfache Dekontamination durch hohen Wasserschutzstandard
- ▶ Longopac Endlosschlauchsystem

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	67 x 40 x 100 cm
Gewicht	26 kg
Antriebsart	Mit Akku
Elektronische Leistungsüberwachung	Ja
Max. Vakuum	170 mbar
Luftstrom	180 m ³ /h
Primäre Filtrationsfläche	1.4 m ²
Arbeitsgeräusch	77 dB(A)
Eingangsleistung	0.9 kW
Saugeinlassdurchmesser	38 mm
Saugeinlassdurchmesser	38 mm

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Husqvarna DE 110i H	1 Stück	01952



Husqvarna DE 120 H

Dieser vielseitige Staubsauger der H-Klasse ist kompakt, leicht zu transportieren und dennoch leistungsstark. Er wurde für den Einsatz mit grösseren Handwerkzeugen, Boden- und Winkelschleifmaschinen, Kugelstrahlmaschinen, Bodenfräsen und mehr entwickelt. Seine Leistung und Robustheit machen den DE 120 H zum idealen Gerät für anspruchsvolle, raue Anwendungen. Er verfügt über eine benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface, HMI) sowie eine e-Flow-Funktion, die den Luftstrom automatisch anpasst. Die Schutzklasse IP54 ermöglicht eine schnelle und effiziente Dekontamination. Er verfügt ausserdem über eine Konnektivität, die es Ihnen ermöglicht, Standort, Wartungs- und Filterstatus sowie andere wertvolle Nutzungsdaten schnell zu überwachen.

- ▶ Elektronische Leistungsüberwachung
- ▶ Automatische Anpassung des Luftstroms dank des e-Flow Systems
- ▶ Zertifiziert nach Staubklasse H
- ▶ Einfache Dekontamination durch hohen Wasserschutzstandard
- ▶ Longopac Endlosschlauchsysteem

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	81.5 x 54.2 x 112.5 cm
Gewicht	39 kg
Antriebsart	Mit Kabel
Elektronische Leistungsüberwachung	Ja
Max. Vakuum	200 mbar
Luftstrom	410 m ³ /h
Primäre Filtrationsfläche	2.7 m ²
Eingangsleistung	2.2 kW
Spannung	220-240 V
Arbeitsgeräusche	77 dB(A)
Nennstrom	10 A
Saugeinlassdurchmesser	51 mm

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Husqvarna DE 120 H	1 Stück	01382



Husqvarna DE 130 H

Der DE 130 H ist ein leistungsfähiger einphasiger H-Staubsauger, der für anspruchsvolle Anwendungen wie die Bodenvorbereitung, Schleif-, Glätt-, Vertikutier- und Kugelstrahlarbeiten sowie zur Verwendung zusammen mit grösseren handgeführten Werkzeugen ausgelegt ist. Die Auto-Pulse-Technologie von Husqvarna ermöglicht einen konstanten, hohen Luftstrom ohne Leistungseinbussen während des gesamten Arbeitszyklus. Mit der e-flow-Technologie wird die Luftgeschwindigkeit automatisch angepasst und optimiert, wodurch bis zu 30 % mehr Energie eingespart werden können. Dieser robuste Staubsauger ist dank seiner kompakten Grösse zudem leicht zu transportieren. Die hohe Wasserbeständigkeit ermöglicht eine schnelle und effiziente Dekontamination. Darüber hinaus bieten integrierte Konnektivitätsfunktionen schnellen Zugriff auf Standort, Wartungs- und Filterstatus sowie andere wertvolle Nutzungsdaten.

- Elektronische Leistungsüberwachung
- Automatische Anpassung des Luftstroms dank des e-Flow Systems
- Visueller Filteralarm
- Zertifiziert nach Staubklasse H
- Einfache Dekontamination durch hohen Wasserschutzstandard
- Longopac Endlosschlauchsystem

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	85.5 x 54.2 x 117.5 cm
Gewicht	48 kg
Antriebsart	Mit Kabel
Elektronische Leistungsüberwachung	Ja
Max. Vakuum	275 mbar
Luftstrom	415 m ³ /h
Eingangsleistung	3 kW
Spannung	220-240 V
Arbeitsgeräusch	78.5 dB(A)
Nennstrom	15 A
Saugeinlassdurchmesser	63 mm

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Husqvarna DE 130 H	1 Stück	01387



Zubehör für Husqvarna D-Serie

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
HEPA Filter für D-Serie	1 Stück	01813
Filter Grob Konisch DE 110	1 Stück	01786
Filter Grob Konisch DE 120	1 Stück	01788
Filter Grob Konisch DE 130	1 Stück	01392

Zubehör für Pullman

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
HEPA Filter für S-Serie	1 Stück	01790
Filter Grob Konisch S 13	1 Stück	15052
Filter Grob Konisch S 26	1 Stück	01789
Filter Grob Konisch S 36	1 Stück	19062



Astillo TopVac 230 3H+Asbest

Dieser Staubsauger mit dem innovativen Selbstreinigungssystem der HEPA-Filter arbeitet ohne Luftkompressor oder komplexe Elektronik, was ihn sehr zuverlässig und wartungsarm macht. Seine 3 Motoren mit einer kumulierten Leistung von 3.6 kW verschaffen ihm einen Luftdurchsatz von 600 m³/h. Der Abfall wird über ein Longopac-System gesammelt.

- ▶ Mit innovativem Selbstreinigungssystem
- ▶ Zertifiziert nach Staubklasse H
- ▶ Einfache Dekontamination durch hohen Wasserschutzstandard
- ▶ Longopac Endlosschlauchsystem

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	56 x 81 x 142 cm
Gewicht	90 kg
Antriebsart	Mit Kabel
Max. Vakuum	240 mbar
Luftstrom	600 m³/h
Primäre Filtrationsfläche	3.6 m²
Leistung	3 x 1.2 kW
Spannung	230 V
Nennstrom	5 A
Saugeinlassdurchmesser	75 mm

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Astillo TopVac 230 3H+Asbest	1 Stück	27021

Zubehör

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Astillo TopVac 230 3H+Asbest Hauptfilterset	1 Set	27025



Dustcontrol DC 1800H Asbest

Dieser Sauger ist speziell für die Absaugung von Asbest und anderen Gefahrstoffen geeignet. Der DC 1800H ist mit einem Behälter ausgestattet. In den Behälter kann ein Plastiksack eingesetzt werden, um das Entleeren des abgesaugten Materials und Staubs zu erleichtern.

- ▶ Zertifiziert nach Staubklasse H
- ▶ Zugelassen für Asbest
- ▶ Mit Behälter

Lieferumfang

- ▶ Saugschlauch 38 x 5 m
- ▶ Bodensaugdüse 370 A=38
- ▶ Saugrohr Stahl 38
- ▶ Sackhalter

Technische Daten		
Abmessungen (LxBxH)	78 x 40,5 x 39 cm	
Gewicht	14 kg	
Antriebsart	Mit Kabel	
Max. Vakuum	240 mbar	
Luftstrom	205 m ³ /h	
Primäre Filtrationsfläche	0.85 m ²	
Leistung	1.28 kW	
Spannung	230 V	
Arbeitsgeräusch	66 dB(A)	
Behältervolumen	20 Liter	
Saugeinlassdurchmesser	50 mm	

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Dustcontrol DC 1800H Asbest	1 Stück	09112



Dustcontrol DC 2900H L ASBEST

Dieser Sauger ist speziell für die Absaugung von Asbest und anderen Gefahrstoffen geeignet. Der DC 2900 H L Asbest entspricht den höchsten Anforderungen und ist einer der meistverkauften Gefahrstoffsauger weltweit.

- ▶ Zertifiziert nach Staubklasse H
- ▶ Zugelassen für Asbest
- ▶ Sicherheits-Schutzabdeckung für Longopac
- ▶ Longopac Endlosschlauchsystem

Lieferumfang

- ▶ Saugschlauch antistatisch 38 x 5 m
- ▶ Bodensaugdüse 370 A=38
- ▶ Saugrohr Stahl 38

Technische Daten		
Abmessungen (LxBxH)	110 x 44 x 55 cm	
Gewicht	19 kg	
Antriebsart	Mit Kabel	
Max. Vakuum	240 mbar	
Luftstrom	205 m ³ /h	
Primäre Filtrationsfläche	0.85 m ²	
Leistung	1.28 kW	
Spannung	230 V	
Arbeitsgeräusch	70 dB(A)	
Saugeinlassdurchmesser	50 mm	

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Dustcontrol DC 2900H L Asbest	1 Stück	61031



Zubehör

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Dustcontrol Feinfilter Klasse M	1 Stück	6475
Dustcontrol Mikrofilter Klasse H	1 Stück	9416
Dustcontrol Motorfilter	1 Stück	6786



Husqvarna Vorabscheider C 3000

Der C 3000 ist ein effektiver industrieller Vorabscheider für sehr grosse Arbeiten, bei denen viel Staub entsteht. Empfohlen als Ergänzung zum Husqvarna Staubsauger S 26 oder S 36. Der C 3000 sammelt 90 % des abgesaugten Materials, bevor es den Staubsauger erreicht. Dadurch wird die Saugkraft erheblich erhöht, die Lebensdauer des Motors erhöht und die Häufigkeit der Filterwartung erheblich verringert, sodass Sie länger ohne Unterbrechung arbeiten können. Durch die Verwendung eines Vorabscheiders erhöht sich die Fähigkeit des Staubsaugers, Material zu verarbeiten, das normalerweise nur schwer zu handhaben ist, wie z. B. Russ, Flüssigkeiten und leichtes Material in grossen Mengen. Das Longopac-Schlauchbeutelssystem sorgt für einfache, staubfreie Beutelwechsel. Kann sowohl für nasse als auch trockene Anwendungen eingesetzt werden.



Technische Daten		
Abmessungen (LxBxH)	59 x 73 x 158 cm	
Gewicht	27 kg	
Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Husqvarna Vorabscheider C 3000	1 Stück	07050

Astillo Vorabscheider MiniBag

Der MiniBag ist ein sehr effizienter Vorabscheider mit einem Abscheidegrad von 90 % und mehr, der bei grossen Staubmengen den Sauger entlastet. Er kann mit allen herkömmlichen Industriesaugern betrieben werden. Seine Hebe-Mechanik erleichtert den Transport. Mithilfe einer Gasdruckfeder kann er nämlich während des Transports auf eine Gesamthöhe von 116 cm abgesenkt werden. Diese Hebefunktion ermöglicht es auch, bei Bedarf den standardmässigen Longopac durch normale grössere Säcke zu ersetzen, um die Manipulationszeit für die vielen kleinen Longopac-Säcke zu reduzieren. Der MiniBag zeichnet sich auch durch seine extrem geringen Wartungskosten aus!



Technische Daten		
Abmessungen (LxBxH)	66 x 71 x 143 cm	
Gewicht	35 kg	
Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Astillo Vorabscheider MiniBag	1 Stück	101531

Zubehör für Sauger und Vorabscheider

Bezeichnung	Eigenschaften	Durchmesser	VE	Art.-Nr.
Endlosschlauchsystem	4 x 20 m in VE	357 mm	1 VE	6129
Asbestschlauchfolie für Transport & Lagerung	Asbestaufdruck 4-sprachig, transp.	636 mm	1 Stück	4727





Starmix uClean PA-1455 KFG

Der Wassersauger mit integrierter Pumpe

Ausstattung	
Hauptfilter	FPP 3600 (Polyester), Staubrückhaltevermögen: 99,9 %, Artikel-Nr. 415109
Impuls-Filterabreinigung	nein
Drehzahlsteller	ja, 2 Stufen mit Eco-Modus
Gerätesteckdose	ja
FI-Schutzschalter	ja
Sanftanlauf/Nachlauf	ja
Wasserstandserkennung	ja
Integrierte Tauchpumpe	ja
Kippfahrgestell	ja
Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung	ja
Antistatisch vorbereiteter Sauger	ja

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (max.)	2210 Watt inkl. Pumpe
Volumenstrom	(max.) 69 l/s
Unterdruck	(max.) 259 mbar
Behältervolumen	55/50/43 l Behälter aus Edelstahl
(max.) Brutto-Staub-Wasser	ja
Schalldruckpegel	73 ± 2 dB(A)
Förderhöhe	11 m (max.)
Abmessungen	52 x 51 x 100 cm
Gewicht	(inkl. Tauchpumpe, netto) 26,5 kg
Förderweite	55 m (max.)
Netzleitungslänge	13.0 - 14.0 m
Förderleistung Pumpe (max.) l/m	330
Ansaughöhe im Vollsaugmodus	2.5 m
Ansaughöhe im Schlürfmodus	5-8 m

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Starmix uClean PA-1455 KFG	1 Stück	24995



Starmix uClean PA-1455 KFG FW

Der Wassersauger mit integrierter Pumpe und druckwasserdichter Steckdose/Stecker.

Ausstattung	
Hauptfilter	FPP 3600 (Polyester), Staubrückhaltevermögen: 99,9 %, Artikel-Nr. 415109
Impuls-Filterabreinigung	nein
Drehzahlsteller	ja, 2 Stufen mit Eco-Modus
Gerätesteckdose	ja
FI-Schutzschalter	ja
Sanftanlauf/Nachlauf	ja
Wasserstandserkennung	ja
Integrierte Tauchpumpe	ja
Kippfahrgestell	ja
Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung	ja
Antistatisch vorbereiteter Sauger	ja

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (max.)	2210 Watt inkl. Pumpe
Volumenstrom	(max.) 69 l/s
Unterdruck	(max.) 259 mbar
Behältervolumen	55/50/43 l Behälter aus Edelstahl
(max.) Brutto-Staub-Wasser	ja
Schalldruckpegel	73 ± 2 dB(A)
Förderhöhe	11 m (max.)
Abmessungen	52 x 51 x 100 cm
Gewicht	(inkl. Tauchpumpe, netto) 26,5 kg
Förderweite	55 m (max.)
Netzleitungslänge	13.0 - 14.0 m
Förderleistung Pumpe (max.) l/m	330
Ansaughöhe im Vollsaugmodus	2.5 m
Ansaughöhe im Schlürfmodus	5-8 m

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Starmix uClean PA-1455 KFG FW	1 Stück	24996



Sauganlage im Anhänger montiert

- ▶ Gesamtpaket zur leistungsstarken Absaugung – auch für Asbest
- ▶ Saugzentrale TopVac 1200 mit vorgeschalteter Filterabfüllstation „EasyBag Quattro“
- ▶ Abfüllung direkt in BigBags
- ▶ Filterabreinigung mittels eingebautem Kompressor
- ▶ Zentrale Stromverteilung aus dem Anhänger heraus (400V 32 A Anschluss wird benötigt)
- ▶ Die gesamte Gerätetechnik ist in einem hochwertigen Anhänger mit Sonder-Kofferaufbau untergebracht

Verbrauchsmaterialien wie z. B. Saugschläuche, Big Bags etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten und werden individuell nach Kundenwunsch beigelegt sowie separat berechnet.



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ENVIRO Sauganhänger	1 Set	51199



Astillo Saugzentrale TopVac 1200

Die Saugzentrale TopVac 1200 hat einen wartungsfreien Direktantrieb. Sie ist mit einem H14-Filter ausgestattet. Die beiden Seitenkanalgebläse sind elektronisch ausbalanciert und für Dauerbetrieb ausgelegt. Der Schutzschalter stoppt den Motorbetrieb bei Überhitzung. Der IP55-Schaltschrank ist mit einem Vakuummeter zur Überwachung des Unterdrucks ausgestattet. Das robuste Gehäuse ist mit grossen, feststellbaren Rollen ausgestattet. Die beiden Seitenkanalgebläse haben einen gestaffelten Anlaufzyklus, wodurch die Stromspitzen beim Anfahren reduziert werden. Der TopVac 1200 benötigt daher einen kleineren Generator für den Betrieb und senkt so die Betriebskosten.

- ▶ Wartungsfreier Direktantrieb
- ▶ Ausgestattet mit H14-Filter
- ▶ Zwei elektronisch ausbalancierte Seitenkanalgebläse
- ▶ Schutzschalter stoppt den Motor bei Überhitzung
- ▶ IP55-Schaltschrank
- ▶ Integriertes Vakuummeter zur Überwachung des Unterdrucks
- ▶ Robustes Gehäuse
- ▶ Grosse feststellbare Rollen
- ▶ Benötigt kleineren Generator für den Betrieb

Technische Daten	
Abmessungen (LxBxH)	156 x 60 x 114 cm
Gewicht	300 kg
Antriebsart	Mit Kabel
Max. Vakuum	335 mbar
Luftstrom	2x 510 m3/h
Primäre Filtrationsfläche	4.2 m2
Leistung	2x 5.5 kW
Spannung	400 V
Arbeitsgeräusch	70 dB(A)
Nennstrom	5 A
Saugeinlassdurchmesser	75 mm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Astillo Saugzentrale TopVac 1200	1 Stück	27026

Zubehör Sauganlage

Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Art.-Nr
PU Flex Staubschlauch	51 mm	20 m	1642
PU Flex Staubschlauch	76 mm	20 m	8392
PU Staubschlauch schwere Ausführung	76 mm	50 m	15326
Schlauchverbinder	50 mm	/	84910
Schlauchverbinder	75 mm	/	01117

Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Art.-Nr
Y- Stück	50-50-50 mm	/	00168
Y- Stück	76-50-50 mm	/	78163
Y- Stück	76-76-76 mm	/	55632
3-fach Verteiler	76-50-50-50 mm	/	01931
Reduzierung	100-76 mm	/	25031
Schlauchschele	40-60 mm	/	7869
Schlauchschele	70-90 mm	/	3637

Astillo EasyBag Quattro Filterabfüllstation

- ▶ Enorme Kostenersparnis durch zentrales Absaugen über bis zu 100 m lange Schlauchleitung (bei geeignetem Sauger)
- ▶ Keine Füllen oder Umfüllen von Säcken, kein Transport oder Ausschleusen
- ▶ konstante Saugleistung bei grossen Staubmengen über lange Zeiträume
- ▶ Schützt den H-Filter im Sauger und verlängert dessen Lebensdauer
- ▶ staubfreier Behälterwechsel
- ▶ Kein Entleeren von Staubsaugerbehältern und kein Öffnen des Absaugsystems nötig
- ▶ Schnelles Versetzen und enorme Zeitersparnis
- ▶ Sauger kann im Transporter bleiben oder auch weit entfernt vom EasyBag aufgestellt werden

Astillo EasyBag Collect Filterabfüllstation

Der neue **EasyBag Collect** wiederum ist ein klassischer Zyklon-Vorabscheider ohne Filter, mit dem sehr effizient grösste Sauggutmengen über lange Schlauchlängen abgeschieden und direkt in BigBags abgefüllt werden können. Er hat ein Aufnahmevermögen von ca. 400 kg Sauggut. Ein EasyBag Quattro muss vorgeschaltet sein.

Technische Daten	EasyBag Quattro	EasyBag Collect
Filter	HEPA H13/H14	HEPA H13/H14
Filterpatrone	4 Stück	
Filterfläche	120.000 cm ²	100.000 cm ²
Filterüberwachung	inkl. Alarm	
Filterreinigung	pneumatisch (manuell oder automatisch)	pneumatisch (manuell oder automatisch)
Druckluftbedarf	min. 10 L/min	
Luftdruck	max. 4,5 bar	max. 5 bar
Unterdruck	max. 450 mbar	
Arbeitstemperatur	-15 bis + 50 °C	
Schutzklasse	IP 54	
Sauganschlüsse	Ø 75 mm	Ø 75 mm
Stromanschluss	230 V / 3 A / 50 Hz	
Gewicht	80 kg + 85 kg Hubwagen	85 kg



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Astillo EasyBag Quattro	1 Stück	19916
Astillo EasyBag Collect	1 Stück	15416

enviro EasyBag Zubehör

Zubehör	VE	Art.-Nr.
enviro Big Bag 85 x 85 x 75 cm, Asbestaufdruck	100 Stück	9130
Fassadapter, zur Abfüllung in Fässer, bis zu 220 ltr.	1 Stück	19051
Easy Bag Quattro H-Filter H13	1 Set	19917



Astillo Unterdruckbox

Sicherheits-Inline-Unterdruck-Controller, der per Drucksensor den Unterdruck misst. Bei unzureichendem Vakuum (und damit Leistungsverlust in der Absaugung) gibt er ein optisches und akustisches Signal ab und unterbricht automatisch die Stromzufuhr, die staubproduzierende Fräs- oder Schleifmaschine wird abgeschaltet. Somit wird zuverlässig die unkontrollierte Verbreitung gefährlicher Partikel verhindert. Der Controller kann senkrecht oder waagrecht auf Rollen eingesetzt werden.



Bezeichnung	Astillo Unterdruckbox UDB100 digital	Astillo Unterdruckbox UDB200 digital	Astillo Unterdruckbox UDB200 analog
Typ	digital	digital	analog
Sauganschluss	50 mm	75 mm	75 mm
Stromanschluss	230 V / 16 A	230 V / 16 A	400 V / 16 A
Schaltpunkt	5 bis 25 mbar	5 bis 25 mbar	5 bis 25 mbar
Art.-Nr.	22568	22569	61524

Super Trailer-Vac

Industriesauger mit wassergekühltem Dieselmotor und Drehkolbenpumpe, die das Erreichen eines hohen Vakuums ermöglicht. Der Container ist mit einem Zyklon, einem automatischen Filterreinigungssystem und einem effizienten hydraulischen Hebesystem ausgestattet, das ein schnelles Austragen in Big Bags ermöglicht.

- ▶ Vierzylinder Dieselmotor Euro Stage V Deutz kW 55,4 @ 2300 U/min mit DPF
- ▶ 80 Liter Dieseltank für eine Autonomie von ca. 8 Arbeitsstunden
- ▶ Hydraulisches Hebesystem
- ▶ Pneumatischer Vibrator am Sammelbehälter
- ▶ Mit Arbeitsscheinwerfer
- ▶ Zyklon- Vorabscheider
- ▶ Integriertes Filterreinigungssystem mit Differenzialdruckventil
- ▶ Austragung am Sammelbehälter über eine manuell betätigte Klappe mit einem Durchmesser von DN300
- ▶ Bedienung der Maschine über seitlich an der Maschine positioniertes Bedienpaneel mit Startschlüssel
- ▶ Tasten für die Drehzahlregulierung des Dieselmotors, Standlauf und Stopp

Optional

- ▶ Ohne Anhänger (Abmessungen: 335 x 185 x 186 cm)
- ▶ Fester Rahmen für den Transport mit Gabelstapler (Abmessungen: 335 x 185 x 256 cm)
- ▶ Sicherheits-Filter Patrone H14



Technische Daten	
Abmessungen (Feste Zugdeichsel)	469 x 220 x 241 cm
Gewicht mit Anhänger	ca. 3.450 kg
Leistung	55.4 kW
Max. Unterdruck	8.000 DaPa
Max. Volumenstrom	2.130 m3/h
Sauganschluss	Ø 100/120 mm
Behältervolumen	950 l
Filterfläche Hauptfilter	162.000 cm2
Filterfläche Sicherheitsfilter	95.000 cm2

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Super Trailer-Vac 55 Diesel mit Anhänger	1 Stück	8418

Zubehör

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Trailer-Vac 55D Sicherheits-Filter Patrone H-14	1 Stück	8416
PU Schlauch schwere Ausführung	30 Meter	15325

Bristle Blaster® ELECTRIC Set

- ▶ SE-1061-BMC
- ▶ Set für Edelstahl & Aluminium Bearbeitung
- ▶ Bristle Blaster® drive unit electric
- ▶ Aufnahmesystem 23 mm
- ▶ keine Vibrationen oder Springen
dadurch weniger Betriebsermüdung
- ▶ 10 Borsten-Blaster® Bänder, Stahl, 23 mm
- ▶ verpackt in einem Hartschalenkoffer



Bezeichnung	Art.-Nr.
Bristle Blaster® ELECTRIC Set SE-1061-BMC	51111



Bristle Blaster® DOUBLE Set

- ▶ SE-1300-W-BMC
- ▶ Bristle Blaster® mit 2 x 23 mm Bändern
- ▶ inkl. Totmannschalter, Schutzabdeckung
- ▶ Aufnahmesystem 23 mm
- ▶ Beschleunigungsstab Stahl für 2 x 23 mm Bänder
- ▶ 6 Borsten-Blaster® Bänder, Stahl, 23 mm
- ▶ verpackt in einem Hartschalenkoffer



Bezeichnung	Art.-Nr.
Bristle Blaster® DOUBLE Set	51110

Bristle Blaster® Band, Federstahl

- ▶ Innenring: rot
- ▶ VE: 10 Stück



Bezeichnung	Grösse	VE	Art.-Nr.
Bristle Blaster® Band	23 mm	10 Stück	99768

Bristle Blaster® Band, Edelstahl

- ▶ Innenring: weiss
- ▶ VE: 10 Stück



Bezeichnung	Grösse	VE	Art.-Nr.
Bristle Blaster® Band	23 mm	10 Stück	69301

Handschleifer ASM-125 BL

Eine Handschleifmaschine mit 125 mm Arbeitsbreite, die durch den Brushless-Motor eine aussergewöhnliche Leistung besitzt. Durch die innovative und flexible Aufhängung der Staub-Abzugshaube wird die Staubentwicklung weitgehend verhindert.

Technische Daten

- ▶ 230 V / 50 Hz Spannung
- ▶ 1.400 Watt Leistung
- ▶ 10.000 U/min Drehzahl
- ▶ 125 mm Ø Arbeitsbreite
- ▶ 125 mm Tellerschleifer
- ▶ Gewicht 3,1 kg



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Schleifmaschine ASM-125 BL	1 Stück	00550

Handschleifer ASM-125-XLN BL (Longneck)

Speziell entwickelt für den Einsatz an schwer zugänglichen Arbeitsbereichen wie z. B. unter Heizkörpern.

Durch die hinten angebrachten Laufrollen ist das Führen der Maschine für den Anwender wesentlich leichter und angenehmer. Die Maschine kann auf die Rollen abgesetzt werden und muss während des Schleifens nicht die ganze Zeit gehalten werden.

Durch die innovative und flexible Aufhängung der Staub-Abzugshaube wird die Staubentwicklung weitgehend verhindert. Ein abnehmbares Haubensegment ermöglicht randnahe Arbeiten.

Technische Daten

- ▶ 230 V / 50 Hz Spannung
- ▶ 1.400 Watt Leistung
- ▶ 10.000 U/min Drehzahl
- ▶ 125 mm Ø Arbeitsbreite
- ▶ 125 mm Tellerschleifer
- ▶ mit Langgriff
- ▶ Reichweite Griff 28 cm
- ▶ Gewicht 4 kg



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Schleifmaschine ASM-125 BL Longneck	1 Stück	00551

Astillo A125 P3 PKD-Schleifscheibe Gold

Für weiche Beschichtungen wie z.B. Bodenkleber, Fliesenkleber, dicke Beschichtungen.

Die Arbeitstemperatur steigt nicht über 50° C, deshalb ist der Einsatz auch bei Materialien mit geringem Schmelzpunkt (Bitumen etc.) oder bei Gefahr von Ausgasung (PAK/PCB-Anwendung etc.) die beste Wahl.

- ▶ Loch mit M14-Gewinde
- ▶ Ø 125 mm

Achtung darf bei Hartem bis sehr hartem Untergrund nicht verwendet werden!



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Astillo A125 P3 PKD-Schleifscheibe Gold	1 Stück	99508

Astillo A125 D3 Diamant-Schleifscheibe Rot

Für alle Anwendungen bei denen harte Untergründe geschliffen werden sollen, wie z.B. Ausgleichsmassen, Betonkosmetik, Entfernen dünner Farbanstriche auf Beton, Epoxy-Beschichtungen uvm.

- ▶ Lochdurchmesser 22,23 mm
- ▶ Ø 125 mm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Astillo A125 D3 Diamant-Schleifscheibe Rot	1 Stück	99501

Astillo A125 D-blue Diamant-Schleifscheibe Blau

Für Verwendungen, wo mittelharte Untergründe geschliffen werden sollen, wie z.B. Entfernen oder Anschleifen dünner Farbanstriche auf Beton uvm. Ermöglicht zügiges Arbeiten und lange Standzeiten.

- ▶ Lochdurchmesser 22,23 mm
- ▶ Ø 125 mm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Astillo A125 D3 Diamant-Schleifscheibe Blau	1 Stück	23065

Diamant-Topfscheibe, V-Segment 125

Zum Schleifen von Granit, Marmor, hartem Beton, gewöhnlichem Beton und hartem Kalksandstein

- ▶ Lochdurchmesser 22,23 mm
- ▶ Ø 125 mm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Diamant-Topfscheibe, V-Segment 125	1 Stück	0935

Diamantschleiftopf RED UltraX

Zum Schleifen von Beton und Estrich

- ▶ Lochdurchmesser 22,23 mm
- ▶ Ø 125 mm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Diamantschleiftopf RED UltraX	1 Stück	48638

Diamantschleiftopf BLACK UltraX

Zum Schleifen von Beton, Estrich und Naturstein

- ▶ Lochdurchmesser 22,23 mm
- ▶ Ø 125 mm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Diamantschleiftopf BLACK UltraX	1 Stück	48644

Diamantschleiftopf GREEN UltraX

Zum Schleifen von Beton, Epoxidharz, Estrich, Farbbeschichtungen, Fliesenkleber, Teppichkleber, Klebereste, Thermoplastische Schutzanstriche, Bitumen, Dickbeschichtungen

- ▶ Lochdurchmesser 22,23 mm
- ▶ Ø 125 mm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Diamantschleiftopf GREEN UltraX	1 Stück	48641

Diamantschleiftopf Beton Silber

Zum Schleifen von Epoxid, Kleber, Bitumen und Farbe

- ▶ Lochdurchmesser 22,23 mm
- ▶ Ø 125 mm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Diamantschleiftopf Beton Silber	1 Stück	13354

PKD-CUP Scheibe Schwarz

Kleine PKD-Segmente für hohe Standzeiten und Schleifleistungen. Geeignet für diverse Materialien wie Bitumen, Epoxid, Kleber und Beton

- ▶ Lochdurchmesser 22,23 mm
- ▶ Ø 125 mm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
PKD-CUP Scheibe Schwarz	1 Stück	52362

PKD Scheibe EpoX Grind

12 PKD Segmente für extrem schnelle Abtragsleistung ohne zu schmieren. Geeignet für elastische Materialien wie Epoxid-Beschichtungen, Beton, Bitumen-Dickbeschichtung, Fliesen und Teppichkleber, thermoplastische Anstriche.

- ▶ Lochdurchmesser 22,23 mm
- ▶ Ø 125 mm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
PKD Scheibe EpoX Grind	1 Stück	69407

WEITERE WERKZEUGE SIND AUF ANFRAGE VERFÜGBAR

Handscheleifer ASM-180 BL

Eine Handscheleifmaschine mit 180 mm Arbeitsbreite die durch den Brushless-Motor eine aussergewöhnliche Leistung besitzt. Durch die innovative und flexible Aufhängung der Staub-Abzugshaube wird die Staubentwicklung weitgehend verhindert.

Mit Stützrahmen und Rollen, zur Entlastung der Wirbelsäule bei ergonomisch ungünstigen Positionen während der Bodenbearbeitung

Technische Daten

- ▶ 230 V / 50 Hz Spannung
- ▶ 2.600 Watt Leistung
- ▶ 5.500 U/min Drehzahl
- ▶ 180 mm Ø Arbeitsbreite
- ▶ Gewicht 7,5 kg

- ▶ **Arbeitsbreite: 180 mm**



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Scheleifmaschine ASM-180 BL	1 Stück	00551

Astillo A180 D-blue Diamant-Scheleifscheibe Blau

Für alle Anwendungen bei denen mittelharte Untergründe geschleift werden sollen, wie z.B. Entfernen oder Anschleifen dünner Farbanstriche auf Beton uvm. Ermöglicht zügiges Arbeiten und lange Standzeiten.

- ▶ Lochdurchmesser 22,23 mm
- ▶ Ø 180 mm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
A180 D-blue Diamant-Scheleifscheibe Blau	1 Stück	00611

Husqvarna BGS 250 MK III

Hochleistungsfähiger Bodenschleifer zur Oberflächenvorbereitung.

Der Hochleistungs-BGS 250 ist ein Einscheiben-Betonschleifer, der speziell für kleine bis mittelgrosse professionelle Oberflächenvorbereitungsanwendungen entwickelt wurde.

Das massgeschneiderte Scheibenwerkzeugsystem der Maschine ermöglicht geringe Vibrationen und hohe Produktivität.

Der verstellbare Griff trägt zu einem komfortablen Bedienerlebnis bei und ermöglicht zusammen mit dem geringen Gewicht der Maschine auch einen einfachen Transport der BGS 250.

Besonderheiten

- ▶ aggressives Schleifen
- ▶ effizientes Staubmanagement
- ▶ einfacher Transport
- ▶ effektive Staubaufnahme
- ▶ optimale Produktivität

Technische Daten	
Abmessungen (L x B x H)	1188 x 505 x 936 mm
Motorleistung	2,2kW / 230V – 50 Hz / 16 A – einphasig
Gewicht	77 kg
Arbeitsbreite	Ø 250 mm
Drehzahl	1.410 U/min – 230 V
Antrieb / Geschwindigkeit	manuell

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Husqvarna BGS 250 MK III	1 Stück	0579



Husqvarna PG 280

Die PG 280 ist eine Einscheibenschleifmaschine, die Sie schnell zum beidseitigen Randschleifen umrüsten können. Sie schleift effizient Kleber, Farbe, Epoxid und Spachtelmasse. Mit einer Schleifbreite von 280 mm ist sie für kleine bis mittlere Oberflächen geeignet. Das Gerät wurde so konzipiert, dass es eine ergonomische Arbeitsposition ermöglicht und leicht und bequem zu bedienen ist. Die Maschine ist leicht und kompakt und daher einfach zu transportieren und aufzustellen. In einem kürzlich durchgeführten Upgrade wurde die Maschine aktualisiert, um unebenen Böden flexibel folgen zu können und um Vibrationen erheblich zu reduzieren.

Besonderheiten

- ▶ aggressives Schleifen
- ▶ effizientes Staubmanagement
- ▶ einfacher Transport
- ▶ effektive Staubaufnahme
- ▶ optimale Produktivität



Technische Daten	
Abmessungen (L x B x H)	1320 x 420 x 990 mm
Motorleistung	2,2kW / 220-240V – 50 Hz / 13 A – einphasig
Gewicht	72 kg
Arbeitsbreite	Ø 280 mm
Drehzahl	1.440 U/min – 230 V
Antrieb / Geschwindigkeit	manuell

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Husqvarna PG 280	1 Stück	30091

Diamant Schleifteller Rot Premium

Diamant-Schleifteller mit radialer und axialer Segmentanordnung. Hohe Standzeit durch hochwertige Diamantbestückung. Wechselelemente für gute Abtragleistung auf Beton, harten Betonböden.

▶ Ø 300 mm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Diamant Schleifteller Rot Premium	1 Stück	29573

Diamant Schleifteller Schwarz

Diamant-Schleifteller mit radialer und axialer Segmentanordnung. Hohe Standzeit durch hochwertige Diamantbestückung. Wechselelemente für gute Abtragleistung auf Beton, harten Betonböden.

▶ Ø 300 mm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Diamant Schleifteller Schwarz	1 Stück	29574

WEITERE WERKZEUGE SIND AUF ANFRAGE VERFÜGBAR



Husqvarna®

POWER FROM THE NORTH.

VOLLE LEISTUNG. JEDEN TAG.



husqvarnaconstruction.ch



ECKFRÄSE

Astillo Eckfräse C25 BL

Handgeführte Rand- und Eckfräse für Ränder bis 25 mm Breite
Für breitere Flächen eignet sich die Handfräse A80 BL.

- ▶ Unübertroffene Leistung dank Brushless-Motor
- ▶ Sehr robust und haltbar, weniger Verschleiss
- ▶ Besserer Wirkungsgrad als vergleichbare Bürstenmotoren, dadurch mehr Leistungsreserven

Brushless-Motor



Technische Daten	Eckfräse C25 BL
Sspannung	230 V / 50 Hz
Motor	Brushless 1.250 W
Drehzahl	10.000 rpm
Saugdurchmesser	Ø 50 mm
Arbeitsbreite	25 mm
Gewicht	3,5 kg
Arbeitstiefe	0-8 mm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Eckfräse C25 BL	1 Stk.	00480

Zubehör C25 Dia Eckfräser



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
C25 Dia Eckfräser	1 Stk.	00482

Zubehör C25 PKD-Frästeller P400



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
PKD-Frästeller P400	1 Stk.	02828

Astillo A30 Fugenfräse BL

- aussergewöhnliche Leistung und ein geringes Gewicht
- verbliebene Schadstoffreste in tiefer liegenden Fugen (z.B. bei Mauerwerk), die beim Wandfräsen nicht erreicht wurden, können mit der Fugenfräse ohne grossen Aufwand nachträglich entfernt werden
- einstellbare Arbeitstiefe von 0 bis 30 mm
- je nach Werkzeug eine Arbeitsbreite von 20 mm
- Ein Absaugstutzen von Ø 50 mm ermöglicht eine emissionsarme Bearbeitung. Handlich und robust, eignet sie sich für alle Arten von Beschichtungen und Fugen (Beton, Putz, Stein, Bitumen usw.)
- ausgestattet mit der neuesten Brushless-Motoren-Generation, besticht dieser Antrieb mit höchster Leistung, sowie langer Standzeit. Ein stabiles Drehzahl-Verhalten in Überlast zählt zu den hervorragenden Eigenschaften dieser Maschinen und macht sie dadurch zu einem Kraftpaket der ganz besonderen Art!
- verschiedene Standard- und Sonderwerkzeuge ermöglichen ein vielfältiges Anwendungsspektrum



Brushless-Motor

Technische Daten	Fugenfräse A30 BL
Spannung	230 V / 50 Hz
Motor	Brushless 1.250 W
Drehzahl	10.000 rpm
Saugdurchmesser	Ø 50 mm
Arbeitsbreite	20 mm
Gewicht	4,4 kg
Arbeitstiefe	0-30 mm



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Fugenfräse A30 BL	1 Stk.	00487

Zubehör Fugenfräser A20-F20



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Fugenfräser A20-F20	1 Stk.	00484



HANDFRÄSE

Astillo Handfräsmaschine A80 PRO BL

Die Weiterentwicklung des Klassikers ENVIRO A80 + A80 BL. Handgeführte Fräse zur Oberflächenbearbeitung mit aussergewöhnlicher Leistung bei geringstmöglichem Gewicht!

- ▶ Optimiertes Gehäuse mit zusätzlichen Rollen
- ▶ Optimierte Staubführung mit zusätzlicher Bürstenleistung
- ▶ Staubfreies Arbeiten auch bei leistungsschwachen Saugern
- ▶ Kraftvoller 1400 Watt Brushless-Motor
- ▶ Verbesserte Laufruhe durch Neuentwicklung des Getriebes und der Werkzeugaufnahme
- ▶ Längere Lebensdauer der Fräswalzen

Technische Daten	Handfräsmaschine A80 BL
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Motor	1.400 W / Brushless
Drehzahl	10.500 rpm
Saugdurchmesser	Ø 50 mm
Arbeitsbreite	80 mm
Gewicht	4,5 kg
Arbeitstiefe	0-12 mm



Brushless-Motor



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Handfräsmaschine A80 PRO BL	1 Stück	00451

Fräswalze A80-P4 PRO

- ▶ PKD-Werkzeug mit aussergewöhnlicher Leistung für 80% der Anwendungen. Unsere № 1 für Putz, Spachtelmasse, Kleber, Farbe usw. auf diversen Untergründen. Die Arbeitstemperatur liegt nicht über 50°C, deshalb ist sie beim Einsatz auf Materialien mit geringem Schmelzpunkt (Bitumen usw.), oder bei Gefahr von Ausgasung (PAK/PCB-Anwendungen usw.), die beste Wahl.

▶ **Achtung bei sehr hartem Untergrund!**



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Fräser A80 PRO-P4 PKD	1 Stück	00609

Fräswalze A80-P6 Pro

- ▶ Hochaggressiver PKD-Fräser mit einzigartiger Leistung auf harten schlagzähen Beschichtungen aller Art!



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Fräser A80 PRO-P6	1 Stück	00455

Fräswalze A80-HELIX PRO

- ▶ Diamantfräser für die Betonbearbeitung mit Diamantbindung. Für weiche bis mittelharte Betonoberflächen.



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Fräser A80 PRO-Helix	1 Stück	99580

Fräswalze A80-HELIX C60 Pro

- ▶ Diamantfräser für die Betonbearbeitung. Speziell für harte und sehr harte Betonoberflächen sowie Hochleistungsbeton.



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Fräser A80 PRO-C60 Helix	1 Stück	99581

Fräswalze A80-M4 E Pro

- ▶ Aggressive Diamantfräser mit hoher Abtragsleistung. Ideal zum Entfernen diverser Farben oder harter Beschichtungen von sehr harten Oberflächen wie Beton oder Stahl.



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Fräser A80-M4 E Pro	1 Stück	99584

Fräswalze A80-CD4 Pro

- ▶ Sonderwerkzeug zur einfachen Entfernung von Beschichtungen von Metalloberflächen. Für alle schweren, problematischen Beschichtungen auf Metall, auch für schlagzähe Beschichtungen oder Rost.



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Fräser A80 CD 4 PRO	1 Stück	00456

Astillo Bodenfräse A26 Pro BL

- ▶ Sehr leichte und handliche Hochleistungs-Bodenfräse für kleinere und mittlere Flächen.
- ▶ Das relativ geringe Gewicht ermöglicht es dem Anwender, die Fräse jederzeit schnell zu transportieren (die neun Beschwerungselemente à 2 kg sind abnehmbar) – auch über Treppen hinweg.
- ▶ Fräst mit dem richtigen Werkzeug selbst dicke, klebrige Bitumen- oder harte Silikat-Beschichtungen ab, alles selbstverständlich emissionsfrei!
- ▶ Ausgestattet mit der neuesten Brushless-Motoren-Generation, besticht dieser Antrieb mit höchster Leistung, sowie langer Standzeit. Ein stabiles Drehzahl-Verhalten in Überlast zählt zu den hervorragenden Eigenschaften dieser Maschine und macht sie dadurch zu einem Kraftpaket der ganz besonderen Art!
- ▶ Neben der enormen Leistung zählt die optimale Stauberfassung zu den ganz grossen Stärken dieser Maschine. Dadurch ist sie die absolut erste Wahl bei Arbeiten, die staub- bzw. emissionsarm ausgeführt werden müssen, wie z.B. das Dekontaminieren von schadstoffhaltigen Bodenflächen (Asbest, PCB, PAK, Blei, etc.).



Brushless-Motor



Technische Daten	Bodenfräse A26 Pro BL
Versorgungsspannung	230 V / 16 A
Motor	Brushless 2 600 KW
Drehzahl	5 500 rpm
Saugdurchmesser	Ø 75 mm
Arbeitsbreite	160 mm
Gewicht	50 kg
Arbeitstiefe	0-12 mm

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Bodenfräse A26 Pro BL	1 Stk.	19052

PKD-Fräser P4Y Pro

- Standard PKD Werkzeug mit aussergewöhnlicher Leistung für 80% der Anwendungen unsere N°1 bei Putz, Spachtelmassen, Kleber, Farbe... etc. auf diversen Untergründen.



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
PKD-Fräser P4Y Pro	1 Stück	22537



PKD-Fräser P6 Pro

- Hochaggressiver PKD-Fräser, mit einzigartiger Leistung auf harten, schlagzähen Beschichtungen aller Art



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
PKD-Fräser P6 Pro	1 Stück	47821

PKD-Fräser A160 M4 E Pro

- Spezieller Diamant-Fräser für die Entfernung von diversen harten Farben oder Beschichtungen von sehr harten Oberflächen wie Beton oder Stahl.



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
PKD-Fräser A160 M4 E Pro	1 Stück	22543

A160 - Helix Pro

- Diamant-Fräser für die Betonbearbeitung, mit Diamantbindung für weiche bis mittelharte Betonoberflächen.



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
A160 - Helix Pro	1 Stück	22541

A160 - Helix / C60 Pro

- Diamant-Fräser für die Betonbearbeitung, speziell für harte bis sehr harte, hochfeste Betonoberflächen.



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
A160 - Helix / C60 Pro	1 Stück	47820

Astillo Wandfräse AWF 26 Pro

Diese automatisierte Wandfräse kann durch ihre besondere Bauweise Wände bis zu einer Höhe von 6m (Standard) bearbeiten. Sonderanwendungen bis 10m Höhe sind möglich. Die Bedienung ist praktisch, unkompliziert und vermeidet körperliche Belastung. Sie ist sehr kompakt und hat ein geringes Eigengewicht und ist bei Bedarf schnell und einfach in einzelne Komponenten zu zerlegen. Diese Teile können dann sehr leicht von zwei Personen auf der Baustelle transportiert werden.



Technische Daten	
Arbeitsbreite	160 mm
Arbeitstiefe	0-12 mm
Motor brushless	2.600 W
Sauganschluss	Ø 75 mm
Drehzahl	5.500 min
Fräsgeschwindigkeit	0-6 m/min
Arbeitshöhe	bis zu 6 m (Standard) – mehr auf Anfrage
Druckluftbedarf	10 l/min
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz / 16 A
Gewicht	ca. 150 kg (je nach Konfiguration)



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Astillo Wandfräse AWF 26 Pro	1 Stk.	47823

Astillo Wandfräse AWF Flex + M26 Pro

Neuartige, innovative Wandfräse zum sicheren und emissionsarmen Entfernen von Wandbelägen aller Art – auch schadstoffhaltig. Abgeleitet von der Wandfräse AWF 26 PRO besticht dieses Modell durch die gleiche Flächenleistung bei gleichzeitig deutlich reduziertem Gewicht. Die AWF Flex ist kompakter, leichter und wesentlich schneller auf- und abgebaut. Auch der Transport auf der Baustelle fällt mit diesem Modell leichter. Die Stabilisierung gegen die Decke erfolgt hierbei mittels Druckluftzylinder. Wände mit Deckenhöhen von bis zu 3,50 m können so problemlos bearbeitet werden.

Die AWF Flex dient als flexibles Trägergerät, welches mit verschiedenen Anbaumodulen kombiniert werden kann. In Kombination mit dem 160 mm-Fräsmodul M26 PRO ist sie bei staub- bzw. emissionsarm durchzuführenden Arbeiten die absolut erste Wahl und daher besonders zu empfehlen beim Bearbeiten von schadstoffhaltigen Oberflächen (Asbest, PCB, PAK, Blei, PFAS uvm.). Bitte beachten Sie die benötigte Saugleistung für emissionsarme Anwendungen!

Ausgestattet mit der neuesten Brushless-Motorengeneration. Einzigartig macht diese Wandfräse der um 180° drehbare Fräskopf, so dass erstmals auch Wandbereiche in Ecken vollständig randnah von unten nach oben bearbeitet werden können.

Technische Daten	
Arbeitsbreite	160 mm
Arbeitstiefe	0-12 mm
Motor brushless	2.600 W
Sauganschluss	Ø 75 mm
Drehzahl	5.500 min
Fräsgeschwindigkeit	0-6 m/min
Arbeitshöhe	max. 3,50 m
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz / 16 A
Gewicht	50 kg



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Wandfräse AWF Flex + M26 Pro	1 Stk.	45020

Astillo Deckenfräse ACF 26 Pro

Diese Deckenfräse ermöglicht das Abfräsen von Deckenflächen in allen Höhen! Dazu wird das Schienensystem auf einen Träger (Fahrgerüst, Gerüst-Plattform, Arbeitsbühne etc...) montiert und mittels manuellem Hebemechanismus an die Decke gedrückt und horizontal verschoben. Diese ergonomisch optimierte Bedienung ermöglicht lange, ermüdungsarme Arbeitszyklen.



Technische Daten	
Arbeitsbreite	160 mm
Arbeitstiefe	0-12 mm
Motor brushless	2.600 W
Sauganschluss	Ø 75 mm
Drehzahl	5.500 min
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz / 16 A
Gewicht	95 kg (ohne Gerüst)

Bezeichnung	Mit Gerüst	Eigenschaften	VE	Art.-Nr.
Deckenfräse ACF 26 Pro klein, auf KB-Gerüst	Ja	Plattform 90x190cm	1 Stück	22562
Deckenfräse ACF 26 Pro klein, ohne KB-Gerüst	Nein	/	1 Stück	47825
Deckenfräse ACF 26 Pro gross, auf G-Gerüst	Ja	Plattform 120x250 cm	1 Stück	22564
Deckenfräse ACF 26 Pro gross, ohne G-Gerüst	Nein	/	1 Stück	22565

► Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Ausstattungsvarianten



Astillo Deckenfräse ACF 80 Pro

Einzigartige Deckenfräse, mit der kleinere Deckenflächen äusserst ergonomisch bearbeitet werden können. Dadurch, dass der Anwender lediglich den Fräskopf auf der Laufschiene schieben muss, sind lange Arbeitsintervalle möglich, was am Ende zu einer enormen Entlastung der Benutzer führt. Die ACF 80 Pro bietet ein fertiges, einsatzbereites System inkl. eines Fahrgerüsts, das entweder als kleines, sehr flexibles, klappbares Zimmergerüst bis Arbeitshöhen von 3,50 m oder als doppelt breite Ausführung mit Arbeitshöhe 4,50 m erhältlich ist.



Technische Daten	
Arbeitsbreite	80 mm
Arbeitstiefe	0-12 mm
Motor brushless	1.400 W
Sauganschluss	Ø 50 mm
Drehzahl	10.000 min
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz / 16 A
Gewicht	75 kg (ohne Maschine/Gerüst/Arbeitsplattform)

Bezeichnung	Mit Gerüst	Eigenschaften	VE	Art.-Nr.
Deckenfräse ACF 80 Pro	Ja	Plattform 90x190cm	1 Stück	22566



Astillo Schienensystem ErgoSystem V2

Schienensystem für manuelles Fräsen an Wänden mit der A80 Pro-Handfräse. Die Montage ist vereinfacht und kann problemlos von einer Person schnell und unkompliziert durchgeführt werden, dadurch erhöht sich die m²-Leistung signifikant. Das komplette Maschinengewicht wird über die Laufschiene getragen und der Anwender schiebt bzw. zieht die Maschine nur noch – somit ist ein kontinuierliches und ergonomisches Arbeiten über lange Zeiträume möglich.

Technische Daten	
Raumhöhen	bis max. 3,50 m
Verriegelungsfüsse	höhenverstellbar
Befestigung der A80 Pro	auf schwenkbarem Kopf, an 6 Punkten vertikal indexiert
Systembefestigung	an Standardgerüst mit Ø 50 mm
Systembreite	2,20 m – Sonderlängen bis max. 4 m möglich
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz / 16 A
Gewicht	45 kg (ohne Maschine)

Astillo Schienensystem Ergo-Mono

Leichtes, kompaktes Schienensystem für das ergonomische Wandfräsen mit der Handfräse A80. Alle Versionen der Handfräse sind kompatibel.

Die horizontale Laufschiene trägt das gesamte Gewicht der Handfräse, so dass ein ermüdungsfreies, ergonomisches Bearbeiten von Wandflächen ermöglicht wird.

Es wird in horizontalen Streifen gearbeitet. Der Laufschiene rastet in fünf 80mm-Stufen sowohl oberhalb als auch unterhalb der Laufschiene ein (drehbar). Die Laufschiene selbst kann in kompletter Länge von links nach rechts oder umgekehrt verschoben werden. Zusätzlich kann die Höhe der Laufschiene durch einen fernbedienbaren Seilzugmotor in der Höhe stufenlos verstellt werden. Alle diese Einstellmöglichkeiten bewirken, dass eine maximal grosse Fläche bearbeitet werden kann, ohne die Klemmstütze neu ausrichten zu müssen.

Durch die Einzelabstützung kann das Ergo Mono sehr gut über Hindernissen in beengten Räumen eingesetzt werden, z.B. über Badewannen in Badezimmern hinweg. Dadurch ist auch eine problemlose Ein-Mann-Montage möglich, was das Gerät noch effektiver macht. Auch der Transport ist einfach und alleine zu bewältigen.

Technische Daten	
Raumhöhen	bis max. 3,50 m
Verriegelungsfüsse	höhenverstellbar
Befestigung der A80 Pro	auf indexiertem Drehkopf
Systembreite	ca. 1,30 m jeweils nach rechts und links
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz / 16 A
Gewicht	ca. 28 kg (ohne Maschine)



Bezeichnung	Breite	VE	Art.-Nr.
Astillo Schienensystem ErgoSystem V2	2,20 m	1 Stk.	54040
Schienensystem ErgoSystem V2	3 m	1 Stk.	54041



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Schienensystem Ergo-Mono	1 Stück	22567

Wandbearbeitungssystem Pirat 215 Balancer 2,5m

Wandbearbeitungssystem bestehend aus:
 Aluminumpriess mit Lagerkopf 170-250 cm (stufenlos verstellbar)
 4 gefederte Füße mit Rollen (2 Stk. feststellbar)
 3-teiliger Edelstahl feststellbar) 240 cm
 Industrie Balancer 8-10 KG einstellbar
 Oberflächen pulverbeschichtet

- 1-Bein erleichtert die Arbeit bei der Wandbearbeitung
- Extrem leicht und robust
- In 5 Minuten einsatzbereit
- Hoher Praxisbezug Pirat-290 Gewicht bis 20 KG
- Umbau in weniger als 1 Minute
- Räume bis 10 m² ohne umsetzen
- 1-Mann Einrichtung
- Die Flächenleistung wird erheblich gesteigert
- Bis 2.90 m Raumhöhe

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Wandbearbeitungssystem Pirat 215 Balancer 2,5m	1 Set	3012



Crunchy Compact Basic Model 230V

Der Crunchy Compact ist für den Einsatz in Wohnungen zur Volumenreduzierung sowie zur Wiederverwendung von Abbruchmaterialien wie Bauschutt, Tuffstein, Ziegeln, Fliesen, Kies, Travertin und Beton (einschliesslich Stahlbeton) konzipiert. Zu seinen wichtigsten Merkmalen zählen der geringe Geräuschpegel sowie die Einphasen-Stromversorgung mit niedrigem Energieverbrauch (nur 2,2 kW). Dank seiner robusten Bauweise, des geringen Gewichts und der integrierten Räder ist das Gerät einfach zu handhaben, tragbar und leicht zu transportieren.

Technische Daten	
Stromversorgung	230 V - 50 Hz einphasig
Motorisierung	Einphasig direkt oder invertergesteuert
Motorleistung	2,2 kW (2,4 kW 4-Takt-Motor)
Abmessungen des Einfülltrichters	320 x 500 mm
Abmessungen des Brechkammereinlasses	308 x 135 mm
Abmessungen der Maschine (L x B x H)	690 x 490 x 1000 mm
Gewicht	130 - 165 kg
Massive Räder, Durchmesser	125 mm
Gerillte bewegliche Backe	Mangan-Gusseisen
Schlitzverstellung zwischen den Backen 6 Positionen	6 bis 22 mm

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Crunchy Compact Basic Model 230V	1 Stück.	00181



Bauschuttbrecher TRITON 400 V

Der Bauschuttbrecher Triton ermöglicht eine effiziente, umweltfreundliche und kostensparende Beseitigung von Bauschutt (sowie Kies und Asphalt). Anstatt den Schutt kostenintensiv abtransportieren zu lassen, kann das Material direkt auf der Baustelle zerkleinert und wiederverwendet werden. Dadurch reduzieren sich Entsorgungskosten, der Ressourceneinsatz sinkt und Transportwege werden verkürzt. Der Sima Triton ist speziell auf das Zerkleinern und Pulverisieren unterschiedlichster Materialien ausgelegt und somit ideal für den praktischen, nachhaltigen Einsatz im Baugewerbe.

Technische Daten	
Motorspannung	400 V
Motor	Drehstrom
Motorleistung	4 kW
Abmessungen Zugangstür	300 x 220 mm
Abmessungen der Maschine (L x B x H)	1200 x 800 x 1300 mm
Gewicht	180 kg
Max. Bauschutt Grösse	150 mm
Anzahl Hammer	20
Anzahl Siebe	3

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Bauschuttbrecher TRITON 400 V	1 Stück.	00060



Airless-Farbspritzgerät Typ Bibatec A5000V

Hervorragend für Altbausanierungen geeignet. Sehr hohe Zuverlässigkeit durch grossdimensionierte Ventile für mittlere bis grosse Auftragsbereiche (Flächenleistung pro Tag ca. 1000 m²)

Technische Daten	
Betriebsdruck	240 bar
Netzspannung	230 V
Volumenstrom	4,2 l/min.
Gewicht	40 kg

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Airless-Farbspritzgerät Typ Bibatec A5000	1 Stück	9659



ScrapAir Drucklufthammer Abbruch-Set

Das ergonomische Drucklufthammer Set ist für das Abtragen von Oberflächen und für Abbruch- und Sanierungsarbeiten geeignet.

Technische Daten	
Betriebsdruck	6-8 bar
Luftbedarf	280 l/min
Schlägffrequenz	2950 Schläge/min
Schlagkraft	30 Joule
Länge	119 cm
Gewicht	6,1 kg

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ScrapAir Drucklufthammer Abbruch-Set lang	1 Stück	58751



- Set bestehend aus**
- ▶ 1 Messer mit Stahlkinge
 - ▶ 2 Ersatz Stahlkingen
 - ▶ 1 Flachmeissel (5 cm)
 - ▶ 1 Öler
 - ▶ 1 Ölfläschchen
 - ▶ 1 Schutzausrüstung



Kompressor 3 x 1 PS ölfrei

Geräuscharmer Luftkompressor mit 3x1 PS und 100 Litern Tankvolumen. Dank seines übergrossen Lüftungssystems kann dieser Kompressor optimale Leistung ohne Überhitzung aufrechterhalten. Ausserdem ist er vollständig öl- und wartungsfrei. Er verfügt auch über Überhitzungs- und Überlastungsschutz, sodass Sie sicher sein können, dass er langlebig ist. Der Kompressor verfügt auch über ein patentiertes Mikrofaser-Luftfiltersystem, das sicherstellt, dass die komprimierte Luft sauber und frei von Verunreinigungen ist. Mit einem hohen Luftstrom und einem niedrigen Geräuschpegel von 68 dB bietet dieser Kompressor beeindruckende Leistung, ohne zu viel Störung zu verursachen. Die Eingangsspannung beträgt 230V bei einer Eingangsleistung von 3x750W und einer Motorgeschwindigkeit von 1400 U/min.

Eigenschaften

- ▶ Ölfrei
- ▶ Übergrosses Lüftungskühlsystem
- ▶ Hohe Luftleistung
- ▶ Patentiertes Mikrofaser Luftfiltersystem
- ▶ Überhitzungs und Überlastschutz
- ▶ Niedrige Drehzahl 1400U/min

Technische Daten	
Spannung	230V
Motorleistung	3x1 PS
Tankkapazität	100 l
Eingangsleistung	750 W
Gesamte Eingangsleistung	2250 W
Zylinderanzahl	6
Motordrehzahl	1400 U/min
Luftstrom@0bar	375 l/min
Luftstrom@4bar	225 l/min
Luftstrom@8bar	150 l/min
Geräuschpegel	68 dB
Max. Arbeitsdruck	8 Bar
Gewicht	74 kg



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Kompressor 3 x 1 PS ölfrei	1 Stück	9806

Kompressor 2 x 1.8 PS ölfrei

Geräuscharmer Luftkompressor mit 2x1.8 PS und 40 Litern Tankvolumen. Der Start erfolgt gestaffelt: zunächst mit einem Motor, bevor der zweite automatisch zugeschaltet wird. Mit der unabhängigen Motorsteuerung kann während des Betriebs ein Motor abgeschaltet werden, um die Belastung und den Energieverbrauch zu reduzieren. Mit einer Luftleistung von bis zu 410 Litern pro Minute bei 0 bar bietet der Kompressor genügend Leistung für verschiedenste Druckluftwerkzeuge und Anwendungen. Die patentierte Mikrofaser-Filtertechnologie sorgt für saubere, ölfreie Druckluft. Dieser wartungsfreie Kompressor ist mit Überhitzungs und Überlastschutz ausgestattet und bietet sicheren, zuverlässigen Betrieb. Durch den niedrigen Geräuschpegel ist auch in geschlossenen Räumen ein komfortables Arbeiten möglich.

Eigenschaften

- ▶ Ölfrei
- ▶ Unabhängige Motorsteuerung
- ▶ Hohe Luftleistung
- ▶ Patentiertes Mikrofaser Luftfiltersystem
- ▶ Überhitzungs und Überlastschutz
- ▶ Niedriger Geräuschpegel (72 dB)

Technische Daten	
Spannung	230V
Motorleistung	2x1.8 PS
Tankkapazität	40 l
Eingangsleistung	1300 W
Gesamte Eingangsleistung	2600 W
Zylinderanzahl	4
Motordrehzahl	2800 U/min
Luftstrom@0bar	410 l/min
Luftstrom@4bar	240 l/min
Luftstrom@8bar	180 l/min
Geräuschpegel	72 dB
Max. Arbeitsdruck	8 Bar
Gewicht	30 kg



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Kompressor 2 x 1.8 PS ölfrei	1 Stück	9703

Astillo Kompressor Brushless ölfrei

Der leistungsstarke Druckluft-Kompressor arbeitet mit verschleissfreien und kraftvollen Brushless-Motoren. Zwei 2,17 PS starke Kolben-Motoren versorgen den Kessel mit ausreichend Luft, um die maximale Leistung abzurufen. Der Motor ist komplett ölfrei. Der integrierte hochwertige Wasserabscheider mit Druckregler ist fest am Kompressor verbaut und lässt eine Regulierung des Ausgangsdrucks zu. Extra langes 4,5 m Anschlusskabel für maximale Mobilität. Ideal für Astillo-Filter-Abfüllanlage EasyBag Quattro.

- Eigenschaften
- ▶ Ölfrei
 - ▶ Wasserabscheider
 - ▶ Brushless-Motoren
 - ▶ Niedriger Geräuschpegel (69 dB)



Technische Daten	
Spannung	230V
Motorleistung	2x2.17 PS
Tankkapazität	50 l
Eingangsleistung	3200 W
Max. Luftstrom	420 l/min
Geräuschpegel	69 dB
Max. Arbeitsdruck	10 Bar
Gewicht	41.9 kg

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Astillo Kompressor Brushless ölfrei	1 Stück	27023

enviro Kompressor 450-50 CM3

- ▶ Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- ▶ Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Longlife-Aggregat aus Grauguss
- ▶ Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- ▶ Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- ▶ Mit grossen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- ▶ Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

- Technische Daten:
- ▶ Motorleistung: 230 V / 50 Hz / 2,2 KW - 3 PS
 - ▶ vollautomatischer Betrieb durch Anlaufentlastung
 - ▶ Kesselgrösse: 50 Liter
 - ▶ Ansaugleistung: 490 Liter-min
 - ▶ Liefermenge: 310 Liter-min
 - ▶ Kesseldruck 10 bar
 - ▶ Masse: 860 x 380 x 710 mm
 - ▶ 2 Zylinderkompressor mit Keilriemenantrieb
 - ▶ ölgeschmiertes 2 Zylinder Aggregat
 - ▶ Langsamläufer mit 1200 U-min

- Ausstattung:
- ▶ Stecker mit Sicherheitsamaturen
 - ▶ 1 Schnellkupplung
 - ▶ luftbereifter Radsatz(entfällt bei Festeinbau)
 - ▶ 2 Standfüsse (Funktion ist bei Festeinbau nicht gegeben)
 - ▶ Kugelhahn zum Kondensatablass (Funktion ist bei Festeinbau nicht gegeben)



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
enviro Kompressor	1 Stück	8093

Heylo Power Vent 3000

Der Axiallüfter PowerVent 3000 ist vielseitig einsetzbar. Zur Be- und Entlüftung von Baustellen, Tunneln und Räumen. Der Ventilator bringt die Luft kräftig in Bewegung, wodurch der Lüftungs- und Trocknungs-Prozess in den verborgenen Winkeln beschleunigt wird. Zur Staubbeseitigung ist der Anschluss eines Staubsacks der M-Klasse möglich.

Am PowerVent 3000 lassen sich schnell und einfach Luftschläuche anschliessen, besonders gezielt mit dem praktischen 3-fach Verteiler. Somit kann frische Luft auch in die entferntesten Räume transportiert und verbrauchte Luft von dort abgesaugt werden.

Auch für die Luftreinigung und als Staubschutzsystem vielseitig zu kombinieren.

Eigenschaften

- Anschluss eines Staubsacks der M-Klasse möglich
- Zur Belüftung von Schächten, Trocknung von Hohlräumen nach Wasserschäden, Absaugung bei Schweissarbeiten in Behältern
- Schnell aufgebaut
- Einfacher Anschluss des Schlauches an der Ausblasseite oder Ansaugseite
- Stapelbar zur platzsparenden Lagerung
- Hohe Schutzart des Schaltkastens (IP 44) - besonders für den harten Ausseninsatz und auf Baustellen geeignet
- Robustes Gehäuse
- Leicht, leise und kompakt

Technische Daten	
Luftleistung	3.102 m ³ /h
Pressung	501 Pa
Ventilator	Axial
Lüfterstufen	1
Leistungsaufnahme max.	620 W
Elektr. Anschluss	230/1ph/50 V/Hz
Schlauchdurchmesser	305 mm
Schutzklasse	IP44
Abmessungen (LxBxH)	520 x 400 x 530 mm
Gewicht	17,5 kg



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Heylo Power Vent 3000	1 Stück	21282

Heylo Power Vent 6000

Schnelles Trocknen und Lüften grosser Objekte mit dem Hochleistungsgebläse PowerVent 6000. Der Axiallüfter ist ein Lüftungsgerät für den Einsatz im Hoch- und Tiefbau, zur Belüftung in Tunneln und Schächten sowie in der Industrie geeignet.

Der Ventilator transportiert die Luft auch über lange Strecken und bei hohem Gegendruck. Ein Schlauchbetrieb bis zu 50 m ist möglich. Durch den Anschluss von verschiedenen Verteilern kann die Lüftung mittels mehrerer Schläuche noch gezielter erfolgen. Der PowerVent 6000 bietet einen maximalen Luftstrom bei angemessener niedriger elektrischer Leistung.

Zur Staubbeseitigung bzw. Luftreinigung ist der Anschluss eines Staubsacks der M-Klasse oder eines Filtergehäuses möglich.

Eigenschaften

- Anschluss eines Staubsacks der M-Klasse möglich
- Schnelles Trocknen und Lüften von grossen Objekten wie Gebäude, Schächte und Tunnel
- Einsatz im Hoch- und Tiefbau sowie in der Industrie
- Hohe Luftpressung für lange Schläuche. Die Luft kann auch über lange Strecken und bei hohem Gegendruck transportiert werden
- Durch den Anschluss von verschiedenen Verteilern kann die Lüftung mittels mehrerer Schläuche noch gezielter erfolgen
- Robustes Gehäuse

Technische Daten	
Luftleistung	5.410 m ³ /h
Pressung	377 Pa
Ventilator	Axial
Lüfterstufen	1
Leistungsaufnahme max.	910 W
Elektr. Anschluss	230/1ph/50 V/Hz
Schlauchdurchmesser	420 mm
Schutzklasse	IP44
Abmessungen (LxBxH)	615 x 515 x 500 mm
Gewicht	18,3 kg



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Heylo Power Vent 6000	1 Stück	21281

Heylo Zubehör



Verschlussgurt



Verbindungsuffe



Staub sack



Luftschlauch

Bezeichnung	Passend zu	Abmessungen	VE	Art.-Nr.
Heylo Staub sack M-Klasse	Power Vent 3000	Ø 305 mm, 3,5 m	1 Stück	21283
Heylo Luftschlauch	Power Vent 3000	Ø 305 mm, 7,6 m	1 Stück	21287
Heylo Verbindungsuffe	Power Vent 3000	Ø 305 mm	1 Stück	21280
Heylo Befestigungsschelle für Staub sack	Power Vent 3000	Ø 305 mm	1 Stück	21284
Heylo Staub sack M-Klasse	Power Vent 6000	Ø 420 mm, 4 m	1 Stück	21285
Heylo Luftschlauch	Power Vent 6000	Ø 420 mm, 7,6 m	1 Stück	21297
Heylo Verbindungsuffe	Power Vent 6000	Ø 420 mm	1 Stück	21290
Heylo Befestigungsschelle für Staub sack	Power Vent 6000	Ø 420 mm	1 Stück	21286
Heylo Reduzierung	Power Vent 6000	Ø 420 mm auf Ø 305 mm	1 Stück	21289
Heylo Verschlussgurt Universal	Power Vent 3000 & 6000	/	1 Stück	21288

AXIAL-Ventilator Kunststoff AVP-300

- ▶ Ventilator mit Kunststoffgehäuse
- ▶ extrem haltbar durch schlagfestes Polyethylene-Gehäuse
- ▶ leistungsstark durch Turbo-Lüfterblatt aus Polypropylene
- ▶ niedriger Anlaufstrom
- ▶ platzsparend durch stapelbare Gehäuseform
- ▶ CE-Kennzeichnung

Durchmesser: 300 mm
Spannung: 220 V 50/60 Hz
Max. Watt: 750 Watt
Luftstrom: 3.230 m³/h
Gewicht: 15,1 kg

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
AVP-300	1 Stück	6704



asup Elektro-Heizer IFH

- ▶ pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit isoliertem Tragegriff
- ▶ Heizelemente gekapselt und rostfrei
- ▶ Stufenloser Thermostat und kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur
- ▶ 2 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen
- ▶ GS-geprüfte Sicherheit

Modell	IFH03-90H	IFH03-150H
Leistung max.	9 kW	15 kW
schaltbar	ja	ja
Spannung	400 V	400 V
Luftleistung	700 m³/h	1.300 m³/h
Schutzart	IP44	IP44
Länge	32 cm	37 cm
Breite	38 cm	43 cm
Höhe	51,5 cm	55 cm
Gewicht	9,3 kg	14,5 kg
Art.-Nr.	9273	9274



SCANGRIP LED-Arbeitsleuchte NOVA R

- ▶ Hocheffizientes Multi-LED-Design mit 44 LEDs
- ▶ IP-Schutzart: IP67
- ▶ Baustellentauglich
- ▶ Kabel: 1 m USB-A zu USB-C
- ▶ Einstellbare Lichtausbeute: 6 levels



Grösse	Lichtstrom	VE	Art.-Nr.
63 x 163 x 163 mm	2.000 lm	1 Stück	49989



SCANGRIP TOWER 5 Connect

- ▶ kompatibel mit METABO / CAS Akku-System und alle anderen 18/20-V-Akkupacks mit Verwendung eines SCANGRIP CONNECTOR
- ▶ Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahler, mit bis zu 5.000 Lumen
- ▶ bis zu 4 Stunden Akku-Laufzeit
- ▶ kompakt, leicht und im zusammengeklappten Zustand einfach zu transportieren
- ▶ 360° flexible und drehbare Flutlichtstrahler
- ▶ Gewicht: 5,2 kg



Grösse	Lichtstrom	VE	Art.-Nr.
121 x 153 x 892 mm	5.000 lm	1 Stück	49998

SCANGRIP Area Lite CO

Die AREA LITE CO LED-Flutlichtstrahler ist eine echte Basis-Arbeitsleuchte so konstruiert, dass sie den ganzen Raum 360° aufleuchtet.

- ▶ zur Ausleuchtung von grossen Oberflächen
- ▶ kräftige, diffuse, blendfreie Ausleuchtung
- ▶ besonders robust und beständig
- ▶ mit Steckdose und Haken
- ▶ auch zur Montage auf einem Dreifuss-Ständer
- ▶ 160 LED's
- ▶ 5 m Kabel
- ▶ Gewicht: 2,95 kg
- ▶ IP54



Grösse	Lichtstrom	VE	Art.-Nr.
305 x 199 mm	6.000 lm	1 Stück	18676

SCANGRIP ROPE LIGHT

- ▶ Aus hitzebeständigem Silikon und selbst bei extremer Kälte von bis zu -20 °C völlig flexibel
- ▶ Betrieb mit Niederspannung (48 V DC) somit keine Gefahr eines Stromschlags
- ▶ 25 m LED Lichtband
- ▶ 120 LEDs/m
- ▶ 1,5 m Kabel
- ▶ Gewicht: 6,04 kg
- ▶ Stossfestigkeitsklasse IK07
- ▶ IP-Schutzart IP65



Grösse	Lichtstrom	VE	Art.-Nr.
435 x 230 x 260 mm (Aufgerollt)	20.000 lm	1 Stück	89459

LED-Lichtschlauch

- ▶ Maximale Ausleuchtung und Sichtbarkeit dank tageslichtweisser (6000K) Lichtfarbe
- ▶ 25 m LED Lichtband (bis 100 m verlängerbar)
- ▶ 360 LEDs/m
- ▶ 1,5 m Kabel
- ▶ Stossfestigkeitsklasse IK10
- ▶ IP-Schutzart IP65



Grösse	Lichtstrom	VE	Art.-Nr.
435 x 230 x 260 mm (Aufgerollt)	1.600 lm/m	1 Stück	89457

INTELBLAST IBL mini

Der IBL mini ist die ideale Wahl für Unternehmen, die die Möglichkeit haben möchten, kleine Teile und Oberflächen zu reinigen, ohne den Einsatz eines leistungsstarken Luftkompressors. Einer der wichtigsten Vorteile der IBL mini ist, dass er für den Betrieb mit Werksluft ausgelegt ist. In den meisten Fabriken stehen nur Kompressoren zur Verfügung, die 7 bar und eine Luftmenge von 500 bis 3000 Liter/min erzeugen, was für die meisten Reinigungsaufgaben mit der IBL mini ausreichend sein sollte, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

- Eigenschaften:
- Enthaltene Düsen: 2 Düsen 4+5 mm Standardschlauch: 5m 1/2"
 - Trichtergrösse: 8 kg
 - Rahmen: Edelstahl
 - Gehäuse: Edelstahl

- Luftverbrauch
- Minimum 1000 l/min
 - Optimal 2000 l/min
 - Maximal 3600 l/min

Technische Daten	
Trockeneisverbrauch	10 - 30 kg/h
Luftdruck	min. 2 bar, max. 12 bar
Luftvolumenstrom	1000 - 3600 l/min
Anschluss	230 V
Gewicht	32 Kg
Masse (LxBxH)	480 x 550 x 895 mm

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
INTELBLAST IBL mini	1 Stück	71543



ANNOVI REVERBERI AR 591 TOP

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Souveräne Reinigungsleistung bei der häufigen Haus-, Garten- & Fahrzeugpflege. Der ergonomische Griff und die grossen Räder sorgen für leichteste Handhabung, selbst auf Treppen und unebenen Untergründen. Die Fahrzeugpflege und Terrassen- oder Gehwegreinigung wird zum spielerischen Vergnügen. Der 10 Meter Hochdruckschlauch gewährleistet einen grossen Aktionsradius. Sowohl das Zubehör, als auch das Netzkabel lassen sich bequem direkt am Gerät verstauen. Hochdruckpumpe mit einem Pumpenkopf aus Messing.

- Ausstattung:
- Hochdruck-Pistole
 - Hochdruck-Lanze mit verstellbarer Düse
 - Hochdruck-Lanze mit Rotordüse
 - 10m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel
 - Schaumlanze mit Behälter

Technische Daten	
Druck	140 bar
Wasserleistung	600 l/h
Elektrischer Anschlusswert	230V
Leistung	2,8 kW
Gewicht	25 kg

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ANNOVI REVERBERI AR 591 TOP	1 Stück	99785



BRENDON MBW20 KPS**Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Benzinmotor**

Flexibel am Einsatzort, kraftvoll bei der Arbeit. Der BRENDON MBW20KPS ist mit einem Honda GX 200 Benzinmotor und Ölwarnung ausgestattet. Drei Räder (zwei grosse mit Luftbereifung und eine flexible Rolle) garantieren eine leichte Handhabung des Hochdruckreinigers. CAT Premium Pumpe mit drei Keramikkolben und Messingpumpenkopf.

- Wartungsarmer Wasserfilter
- 125 Liter Wassertank für unabhängiges Arbeiten

Ausstattung:

- ▶ Hochdruck-Pistole
- ▶ Hochdrucklanze
- ▶ Flachstrahldüse
- ▶ Schlauchtrommel optional
- ▶ 10m Hochdruckschlauch
- ▶ 125 Liter Wassertank

Technische Daten	
Druck	140 bar
Wasserleistung	600l/h
Motor	Honda GX200/Benzin
Motordrehzahl	1.560U/min
Leistung	13,0PS
Gewicht	105 kg
Masse (LxBxH)	1.470 x 850 x 1.100 mm

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
BRENDON MBW20 KPS	1 Stück	71452

**BRENDON BBW35KPE+ES****Kaltwasser-Hochdruckreiniger**

Autark reinigen dank eines 940 Liter Mehrkammer- Wassertanks und integriertem Diesel- beziehungsweise Benzinmotor. Die Brendon HD-Trailer kommen überall dort zum Einsatz, wo unabhängig von Wasser- und Strom netzen gearbeitet werden muss, zum Beispiel auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder in Tierparks. Die perfekte Lösung für anspruchsvollste Reinigungsaufgaben – mit oder ohne Zugabe von Chemie. Wassertank und Rahmen sind in verschiedenen Farben lieferbar, wodurch sich der Brendon Hochdrucktrailer nahtlos in Ihr individuelles Firmendesign einfügt.


- ▶ Arretierbarer Klappdeckel
- ▶ Robustes Rohrgestellfahrwerk
- ▶ Schutzgestänge hinten
- ▶ Gummifederung über die gesamte Spurbreite
- ▶ TÜV-geprüft
- ▶ Geprüfte Hebeanschlüge
- ▶ Gabelstapler Hebepunkte
- ▶ digitaler Betriebsstundenzähler
- ▶ Trockenlaufschutz
- ▶ Motor Schutzkappe

Technische Daten	
Druck	245 bar
Wasserleistung	15,0l/min.
Motor	Honda Benzin m. Elektrostart
Mehrkammer-Wassertank	940 Liter
Frostschutztank	15 Liter
Chemikaliertank	28 Liter
Gewicht (leer)	450 kg
Masse (LxBxH)	3.450 x 1.600 x 1.400 mm

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
BRENDON BBW35KPE+ES	1 Stück	38000



Für den Wassertank und das Fahrwerk stehen mehrere Farben zur Auswahl: grün, rot, weiss, blau und gelb



ASUP Schweiz GmbH
Rietstrasse 6
8108 Dällikon, Schweiz

Telefon +41 (0) 55 552 17 17

info@asup.ch
www.asup.ch



Onlineshop



... immer einen Schritt voraus!